
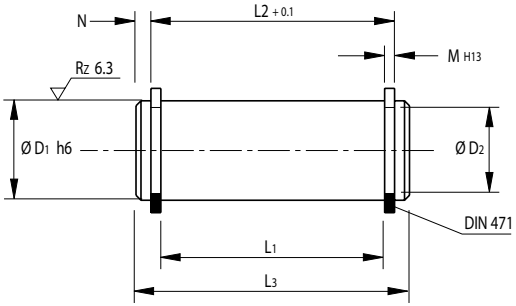


KPA...
(BS...)

PIN FOR BRACKET DK...
MATERIAL: 20 Mn Cr5

ARTICLE	D1 (h6)	D2	L1	L2	L3	N	M	BLOCK RING	WEIGHT Kg.
	mm.								
KPA 12	12	11.5	30	33	35	1	1.1	12 X 1	0.03
KPA 16	16	15.2	40	43	46	1.5	1.1	16 X 1	0.08
KPA 20	20	19	50	53.4	57	1.8	1.3	20 X 1.2	0.14
KPA 25	25	23.9	60	63.4	67	1.8	1.3	25 X 1.2	0.26
KPA 30	30	28.6	70	74	79	2.5	1.6	30 X 1.5	0.44
KPA 40	40	37.5	80	84.5	93	4.2	1.85	40 X 1.75	0.90
KPA 50	50	47	100	105	115	5	2.15	50 X 2	1.70
KPA 60	60	57	120	125	135	5	2.15	60 X 2	3.10
KPA 80	80	76.5	160	166	178	6	2.65	80 X 2.5	7.10
KPA 100	100	96.5	200	207	221	7	3.15	100 X 3	14.40


FISATECH

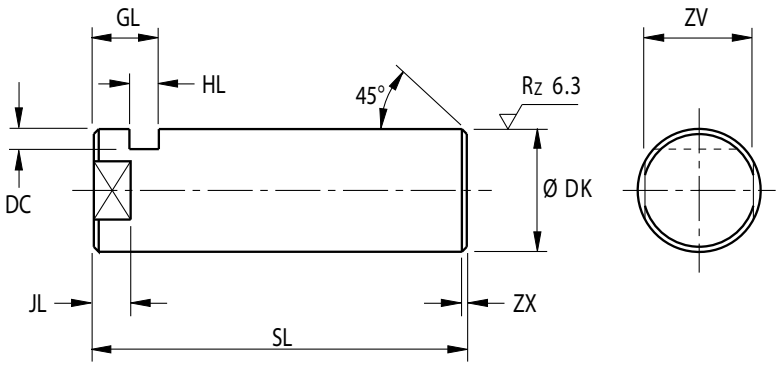

KPB...
(BA...)

PIN FOR BRACKET DK...
ISO 8133
MATERIAL: 20 Mn Cr5

ARTICLE	DK (h6)	SL	GL	HL	JL	ZV	DC	ZX	WEIGHT Kg.
	mm.								
KPB 12	12	40	8	3.3	4.5	10	4	1	0.04
KPB 16	16	50	8	3.3	5.5	13	4	1	0.08
KPB 20	20	62	10	4.5	5.5	17	5	1.5	0.15
KPB 25	25	72	10	4.5	5.5	22	5	1.5	0.27
KPB 30	30	85	13	5.5	7.5	24	6	2	0.41
KPB 40	40	100	16	6.5	9.5	32	7	2	0.91
KPB 50	50	122	19	9	10	41	8	2	1.71
KPB 60	60	145	20	9	11	50	9	2	3.13
KPB 80	80	190	26	11	15	70	11	3	7.14
KPB 100	100	235	30	13	15	90	14	3	14.4

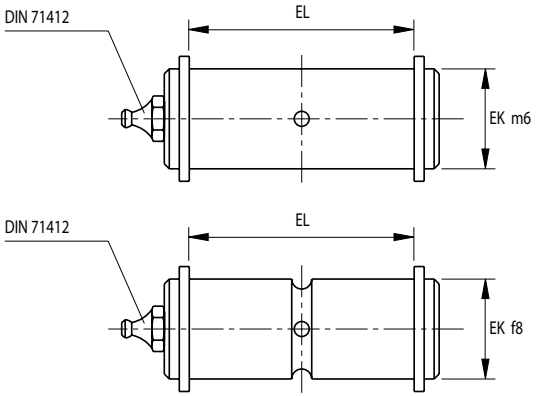


KPC...

KPD...
(PP...)

PIN KPC FOR BRACKETS IKA... / IKB... / IF... - TOLERANCE Ø m6
ISO 8132 - MATERIAL: 20 Mn Cr 5
PIN KPD WITH MID GROVE FOR BRACKETS IKA... / IKB... / IF... - TOLERANCE Ø f8
ISO 8132 - MATERIAL: 20 Mn Cr 5

ARTICLE	ARTICLE	EK (f8/m6)	EL (H16)	RATED FORCE	WEIGHT Kg.
		mm.		KN	
KPC 10	**KPD 10**	10	25	5	0.01
KPC 12	**KPD 12**	12	29	8	0.03
KPC 16	**KPD 16**	16	37	12.5	0.60
KPC 20	**KPD 20**	20	46	20	0.13
KPC 25	**KPD 25**	25	57	32	0.25
KPC 32	**KPD 32**	32	72	50	0.50
KPC 40	**KPD 40**	40	92	80	1.00
KPC 50	**KPD 50**	50	112	125	1.90
KPC 63	**KPD 63**	63	142	200	3.80
KPC 80	**KPD 80**	80	172	320	7.60

FISATECH

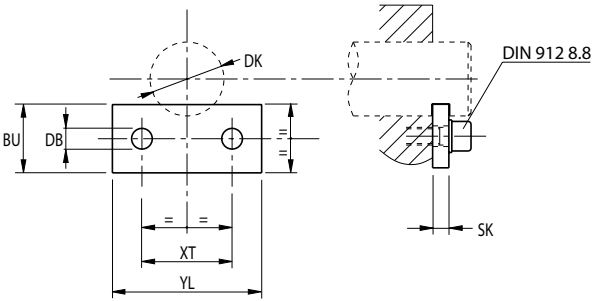

PPP...
(A...)


FIXING PLATES FOR PINS KPB... / KPE...
ISO 8133
MATERIAL: S355JR - ST 52.3

ARTICLE	DB	DK	BU	SK	YL	XT	THREAD HOLES	SAFETY RING	WEIGHT Kg.
	mm.								
PPP 10 (A)	5.4	10/12	15	3	20	11	M 5X12	5	0.02
PPP 12	6.4	12	15	3	27	16	M 6X12	6	0.02
PPP 16 (A)	6.4	16	15	3	30	16	M 6X12	6	0.02
PPM 16	6.4	16	15	3	40	25	M 6X12	6	0.03
PPP 20	6.4	20	18	4	40	25	M 6X16	6	0.04
PPP 25	6.4	25	18	4	40	25	M 6X16	6	0.04
PPP 30	6.4	30	20	5	45	30	M 6X16	6	0.04
PPP 32 (A)	6.4	32	20	5	45	30	M 6X16	6	0.04
PPP 40	8.4	40	20	6	62	42	M 8X20	8	0.08
PPP 50	8.4	50	25	8	65	45	M 8X20	8	0.09
PPP 60	10.5	60	25	8	80	55	M10X25	10	0.17
PPP 63 (A)	10.5	63	25	8	80	55	M10X25	10	0.17
PPP 80	10.5	80	30	10	90	60	M10X25	10	0.25
PPP 100	10.5	100	40	12	120	90	M10X25	10	0.49

(A) *WITHOUT STANDARD*

FISATECH

ART.	SHAFT d	GROVE d1	SAFETY d2	SAFETY S
E 2510	10	9.6	9.3	1.0
E 2512	12	11.5	11.0	1.0
E 2514	14	13.4	12.9	1.0
E 2516	16	15.2	14.7	1.0
E 2520	20	19.0	18.5	1.2
E 2525	25	23.9	23.2	1.2
E 2527	27	25.6	24.9	1.2
E 2528	28	26.6	25.9	1.5
E 2532	32	30.3	29.6	1.5
E 2534	34	32.3	31.5	1.5
E 2535	35	33.0	32.2	1.5
E 2536	36	34.0	33.2	1.75
E 2540	40	37.5	36.5	1.75
E 2545	45	42.5	41.5	1.75
E 2550	50	47.0	45.8	2.0
E 2556	56	53.0	51.8	2.0
E 2563	63	60.0	58.8	2.0
E 2570	70	67.0	65.5	2.5
E 2580	80	76.5	74.5	2.5
E 25100	100	96.5	94.5	3

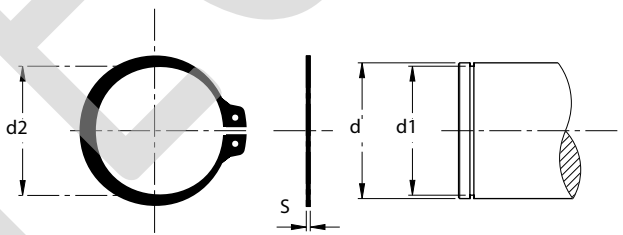

TYPE A