Pružná minispojka




- bezvôľové uhlovosynchrónne prenosy síl
- stredne veľké moment zotrvačnosti
- dobré eliminácie odchýlok osí
- veľmi vysoké otáčky


technické údaje			FSXS 2014	FSXS 2016
max. otáčky		min^{-1}	10.000	10.000
max. krútiaci moment		Ncm	50	50
max. odchýlky				
radialne		mm	-	± 0,2
axialne		mm	± 0,3	± 0,4
uhlové		stupeň	± 2,5	± 3
torzná tuhosť		Nm/rad	100	20
radiálna tuhosť		N/mm	-	125
moment zotrvačnosti		gcm²	2,6	2,8
max. uťahovací moment skrutky		Ncm	60	60
rozsah pracovných teplôt		°C	-30 +120	-30 +120
hmotnosť		g	5	6
materiál	prírub	eloxovaný hliník		
	membrány	nerezová oceľ		

* u FSXS 2014 sú radiálne odchýlky eliminované len sériovým zapojením dvoch spojok

d1	d2	objednávacie č.
2	2	FSXS 2014 02/02
2	4	FSXS 2014 02/04
4	4	FSXS 2014 04/04
6	6	FSXS 2014 06/06


Iné kombinácie dier možné na základe dopytu






d1	d2	objednávacie č.
2	2	FSXS 2016 02/02
2	4	FSXS 2016 02/04
4	4	FSXS 2016 04/04
6	6	FSXS 2016 06/06

iné kombinácie dier možné na základe dopytu





FISATECH

Pružná minispojka

- bezvôľové uhlovosynchrónne prenosy síl
- stredne veľké moment zotrvačnosti
- dobré eliminácie odchýlok osí
- veľmi vysoké otáčky





technické údaje			FSXK 2213	FSXK 3019
max. otáčky		min^{-1}	10.000	12.000
max. krútiaci moment		Ncm	20	80
max. odchýlky				
radialne		mm	± 0,3	± 0,4
axialne		mm	± 0,3	± 0,4
uhlové		stupeň	± 2	± 3
torzná tuhosť		Nm/rad	14	150
radiálna tuhosť		N/mm	3	6
moment zotrvačnosti		gcm²	3,2	19
max. uťahovací moment skrutky		Ncm	20	80
rozsah pracovných teplôt		°C	-30 +120	-30 +120
hmotnosť		g	9,5	16
materiál	prírub	*eloxovaný hliník		
	membrány	nerezová oceľ		

* u FSXK 2213 príruba z poniklovanej ocele

d1	d2	objednávacie č.
2	2	FSXK 2213 02/02
2	3	FSXK 2213 02/03
3	3	FSXK 2213 03/03
4	4	FSXK 2213 04/04


iné kombinácie dier možné na základe dopytu






d1	d2	objednávacie č.
3	3	FSXK 3019 03/03
4	4	FSXK 3019 04/04
5	6	FSXK 3019 05/06
6	6	FSXK 3019 06/06
6	8	FSXK 3019 06/08
6	10	FSXK 3019 06/10
8	10	FSXK 3019 08/10
10	10	FSXK 3019 08/10

iné kombinácie dier možné na základe dopytu

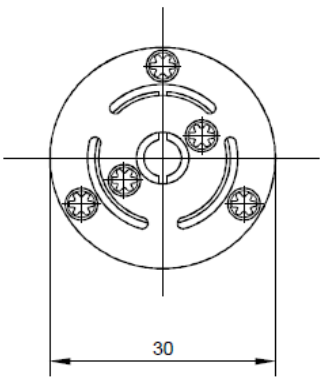

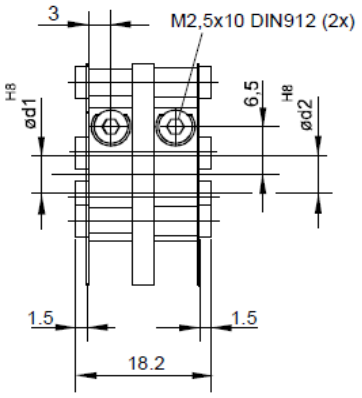


FISATECH

Pružná minispojka

- bezvôľové uhlovosynchrónne prenosy síl
- stredne veľké moment zotrvačnosti
- dobré eliminácie odchýlok osí
- veľmi vysoké otáčky




technické údaje			FSXK 3832	FSXK 3850
max. otáčky		min^{-1}	8.000	8.000
max. krútiaci moment		Ncm	200	200
max. odchýlky				
radialne		mm	± 0,3	± 0,8
axialne		mm	± 0,3	± 0,8
uhlové		stupeň	± 2,5	± 2,5
torzná tuhosť		Nm/rad	250	250
radiálna tuhosť		N/mm	220	12
moment zotrvačnosti		gcm^2	82	106
max. uťahovací moment skrutky		Ncm	100	100
rozsah pracovných teplôt		°C	-30 +120	-30 +120
hmotnosť		g	53	63
materiál	prírub	eloxovaný hliník		
	membrán	nerezová oceľ		

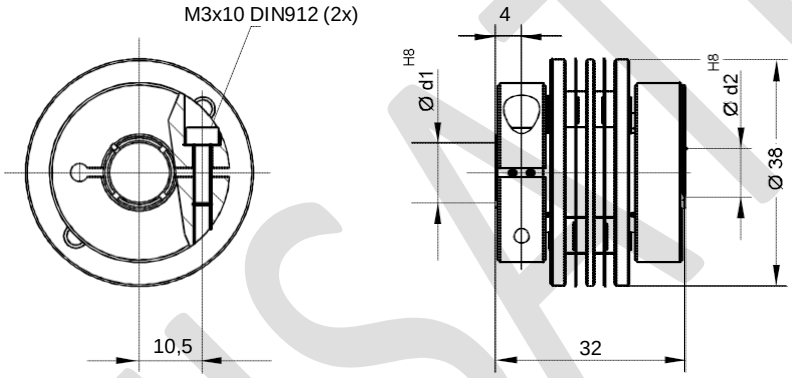

d1	d2	objednávacie č.
6	6	FSXK 3832 06/06
9,53	9,53	FSXK 3832 95/95
10	10	FSXK 3832 10/10
10	12	FSXK 3832 10/12
12	12	FSXK 3832 12/12
12	14	FSXK 3832 12/14
14	14	FSXK 3832 14/14

iné kombinácie dier možné na základe dopytu

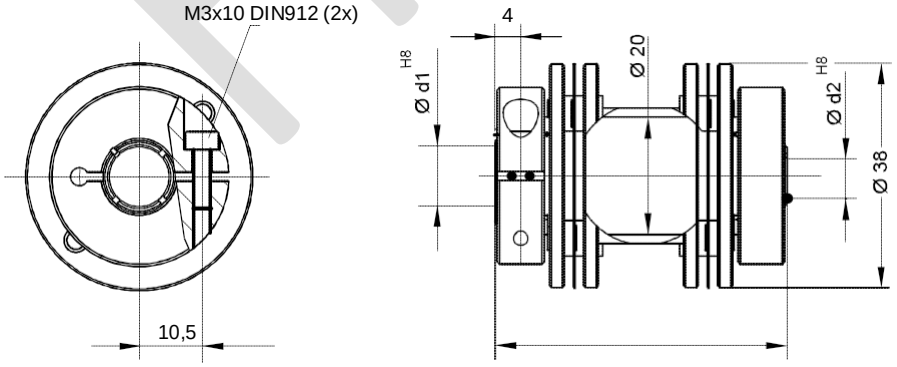

d1	d2	objednávacie č.
6	6	FSXK 3850 06/06
9,53	9,53	FSXK 3850 95/95
10	10	FSXK 3850 10/10
10	12	FSXK 3850 10/12
12	12	FSXK 3850 12/12
12	14	FSXK 3850 12/14
14	14	FSXK 3850 14/14

iné kombinácie dier možné na základe dopytu

FISATECH

Pružná minispojka


- bezvôľové uhlovosynchrónne prenosy síl
- stredne veľké moment zotrvačnosti
- dobré eliminácie odchýlok osí
- elektricky izoluje
- veľmi vysoké otáčky



technické údaje			FSKK 2519	FSKK 2525
max. otáčky		min^{-1}	12.000	12.000
max. krútiaci moment		Ncm	40	40
max. odchýlky				
radialne		mm	± 0,25	± 0,25
axialne		mm	± 0,4	± 0,4
uhlové		stupeň	± 2,5	± 2,5
torzná tuhosť		Nm/rad	22	22
radialna tuhosť		N/mm	60	60
moment zotrvačnosti		gcm^2	13,5	15
max. uťahovací moment skrutky		Ncm	65	65
rozsah pracovných teplôt		°C	-10 +80	-10 +80
hmotnosť		g	16	18
materiál	prírub	eloxovaný hliník		
	membrány	polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom		


d1	d2	objednávkové č.
6	6	FSKK 2519 06/06
6	10	FSKK 2519 06/10
8	8	FSKK 2519 08/08
10	10	FSKK 2519 10/10

iné kombinácie dier možné na základe dopytu

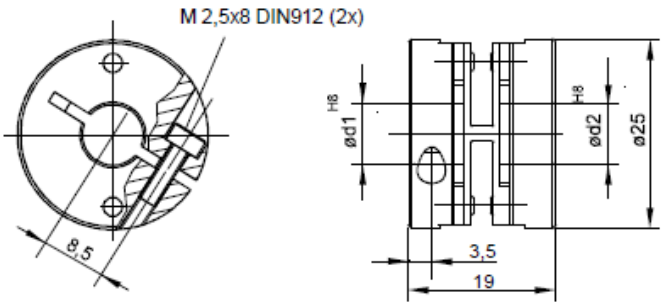

d1	d2	objednávkové č.
6	6	FSKK 2525 06/06
6	10	FSKK 2525 06/10
8	8	FSKK 2525 08/08
10	10	FSKK 2525 10/10
10	12	FSKK 2525 10/12
12	12	FSKK 2525 12/12

iné kombinácie dier možné na základe dopytu

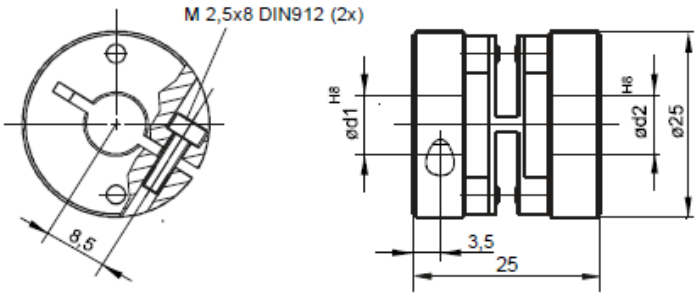

FISATECH

Pružná minispojka


- bezvôľové uhlovosynchrónne prenosy síl
- stredne veľké moment zotrvačnosti
- dobré eliminácie odchýlok osí
- elektricky izoluje
- veľmi vysoké otáčky




Technické údaje			FSKK 3022	FSKK 3027
max. otáčky		min ¹	12.000	12.000
max. krútiaci moment		Ncm	60	60
max. odchýlky				
radialne		mm	± 0,3	± 0,3
axialne		mm	± 0,4	± 0,4
uhlove		stupeň	± 2,5	± 2,5
torzná tuhosť		Nm/rad	30	30
radiálna tuhosť		N/mm	40	40
moment zotrvačnosti		gcm²	35	37
max. uťahovací moment skrutky		Ncm	80	80
rozsah pracovných teplôt		°C	-10 +80	-10 +80
hmotnosť		g	30	32
materiál	náboje	eloxovaný hliník		
	membrána	polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom		

d1	d2	objendávacie č.
6	6	FSKK 3022 06/06
6	10	FSKK 3022 06/10
8	8	FSKK 3022 08/08
10	10	FSKK 3022 10/10
10	12	FSKK 3022 10/12
12	12	FSKK 3022 12/12
14	14	FSKK 3022 14/14


možné iné kombinácie dier na základe požiadavky




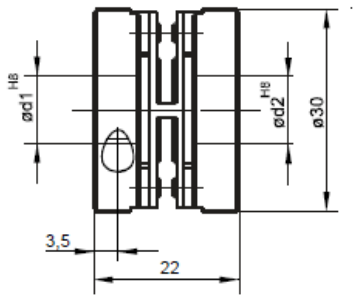

d1	d2	objednávacie č.
6	6	FSKK 3027 06/06
6	10	FSKK 3027 06/10
8	8	FSKK 3027 08/08
10	10	FSKK 3027 10/10
10	12	FSKK 3027 10/12
12	12	FSKK 3027 12/12
14	14	FSKK 3027 14/14

možné iné kombinácie dier na základe požiadavky



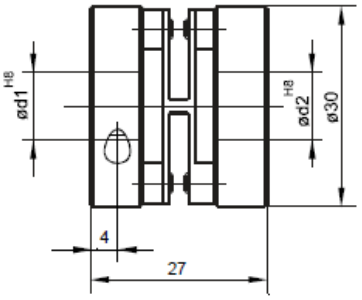

FISATECH