6– Presné kombinované ložiská

C - dynamické zaťaženie


C_o - Statické zaťaženie

C_A - axiálne dynamické zaťaženie


C_{oA} - axiálne statické zaťaženie

Tesnenie ložísk ZZ, na požiadanie 2RS

1

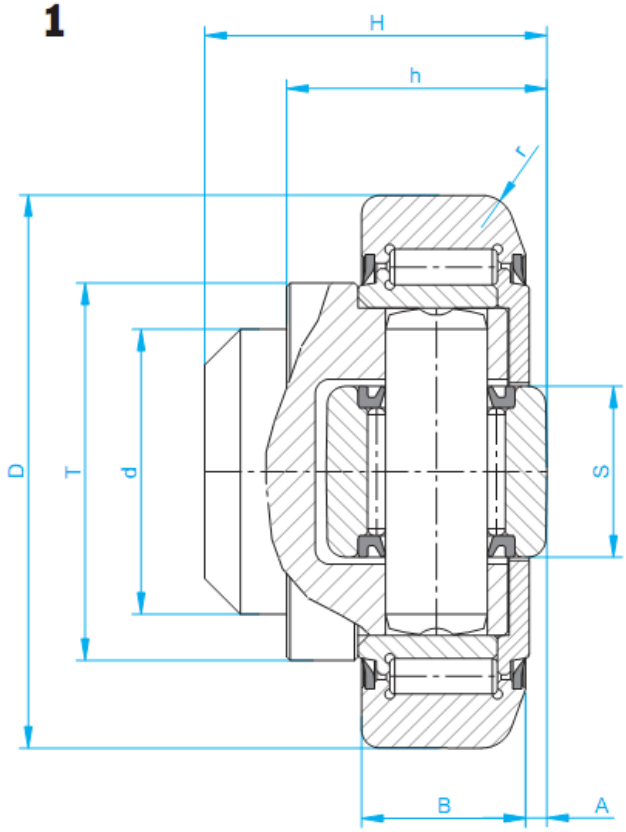

2

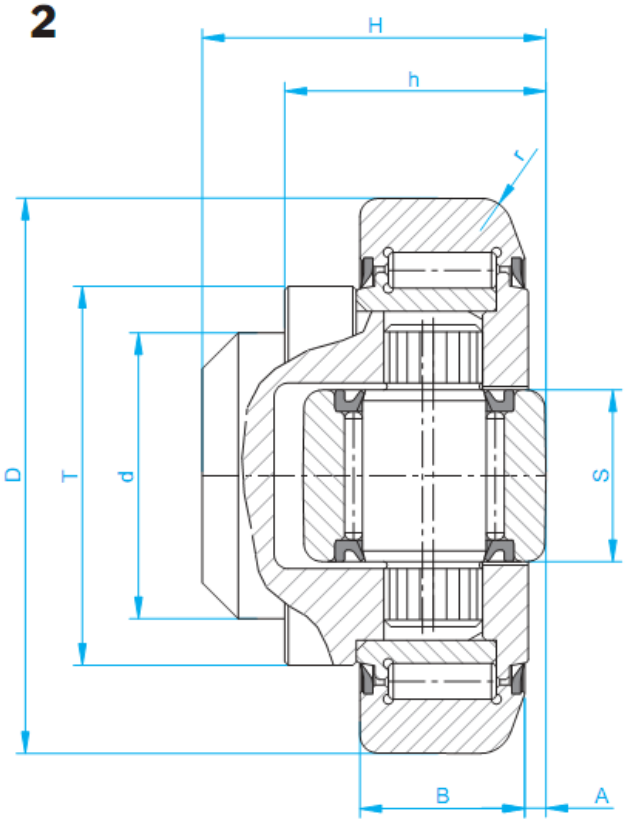

Obj. Číslo	d	T	D	H	h min./max.	B	A	S	r	C	Co	Ca	Coa	Vedenie	
	mm	mm.	**mm.**	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	KN	KN	KN	KN		
DR 4.0054	30	42	**64,8**	37,5	30,5	20	2,5	20	3	31	35,5	11	11	EC 065 L	1
DR 4.0454	30	42	**64,8**	37,5	30,5 - 32	20	4	20	3	31	35,5	11	11	EC 065 L	2
DR 4.0055	35	48	**73,8**	44	36	23	2,5	22	4	45,5	51	13	14	EC 074 L	1
DR 4.0455	35	48	**73,8**	44	36 - 37,5	23	4	20	4	45,5	51	11	11	EC 074 L	2
DR 4.0056	40	54	**81,8**	48	36,5	23	3	26	4	48	56,8	18	18	EC 082 L	1
DR 4.0456	40	54	**81,8**	48	37 - 38,5	23	3,5	26	4	48	56,8	18	18	EC 082 L	2
DR 4.0058	45	59	**92,8**	57	44	30	3,5	26	3	68	72	23	23	EC 093 L	1
DR 4.0458	45	59	**92,8**	57	44 - 45,5	30	4	26	4	68	72	23	23	EC 093 L	2
DR 4.0061	60	71	**111,8**	69	55	31	4	34	5	81	95	31	36	EC 112 L	1
DR 4.0461	60	69	**111,8**	69	55 - 57	31	4	30	5	81	95	25	27	EC 112 L	2
DR 4.0062	60	80	**127,8**	72,3	56	37	5	40	5	110	132	43	50	EC 128 L	1
DR 4.0462	60	80	**127,8**	72,3	56 - 60	37	5	34	5	110	132	31	36	EC 128 L	2
DR 4.0063	60	103	**153,8**	78,5	58,5	43	5,5	50	3	151	192	68	71	EC 154 L	1
DR 4.0463	60	108	**153,8**	78,5	58,5 - 62,5	45	6	34	3	151	192	31	36	EC 154 L	2