
11- Nastaviteľné kombinované ložiská pre ťažký priemysel

C - dynamické zaťaženie
C_o - Statické zaťaženie
C_A - axiálne dynamické zaťaženie
C_{oA} - axiálne statické zaťaženie
Tesnenie ložísk ZZ,
na požiadanie vo vyhotovení 2RS
Nastavenie rozmeru „A“ pomocou
Podložiek 0,3 – 0,5 – 1 mm

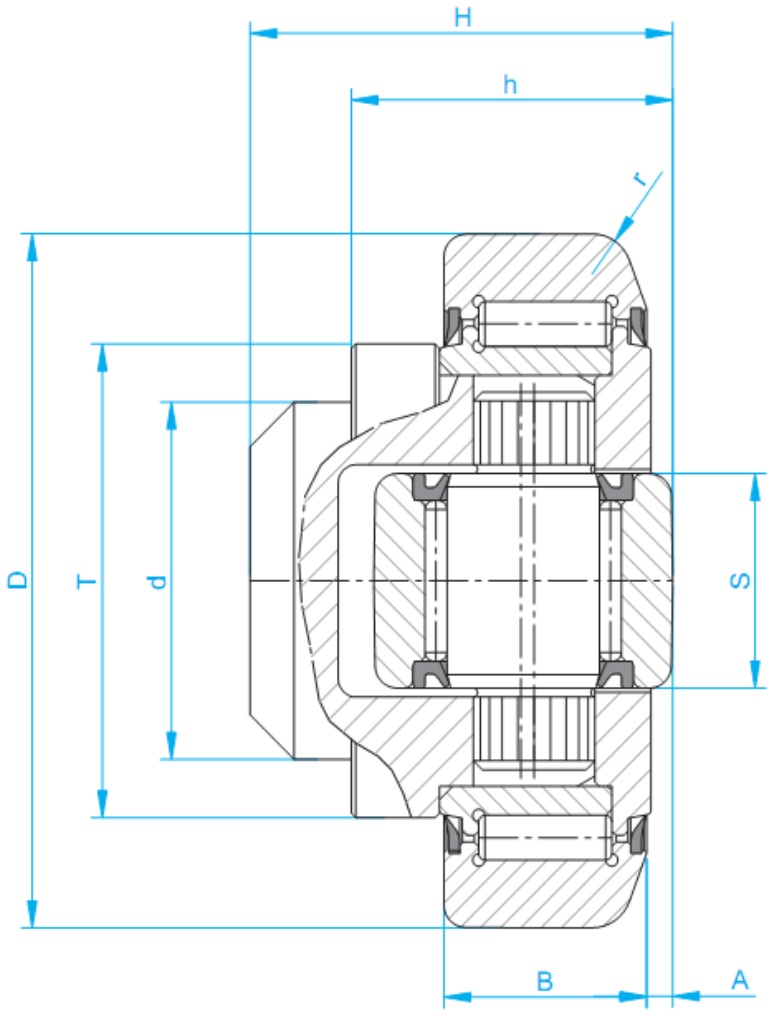

Obj. Číslo	d	T	D	H	h	B	A	S	r	C	Co	Ca	Coa
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	KN	KN
4.0069	70	98	170	109,7	84,7	51	11,2	49,7	4	195	361	83	129
4.0087	80	115	185	100	75	47	15	49,7	3	235	440	83	130
4.0019	110	150	220	115	90	60	13,5	70	5	367	719	103	230
4.0038	130	184	260	120	95	60	18,5	80	5	475	1.000	167	279
4.0274	150	187	260	135	110	80	10	80	5	566	1.300	167	279
4.0088	140	190	300	140	110	80	10	86	8	549	1.272	195	335
4.0278	140	240	315	240	120	89	10	100	8	785	1.690	227	392
4.0084	140	240	340	150	120	89	10	100	8	785	1.690	227	392
4.0275	170	242	390	200	150	118	11	100	8	1.076	2.535	227	392