
5– Kombinované ložiská pre vysoké otáčky

C - dynamické zaťaženie
C_o - Statické zaťaženie
C_A - axiálne dynamické zaťaženie
C_{oA} - axiálne statické zaťaženie
Tesnenie ložísk ZZ, na požiadanie 2RS
Bez možnosti nastavenia „A“

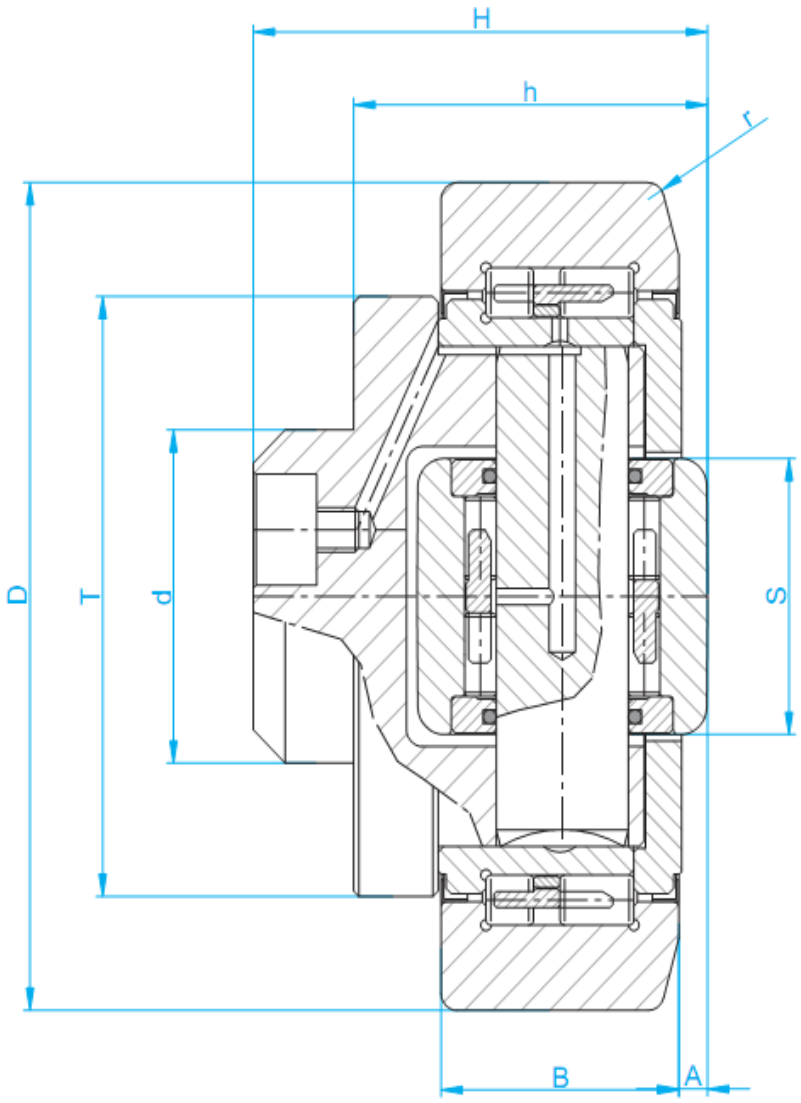

Obj. Číslo	d	T	D	H	h	B	A	S	r	C	Co	Ca	Coa
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	KN	KN
4.0235	45	59	88,9	57	44	30	3,5	26	3	46,6	50	26	32,2
4.0227	60	71	107,7	69	55	31	4	34	5	76	90	30	32
4.0228	60	80	123	72,3	56	37	5	40	5	106	120	42	46
4.0229	60	108	149	86	67	45	5	50	3	129	180	62	70
4.0230	80	120	185	90,5	76	55	7	65	7,5	170	250	80	104

FISATECH