3 - Nastaviteľné kombinované ložiská s excentrickým čapom

C - dynamické zaťaženie


C_0 - Statické zaťaženie

C_A - axiálne dynamické zaťaženie

C_{0A} - axiálne statické zaťaženie

Tesnenie ložísk 2RS

Nastavenie rozmeru „A“ pomocou rotácie axiálneho čapu

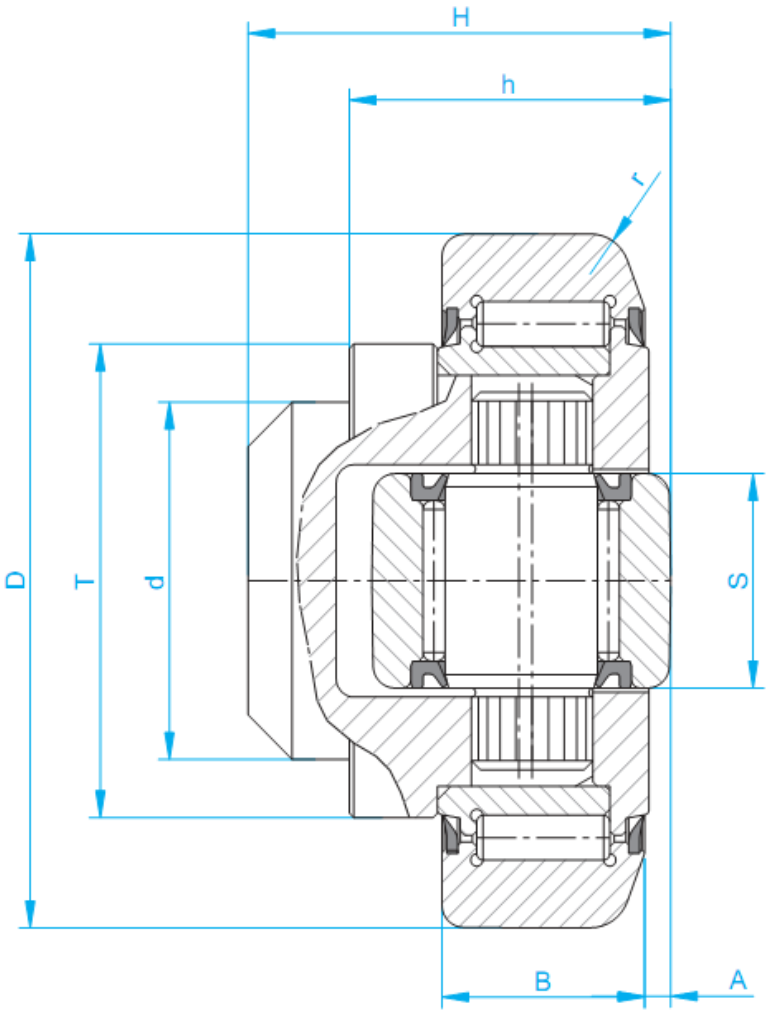

* - JUMBO vyhotovenie

Obj. Číslo	d	T	D	H	h min.	h max.	B	A	S	r	C	Co	Ca	Coa	Vedenie
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	KN	KN	
4.0454	30	42	62	37,5	30,5	32	20	4	20	3	39	65	16	25	2890
4.0455	35	48	70,1	44	36	37,5	23	4	20	4	56	93	16	25	2867
4.0456	40	54	77,7	48	37	38,5	23	3,5	26	4	59	102	23	36	2810
4.0458	45	59	88,4	57	44	45,5	30	4	26	4	85	134	23	36	2811
4.0461	60	69	107,7	69	55	57	31	4	30	5	100	174	32	50	2862
4.0462*	60	80	123	72,3	56	60	37	4,5	34	5	135	242	41	72	2891
4.0463*	60	108	149	78,5	58,5	62,5	45	6	34	3	183	353	41	72	2757