1- Štandardné kombinované ložiská


C – dynamické zaťaženie

C_o - Statické zaťaženie

C_A – axiálne dynamické zaťaženie

C_{oA}- axiálne statické zaťaženie

Tesnenie ložísk 2Z alebo 2RS

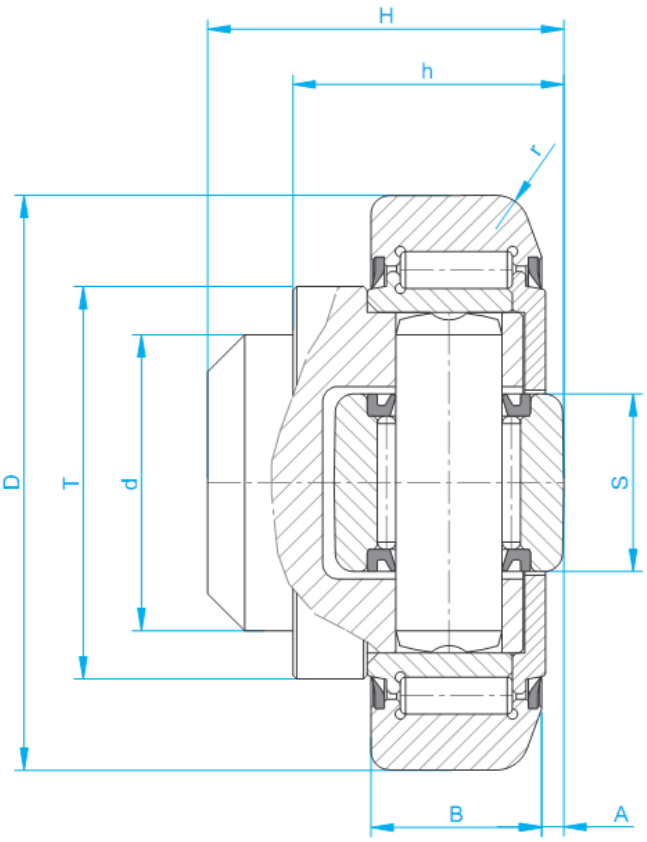

Obj. Číslo	d	T	D	H	h	B	A	S	r	C	Co	Ca	Coa	Ø na požiadanie	Vedenie
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	KN	KN	mm	
4.0053	30	40	52,5	33	27	17	5	15	2	24	32	7	7	*	EC 053
4.0054	30	42	62	37,5	30,5	20	2,5	20	3	31	35,5	11,1	11,5	62,5	2890
4.0055	35	48	70,1	44	36	23	2,5	22	4	45,5	51	14	13	70,7 / 70,4	2867
4.0056	40	53	77,7	48	36,5	23	3	24	4	48	56,8	18	18	78,1 / 78,5	2810
4.0058	45	59	88,4	57	44	30	3,5	26	3	68	72	23	23	88,9	2811
4.0061	60	71	107,7	69	55	31	4	34	5	81	95	31	36	108,2 / 108,5	2862
4.0062	60	80	123	72,3	56	37	5	40	5	110	132	43	50	*	2891
4.0063	60	108	149	78,5	58,5	45	5,5	50	3	151	192	68	71	*	2757
4.0011	60	108	149	86	67	45	5,5	50	3	151	192	68	71	*	2757
4.0037	80	120	174	95	71	55	7	63	7	278	518	132	210	*	*
4.0039	80	120	185	95	71	55	7	63	7	278	518	132	210	*	*

4.0053 a 4.0054 nieje vybavené mazacím otvorom

4.0055 na požiadanie môže byť vybavené mazacím otvorom