

Typ RSW



Bez tesnení



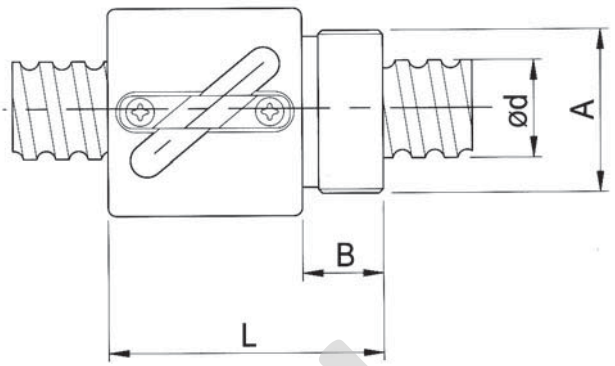

Rozmery /mm/

Typ	Ød	Stúpanie	Ø guličiek	D h10	A	B	L	Zaťaženie dyn. C Kgf	Zaťaženie stat. Co Kgf	Axiálna vôľa mm
RSW1204C7	12	4	2,381	25,5	M20X1P	10	34	425	738	0,05
RSW1205C7	12	5	2	25,5	M20X1P	10	39	662	1 036	0,05
RSW1605C7	16	5	3,175	32,5	M26X1,5P	12	42	716	1 230	0,08

Príklad objednávky RSW 16 05 C7

- Typ matice /dvojitý/
- Ø skrutky
- Stúpanie
- Trieda presnosti — 52 µm na 300 mm


Upevnenia konca skrutiek :




FISATECH

Typ RSY





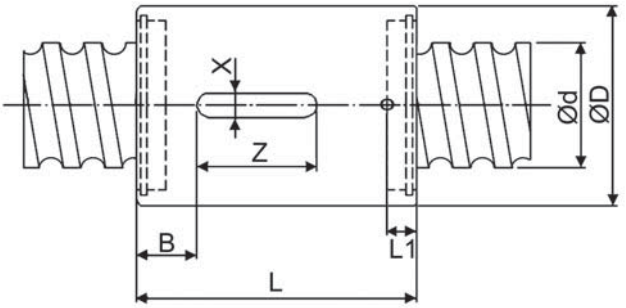

Typ	Ød	Stúpanie	Ø guličky	D g6	L	B	X	Y	Z	Q	L1	Zaťaženia dyn. C Kgf	Zaťaženia stat. Co Kgf	Axiál. vôľa mm
					Rozmery /mm/									
RSY1605-4C7	16	5	3,175	28	50	16,5	5	2	17	Ø3	7	980	1 690	0,08
RSY2005-4C7	20	5	3,175	36	53	18	5	2	17	Ø3	7	1 100	2 280	0,08
RSY2505-4C7	25	5	3,175	40	53	18	5	2	17	Ø3	7	1 250	3 070	0,08
RSY3205-4C7	32	5	3,175	50	53	11,5	6	2,5	30	Ø3	7	1 400	4 080	0,08
RSY3210-3C7	32	10	6,35	50	70	15	6	2,5	30	Ø3	8	2 605	5 310	0,08
RSY4005-4C7	40	5	3,175	63	56	13	6	2,5	30	Ø3	6	1 575	5 290	0,08
RSY4010-3C7	40	10	6,35	63	80	15	6	2,5	30	Ø3	8	3 010	7 100	0,08

Guličkové skrutky vyrobené z nerezovej ocele na požiadanie v rozsahu Ø 16 au 180 mm.

Príklad objednávky **RSY 16 05 4 C7**

- **Typ matice /dvojitý/**
- **Ø skrutky**
- **Stúpanie**
- **Počet guličkových okruhov**
- **Trieda presnosti** — **52 µm na 300 mm**


Upevnenia konca skrutiek :



FISATECH

Typ RSU



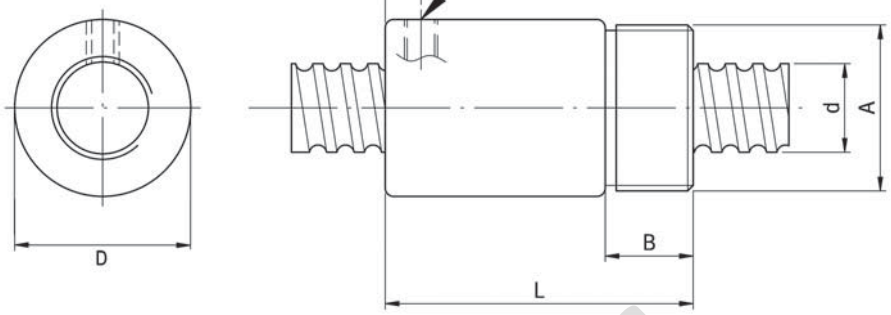

Typ	Rozmery /mm/ Ød	Stúpanie	Ø guličky	D	A	B	L	Q	L1	Zaťaženia dyn. C Kgf	stat. Co Kgf	Axiál. vôľa mm
RSU1605-4C7	16	5	3,175	32	M30X1,5P	16	56	M6	6,5	980	1 650	0,08
RSU2005-4C7	20	5	3,175	38	M35X1,5P	16,5	59,5	M6	7	1 100	2 280	0,08
RSU2505-4C7	25	5	3,175	42	M40X1,5P	17	60	M6	7	1 250	3 070	0,08
RSU2510-4C7	25	10	4,762	42	M40X1,5P	17	90	M6	10	2 070	4 270	0,08
RSU3205-4C7	32	5	3,175	52	M48X1,5P	19	60	M6	7	1 400	4 080	0,08
RSU3210-4C7	32	10	6,35	52	M48X1,5P	19	93	M6	12	3 340	7 080	0,08
RSU4005-4C7	40	5	3,175	58	M56X1,5P	19	59	M8	6	1 575	5 290	0,08
RSU4010-4C7	40	10	6,35	65	M60X2P	27	102	M8	12	3 850	9 470	0,08
RSU5010-4C7	50	10	6,35	78	M72X2P	29	104	M8	12	4 390	12 400	0,08

Guličkové skrutky vyrobené z nerezovej ocele na požiadanie v rozsahu priemerov Ø 16 až 180 mm.

Príklad objednávky RSU | 16 | 05 | 4 | C7


- **Typ**
- **Ø skrutky**
- **Stúpanie**
- **Počet guličkových okruhov**
- **Trieda presnosti** — 52 µm na 300 mm


Upevnenia konca skrutiek :



FISATECH

Typ FGR

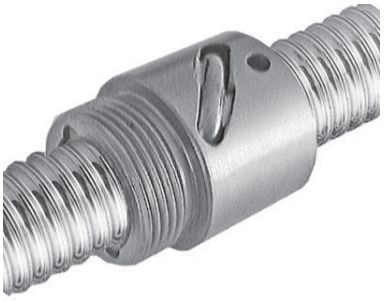

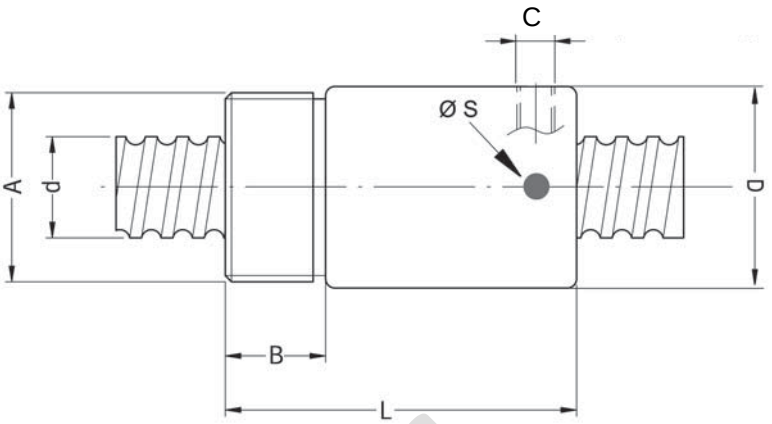

FGR = pravotočivé
FGL = ľavotočivé

Recirkulácia vo valci

Typ	Rozmery /mm/ Ød	Stúpanie	Ø guličky	D 0/-0,1	A	L	B	C +0,5/0	S	Tesnenie	Zaťaženia dyn. C Kgf	stat. Co Kgf	Axiál. vôľa mm
FGR0602C7	5,7	2	1,59	16	M12x1	22	8	2,5	-	-	170	230	0,06
FGR0802C7	8	2	1,59	18	M14x1	24	8	2,5	Ø 2	K	200	320	0,06
FGR08025C7	8	2,5	1,59	17,5	M15x1	24	8	2,5	Ø 2	K	200	320	0,06
FGR0808C7	8	8	1,50	18	M14x1	25	8	2,5	-	-	150	250	0,06
FGR1002C7	9,7	2	1,59	19,5	M17x1	22	7	2,5	Ø 2	K	230	400	0,06
FGR1003C7	9,9	3	2,00	21	M18x1	29	9	3	Ø 2	K	280	500	0,06
FGR1010C7	9,8	10	2,00	23	M18x1	35	9	3	Ø 4	K	250	450	0,06
FGL0602C7	5,7	2	1,59	16	M12x1	22	8	2,5	-	-	170	230	0,06
FGL1002C7	9,7	2	1,59	19,5	M17x1	22	7	2,5	-	-	230	400	0,06
FGL1003C7	9,9	3	2,00	21	M18x1	29	9	3	Ø 2	K	280	500	0,06
FGL1205C7	12	5	2,78	26	M20X1	37	8	3			660	1 200	0,07

K = plastové tesnenia

Príklad objednávky **FG R 06 02 C7**

Typ

R - pravotočivé
L - ľavotočivé

Ø skrutky

Stúpanie

Trieda presnosti **52 µm na 300 mm**

Upevnenia konca skrutiek :



FISATECH