

Ložiskové telesá

Prírubové uchytenia – oceľ

BPF



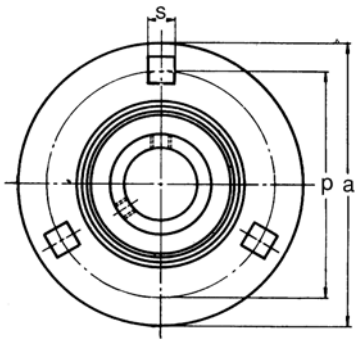

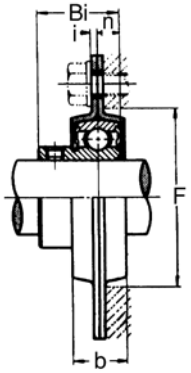


Typ	∅ hriadeľa [mm]	Rozmery [mm]								Veľkosť skrutky [mm]	Ložisko	Krytka	Hmotnosť	Zaťaženie [kN]	
		a	p	t	b	s	F [min.]	Bi	n					Dynamic	Static
BPF 201	12	81	63	2	14	7	49	22	6	M6	B 1	PF 3	0,21	9,2	4,48
BPF 202	15	81	63	2	14	7	49	22	6	M6	B 2	PF 3	0,2	9,2	4,48
BPF 203	17	81	63	2	14	7	49	22	6	M6	B 3	PF 3	0,18	9,2	4,48
BPF 204	20	90	71	2	16	9	56	24,7	7	M8	B 4	PF 4	0,25	12,2	6,3
BPF 205	25	95	76	2	18	9	60	27,7	7,5	M8	B 5	PF 5	0,35	13,3	7,46
BPF 206	30	113	90	2,6	18	11	71	30,3	8	M8	B 6	PF 6	0,54	18,5	10,8
BPF 207	35	122	100	2,6	20	11	81	32,9	8,5	M10	B 7	PF 7	0,71	24,5	14,6


FISATECH


Ložiskové telesá

Oválne uchytenia – oceľ

BPFL

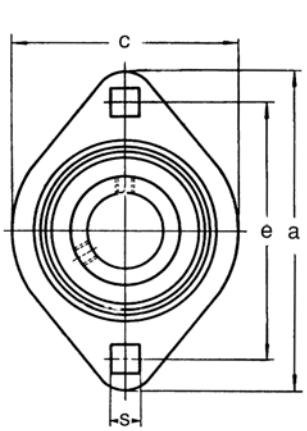

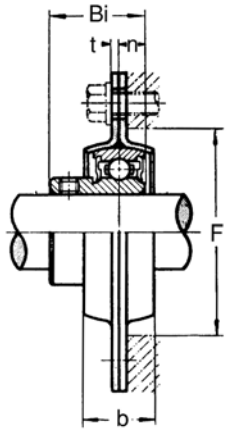

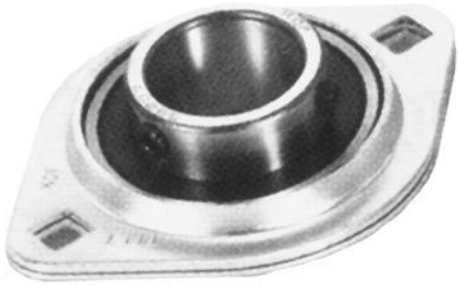


Typ	∅ hriadeľa [mm]	Rozmery [mm]									Veľkosť skrutky [mm]	Ložisko	Krytka	Hmotnosť	Zaťaženie [kN]	
		a	e	t	b	s	c [min.]	F	Bi	n					Dynamic	Static
BPFL 201	12	81	63,5	2	14	7,1	59	49	22	6	M6	B 1	PFL 3	0,25	9,2	4,48
BPFL 202	15	81	63,5	2	14	7,1	59	49	22	6	M6	B 2	PFL 3	0,24	9,2	4,48
BPFL 203	17	81	63,5	2	14	7,1	59	49	22	6	M6	B 3	PFL 3	0,22	9,2	4,48
BPFL 204	20	90	71,4	2	16	8,7	67	55,5	24,7	7	M8	B 4	PFL 4	0,29	12,2	6,3
BPFL 205	25	95	76,2	2	18	8,7	71	60,5	27,7	7,5	M8	B 5	PFL 5	0,36	13,3	7,46
BPFL 206	30	113	90,5	2,6	18	10,3	84	71,5	30,3	8	M10	B 6	PFL 6	0,56	18,5	10,8
BPFL 207	35	125	100	2,6	20	10,3	94	81	32,9	8,5	M10	B 7	PFL 7	0,7	24,5	14,6


FISATECH

Ložiskové telesá

Prírubové uchytenia – oceľ

BPFT

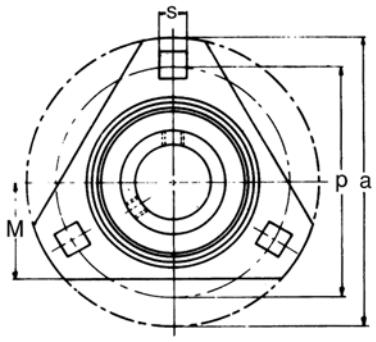

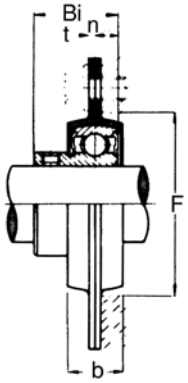




Typ	∅ hriadeľa [mm]	Rozmery [mm]								Veľkosť skrutky [mm]	Ložisko	Krytka	Hmotnosť	Zaťaženie [kN]	
		a	p	t	b	s	F [min.]	Bi	n					Dynamic	Static
BPFT 201	12	81	63,5	2	14	7	49	29	22	6	M6	B 1	0,21	9,2	4,48
BPFT 202	15	81	63,5	2	14	7	49	29	22	6	M6	B 2	0,20	9,2	4,48
BPFT 203	17	81	63,5	2	14	7	49	29	22	6	M6	B 3	0,18	9,2	4,48
BPFT 204	20	90	71,5	2	16	9	56	33	24,7	7	M8	B 4	0,25	12,2	6,3
BPFT 205	25	95	76	2	18	9	60	35	27,7	7,5	M8	B 5	0,35	13,3	7,46
BPFT 206	30	113	90,5	2,6	18	11	71	38	30,3	8	M10	B 6	0,54	18,5	10,8
BPFT 207	35	120	100	2,6	20	11	81	45	32,9	8,5	M10	B 7	0,71	24,5	14,6


FISATECH


Ložiskové telesá

Pätkové uchytenia – oceľ

BPP

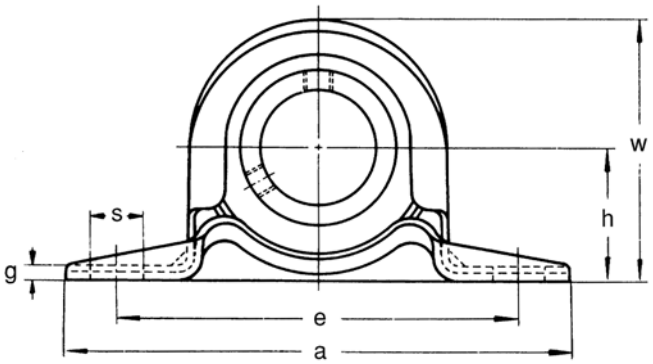

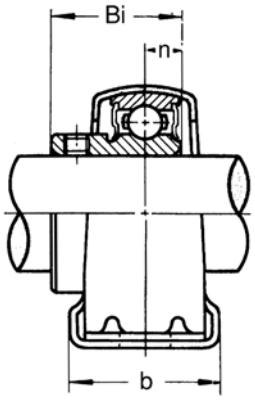




Typ	∅ hriadeľa [mm]	Rozmery [mm]									Veľkosť skrutky [mm]	Ložisko	Krytka	Hmotnosť	Zaťaženie [kN]	
		h	a	e	b	r	g	w	Bi	n					Dynamic	Static
BPP 201	12	22,2	86	68	25	9	2,4	44	22	6	M8	B 1	PP 3	0,15	9,2	4,48
BPP 202	15	22,2	86	68	25	9	2,4	44	22	6	M8	B 2	PP 3	0,14	9,2	4,48
BPP 203	17	22,2	86	68	25	9	2,4	44	22	6	M8	B 3	PP 3	0,12	9,2	4,48
BPP 204	20	25,4	98	76	32	9	2,4	50	24,7	7	M8	B 4	PP 4	0,19	12,2	6,3
BPP 205	25	28,6	103	86	32	11	3,2	56	27,7	7,5	M10	B 5	PP 5	0,27	13,3	7,46
BPP 206	30	33,3	117	95	38	11	4	66	30,3	8	M10	B 6	PP 6	0,42	18,5	10,8
BPP 207	35	39,7	129	106	42	11	4,6	78	32,9	8,5	M10	B 7	PP 7	0,6	24,5	14,6


FISATECH

Ložiskové telesá

Uchytenia so štvorcovou prírubou

UCF

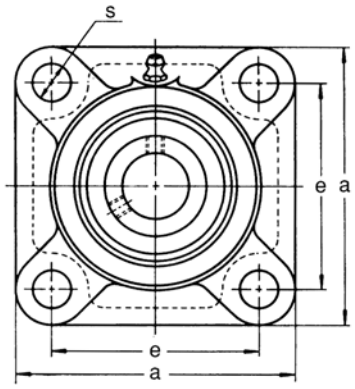

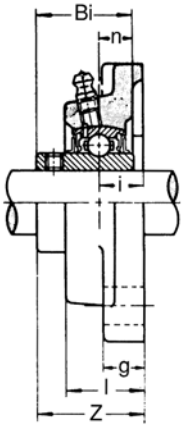




Typ	∅ hriadeľa [mm]	Rozmery [mm]									Veľkosť skrutky [mm]	Ložisko	Krytka	Hmot.	Zaťaženie [kN]	
		a	e	i	g	l	s	z	Bi	n					Dynamic	Static
UCF 202	15	86	64	15	12	25,5	12	33,3	31	12,7	10	UC 202	F 204	0,62	12,2	6,35
UCF 203	17	86	64	15	12	25,5	12	33,3	31	12,7	10	UC 203	F 204	0,61	12,2	6,35
UCF 204	20	86	64	15	12	25,5	12	33,3	31	12,7	10	UC 204	F 204	0,59	12,2	6,35
UCF 205	25	95	70	16	14	27	12	35,7	34	14,3	10	UC 205	F 205	0,82	13,3	7,5
UCF 206	30	108	83	18	14	31	12	40,2	38,1	15,9	10	UC 206	F 206	1,12	18,6	10,8
UCF 207	35	117	92	19	16	34	14	44,4	42,9	17,5	12	UC 207	F 207	1,48	24,5	14,6
UCF 208	40	130	102	21	16	36	16	51,2	49,2	19	14	UC 208	F 208	2,03	27,7	17
UCF 209	45	137	105	22	18	38	16	52,2	49,2	19	14	UC 209	F 209	2,35	31	19,5
UCF 210	50	143	111	22	18	40	16	54,6	51,6	19	14	UC 210	F 210	2,51	33,5	22,5
UCF 211	55	162	130	25	20	43	19	58,4	55,6	22,2	16	UC 211	F 211	3,45	41,5	28
UCF 212	60	175	143	29	20	48	19	68,7	65,1	25,4	16	UC 212	F 212	4,6	50	34,5
UCF 213	65	187	149	30	20	50	19	69,7	65,1	25,4	16	UC 213	F 213	5,54	54,7	38
UCF 214	70	193	152	31	24	54	19	75,4	74,6	30,2	16	UC 214	F 214	6,12	59	42
UCF 215	75	200	159	34	24	56	19	78,5	77,8	33,3	16	UC 215	F 215	6,89	63	47
UCF 216	80	208	165	34	24	58	23	83,3	82,6	33,3	20	UC 216	F 216	7,8	69	51
UCF 217	85	220	175	36	26	63	23	87,6	85,7	34,1	20	UC 217	F 217	9,29	80	61
UCF 218	90	235	187	40	26	68	23	96,3	96	39,7	20	UC 218	F 218	11,33	91,2	68


FISATECH

Ložiskové telesá

Prírubové uchytenia

UCFC



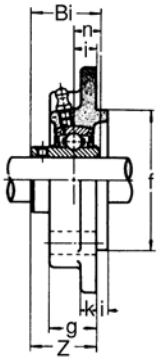




Typ	∅ hriadeľa [mm]	Rozmery [mm]												Veľkosť skrutky [mm]	Ložisko	Krytka	Hmot.	Zaťaženie [kN]	
		a	p	e	j	s	i	k	g	f	Z	Bi	n					Dynamic	Static
UCFC 202	15	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	31	12,7	10	UC 202	FC 204	0,87	12,2	6,35
UCFC 203	17	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	31	12,7	10	UC 203	-	0,86	12,2	6,35
UCFC 204	20	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	31	12,7	10	UC 204	-	0,84	12,2	6,35
UCFC 205	25	115	90	63,5	10	12	6	7	21	70	29,7	34	14,3	10	UC 205	FC205	1,08	13,3	7,5
UCFC 206	30	125	100	70,7	10	12	8	8	23	80	32,2	38,1	15,9	10	UC 206	FC206	1,46	18,6	10,8
UCFC 207	35	135	110	77,8	11	14	8	9	26	90	36,4	42,9	17,5	12	UC 207	FC207	1,73	24,5	14,6
UCFC 208	40	145	120	84,8	11	14	10	9	26	100	41,2	49,2	19	12	UC 208	FC208	2,07	27,7	17
UCFC 209	45	160	132	93,3	10	16	12	14	26	105	40,2	49,2	19	14	UC 209	FC209	2,96	31	19,5
UCFC 210	50	165	138	97,6	10	16	12	14	28	110	42,6	51,6	19	14	UC 210	FC210	3,14	33,5	22,5
UCFC 211	55	185	150	106,1	13	19	12	15	31	125	46,4	55,6	22,2	16	UC 211	FC211	3,88	41,5	28
UCFC 212	60	195	160	113,1	17	19	12	15	36	135	56,7	65,1	25,4	16	UC 212	FC212	4,38	50	34,5
UCFC 213	65	205	170	120,2	16	19	14	15	36	145	56,7	65,1	25,4	16	UC 213	FC213	5,27	54,7	38
UCFC 214	70	215	177	125,1	17	19	14	18	40	150	61,4	74,6	30,2	16	UC 214	FC214	6,81	59	42
UCFC 215	75	220	184	130,1	18	19	16	18	40	160	62,5	77,8	33,3	16	UC 215	FC 215	7,41	63	47
UCFC 216	80	240	200	141,4	18	23	16	18	42	170	67,3	82,6	33,3	20	UC 216	FC216	9,17	69	51
UCFC 217	85	250	208	147,1	18	23	18	20	45	180	69,6	85,7	34,1	20	UC 217	FC 217	10,58	80	61
UCFC 218	90	265	220	155,5	22	23	18	20	50	190	78,3	96	39,7	20	UC 218	FC 218	12,72	91,2	68


FISATECH

Ložiskové telesá

Oválne uchytenia pre dve skrutky

UCFL

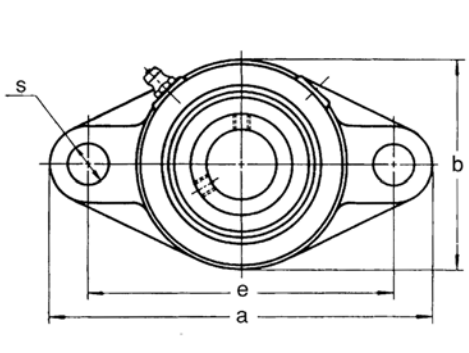

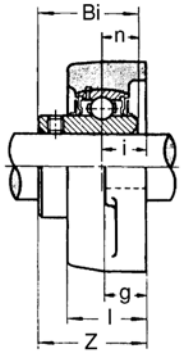




Typ	∅ hriadeľa [mm]	Rozmery [mm]										Veľkosť skrutky [mm]	Ložisko	Krytka	Hmot.	Zaťaženie [kN]	
		a	e	i	g	l	s	b	z	Bi	n					Dynamic	Static
UCFL 202	15	113	90	15	12	25,5	12	60	33,3	31	12,7	10	UC 202	FL204	0,48	12,2	6,35
UCFL 203	17	113	90	15	12	25,5	12	60	33,3	31	12,7	10	UC 203		0,47	12,2	6,35
UCFL 204	20	113	90	15	12	25,5	12	60	33,3	31	12,7	10	UC 204		0,45	12,2	6,35
UCFL 205	25	130	99	16	14	27	16	68	35,7	34	14,3	14	UC 205	FL205	0,63	13,3	7,5
UCFL 206	30	148	117	18	14	31	16	80	40,2	38,1	15,9	14	UC 206	FL206	0,96	18,6	10,8
UCFL 207	35	161	130	19	16	34	16	90	44,4	42,9	17,5	14	UC 207	FL207	1,23	24,5	14,6
UCFL 208	40	175	144	21	16	36	16	100	51,2	49,2	19	14	UC 208	FL208	1,58	27,7	17
UCFL 209	45	188	148	22	18	38	19	108	52,2	49,2	19	16	UC 209	FL209	1,91	31	19,5
UCFL 210	50	197	157	22	18	40	19	115	54,6	51,6	19	16	UC 210	FL210	2,19	33,5	22,5
UCFL 211	55	224	184	25	20	43	19	130	58,4	55,6	22,2	16	UC 211	FL211	3,15	41,5	28
UCFL 212	60	250	202	29	20	48	23	140	68,7	65,1	25,4	20	UC 212	FL212	4,08	50	34,5
UCFL 213	65	258	210	30	24	50	23	155	69,7	65,1	25,4	20	UC 213	FL213	5,06	54,7	38
UCFL 214	70	265	216	31	24	54	23	160	75,4	74,6	30,2	20	UC 214	FL214	6,01	59	42
UCFL 215	75	275	225	34	24	56	23	165	78,5	77,8	33,3	20	UC 215	FL215	6,48	63	47
UCFL 216	80	290	233	34	24	58	25	180	83,3	82,6	33,3	22	UC 216	FL216	8,02	69	51
UCFL 217	85	305	248	36	26	63	25	190	87,6	85,7	34,1	22	UC 217	FL217	9,48	80	61
UCFL 218	90	320	265	40	26	68	25	205	96,3	96	39,7	22	UC 218	FL218	11,88	91,2	68


FISATECH

Ložiskové telesá

Pätkové uchytenia

UCP

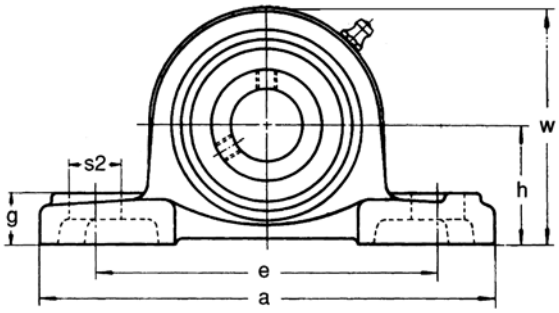

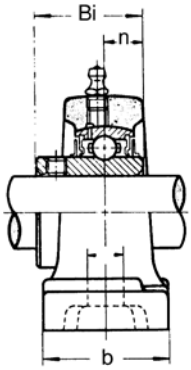




Typ	∅ hriadeľa [mm]	Rozmery [mm]										Veľkosť skrutky [mm]	Ložisko	Krytka	Hmot.	Zaťaženie [kN]	
		a	h	e	b	s1	s2	g	w	Bi	n					Dynamic	Static
UCP 202	15	127	30,2	95	38	13	19	15	62	31	12,7	10	UC 202	P 203	0,63	12,2	6,35
UCP 203	17	127	30,2	95	38	13	19	15	62	31	12,7	10	UC 203	P 203	0,62	12,2	6,35
UCP 204	20	127	33,3	95	38	13	19	15	65	31	12,7	10	UC 204	P 204	0,65	12,2	6,35
UCP 205	25	140	36,5	105	38	13	19	16	70	34	14,3	10	UC 205	P 205	0,79	13,3	7,5
UCP 206	30	165	42,9	121	48	17	21	18	83	38,1	15,9	14	UC 206	P 206	1,27	18,6	10,8
UCP 207	35	167	47,6	127	48	17	21	19	92	42,9	17,5	14	UC 207	P 207	1,57	24,5	14,6
UCP 208	40	184	49,2	137	54	17	22	19	98	49,2	19	14	UC 208	P 208	1,99	27,7	17
UCP 209	45	190	54	146	54	17	22	20	106	49,2	19	14	UC 209	P 209	2,28	31	19,5
UCP 210	50	206	57,2	159	60	20	25	22	112	51,6	19	16	UC 210	P 210	2,58	33,5	22,5
UCP 211	55	219	63,5	171	60	20	25	22	126	55,6	22,2	16	UC 211	P 211	3,31	41,5	28
UCP 212	60	241	69,8	184	70	20	25	25	137	65,1	25,4	16	UC 212	P 212	4,71	50	34,5
UCP 213	65	265	76,2	203	70	25	29	27	150	65,1	25,4	20	UC 213	P 213	5,58	54,7	38
UCP 214	70	266	79,4	210	72	25	31	27	156	74,6	30,2	20	UC 214	P 214	7,28	59	42
UCP 215	75	275	82,6	217	74	25	31	28	163	77,8	33,3	20	UC 215	P 215	7,89	63	47
UCP 216	80	292	88,9	232	78	25	31	30	175	82,6	33,3	20	UC 216	P 216	10,01	69	51
UCP 217	85	310	95,2	247	83	25	31	32	187	85,7	34,1	20	UC 217	P 217	12,2	80	61
UCP 218	90	327	101,6	262	88	27	33	34	200	96	39,7	22	UC 218	P218	14,7	91,2	68


FISATECH

Ložiskové telesá

Uchytenia s vnútornými závitmi pre škrutku

UCPA

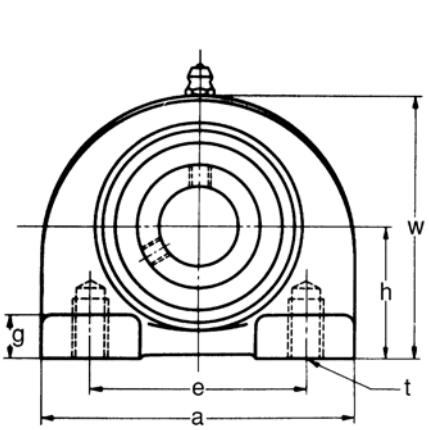

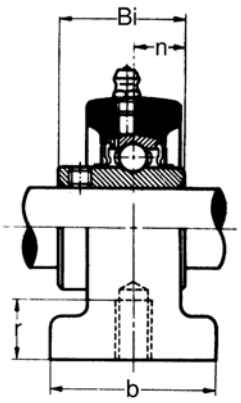




Typ	∅ hriadeľa [mm]	Rozmery [mm]									Veľkosť skrutky [mm]	Ložisko	Krytka	Hmot.	Zaťaženie [kN]	
		h	a	e	b	r	g	w	Bi	n					Dynamic	Static
UCPA 202	15	30,2	76	52	38	12	11	62	31	12,7	M10	UC 202	PA 204	0,63	12,2	6,35
UCPA 203	17	30,2	76	52	38	12	11	62	31	12,7	M10	UC 203	PA 204	0,62	12,2	6,35
UCPA 204	20	30,2	76	52	38	12	11	62	31	12,7	M10	UC 204	PA 204	0,60	12,2	6,35
UCPA 205	25	36,5	84	56	38	15	12	72	34	14,3	M10	UC 205	PA 205	0,81	13,3	7,5
UCPA 206	30	42,9	94	66	48	18	12	84	38,1	15,9	M14	UC 206	PA 206	1,2	18,6	10,8
UCPA 207	35	47,6	110	80	48	20	13	95	42,9	17,5	M14	UC 207	PA 207	1,7	24,5	14,6
UCPA 208	40	49,2	116	84	54	20	13	100	49,2	19	M14	UC 208	PA 208	1,9	27,7	17
UCPA 209	45	54,2	120	90	54	22	13	108	49,2	19	M14	UC 209	PA 209	2,2	31	19,5
UCPA 210	50	57,2	130	94	60	25	14	116	51,6	19	M16	UC 210	PA 210	2,6	33,5	22,5


FISATECH

Ložiskové telesá

Pohyblivé uchytenia

UCT

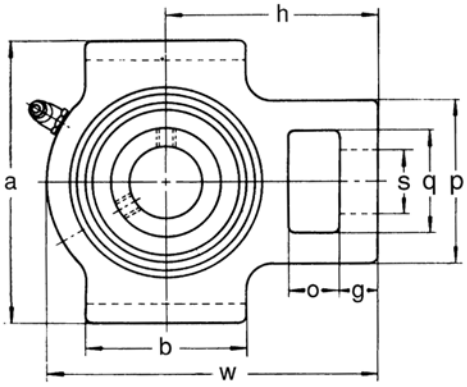

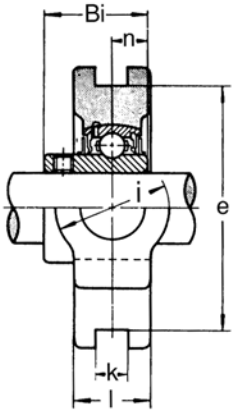




Typ	∅ hriadeľa [mm]	Rozmery [mm]															Ložisko	Krytka	Hmot.	Zaťaženie [kN]	
		o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	i	l	h	Bi	n				Dynamic	Static
UCT 201	12	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31	12,7	UC 202	T204	0,77	12,2	6,35
UCT 202	15	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31	12,7	UC 201	T204	0,79	12,2	6,35
UCT 203	17	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31	12,7	UC 203	T204	0,76	12,2	6,35
UCT 204	20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31	12,7	UC 204	T204	0,74	12,2	6,35
UCT 205	25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	34	14,3	UC 205	T205	0,82	13,3	7,5
UCT 206	30	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	38,1	15,9	UC 206	T206	1,26	18,6	10,8
UCT 207	35	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	42,9	17,5	UC 207	T207	1,65	24,5	14,6
UCT 208	40	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	88	49,2	19	UC 208	T208	2,38	27,7	17
UCT 209	45	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	49,2	19	UC 209	T209	2,42	31	19,5
UCT 210	50	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	37	90	51,6	19	UC 210	T210	2,52	33,5	22,5
UCT 211	55	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	106	55,6	22,2	UC 211	T211	3,97	41,5	28
UCT 212	60	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	119	65,1	25,4	UC 212	T212	5,06	50	34,5
UCT 213	65	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	44	137	65,1	25,4	UC 213	T213	6,99	54,7	38
UCT 214	70	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	74,6	30,2	UC 214	T214	7,09	59	42
UCT 215	75	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	77,8	33,3	UC 215	T215	7,53	63	47
UCT 216	80	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	82,6	33,3	UC 216	T216	8,51	69	51
UCT 217	85	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	73	54	162	85,7	34,1	UC 217	T217	11,17	80	61


FISATECH

Ložiskové telesá

Oválne uchytenia pre tri skrutky

UCFK

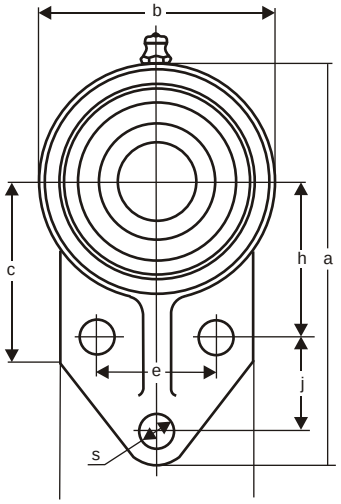

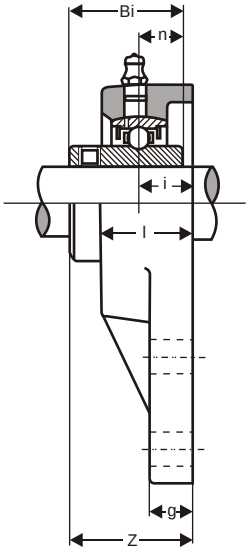



Typ	Hriadel D/mm/	Rozmery /mm/														Typ skrutky mm	Ložisko	Domec	Váha Kg.
		a	h	e	j	i	g	l	c	s	b	f	Z	Bi	n				
UCFK 201	12	110	42	32	27	15	13	25.5	52	10	62	52	33.3	31	12.7	M 8	UC 201	FK 204	0.6
UCFK 202	15	110	42	32	27	15	13	25.5	52	10	62	52	33.3	31	12.7	M 8	UC 202	FK 204	0.6
UCFK 203	17	110	42	32	27	15	13	25.5	52	10	62	52	33.3	31	12.7	M 8	UC 203	FK 204	0.6
UCFK 204	20	110	42	32	27	15	13	25.5	52	10	62	52	33.3	31	12.7	M 8	UC 204	FK 204	0.6
UCFK 205	25	116	45	34	27	16	13	27	52	10	68	56	35.7	34.1	14.3	M 8	UC 205	FK 205	0.7
UCFK 206	30	130	50	40	29	18	13	31	55	10	78	65	40.2	38.1	15.9	M 8	UC 206	FK 206	0.9
UCFK 207	35	144	55	46	32	19	15	34	62	10	90	70	44.4	42.9	17.5	M 8	UC 207	FK 207	1.3
UCFK 208	40	164	60	50	41	21	16	36	72	12	100	78	51.2	49.2	19	M 10	UC 208	FK 208	1.7
UCFK 209	45	174	65	54	43	22	18	38	76	12	106	80	52.2	49.2	19	M 10	UC 209	FK 209	1.9
UCFK 210	50	184	68	58	46	22	18	40	82	12	112	86	54.6	51.6	19	M 10	UC 210	FK 210	2.2