

Ozubené hrebene



Ozubené hrebene s priamím ozubením.
Tolerancia rozostupu +/- 0,030mm na 500mm dĺžky.
Stupeň kvality ozubenia 8-9 podľa DIN 3962/63/67
Uhol záberu 20°
Materiál : oceľ C40, UNI 7845

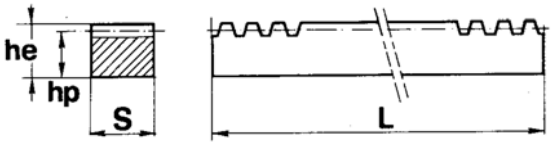

Modul	hp	he x S	L							
			500		1000		2000		3000	
			Typ	Kg	Typ	Kg	Typ	Kg	Typ	Kg
1	14	15x15	CR26050	0,82	CR26100	1,5	CR26200	3,1	CR26300	4,9
1,5	15,5	17x17	CR27050	1,0	CR27100	2,0	CR27200	4,0	CR27300	6,1
2	18	20x20	CR28050	1,4	CR28100	2,7	CR28200	5,4	CR28300	8,4
2,5	22,5	25x25	CR29050	2,1	CR29100	4,3	CR29200	8,6	CR29300	11,9
3	27	30x30	CR30050	3,1	CR30100	6,3	CR30200	12,5	CR30300	18,6
4	21	25x25	CR36050	1,8	CR36100	3,65	CR36200	7,3	CR36300	10,9
4	26	30x30	CR33050	3,05	CR33100	6,0	CR33200	11,9	CR33300	18,1
4	36	40x40	CR31050	5,5	CR31100	11,1	CR31200	22,0	CR31300	31,3
5	45	50x50	CR32050	8,3	CR32100	17,5	CR32200	34,6	CR32300	45,3
6	54	60x60	CR34050	12,65	CR34100	25,0	CR34200	51,0	–	–
8	72	80x80	CR39050	21,4	CR39100	42,7	CR39200	85,4	–	–

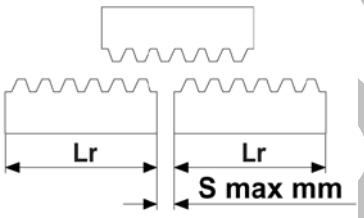

Ozubené hrebene pre skladanie do nekonečných dĺžok

Modul	Rozostup [mm]	S	L							
			500		1000		2000		3000	
			Z	Lr	Z	Lr	Z	Lr	Z	Lr
1	3,1416	0,5	159	449,51	318	999,02	636	1998,05	955	3000,22
1,5	4,7124	0,6	106	449,51	212	999,02	424	1998,05	637	3001,79
2	6,2832	0,6	80	502,65	159	999,02	318	1998,05	478	3003,36
2,5	7,854	0,7	64	502,65	127	997,45	255	2002,77	382	3000,22
3	9,4248	0,8	53	499,51	106	999,02	212	1998,05	319	3006,51
4	12,5664	0,8	40	502,65	80	1005,31	159	1998,05	239	3003,36
5	15,708	1,0	32	502,65	64	1005,31	128	2010,31	191	3000,22
6	18,8496	1,0	27	508,93	53	999,02	106	1998,05	–	–
8	25,1328	1,0	20	502,65	40	1005,31	80	2010,62	–	–

FISATECH