



Typ FSKBO-VB

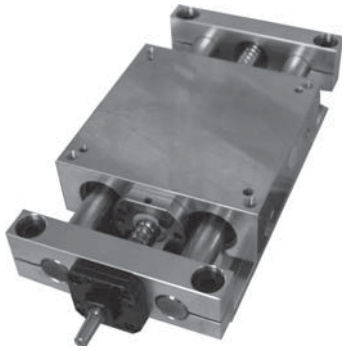


Lineárny stôl s guličkovou skrutkou, valcovaná triedy C7



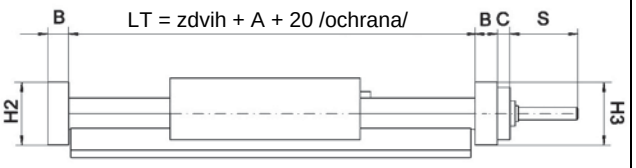

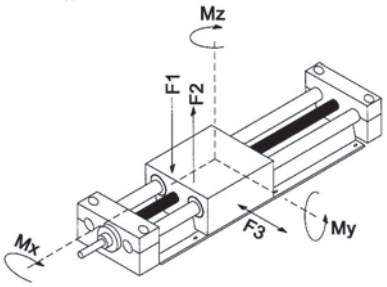

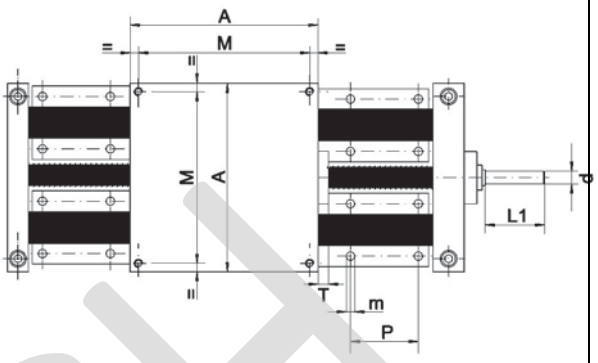

Rozmery /mm/

Typ	Hriadeľ D	A	M	C	B	d h7	E	G	H	H1	H2	H4	M	m	L1	O	T	P	Ø guličkovej skrutky	Stúpanie
FSKBO16VB125	16	100	88	18	18	6	33	27	44	26	36	18	M6	5,5	11	5,3	15	100	12	5
FSKBO20VB165	20	130	115	18	20	8	37	36	55	32	46	23	M8	6,6	15	6,8	15	100	16	5
FSKBO25VB165	25	160	140	18	25	8	42	44	64	36	56	28	M10	6,6	15	9	15	120	16	5
FSKBO30-VB205	30	180	158	18	25	10	51	48	74	42	64	32	M12	9	15	10,5	15,0	150	20	5

Presné hriadele a lineárne ložiská na výber vzhľadom na potreby aplikácie.


Typ	Zaťaženie dyn. kN	Stat. kN	F1 dyn. N	F1 Stat. N	F2 dyn. N	F2 Stat. N	F3 dyn. N	F3 Stat. N	Momenty Mx Nm	My Nm	Mz Nm
FSKBO16VB125	3,33	5,62	1 800	2 450	820	980	1 500	2 100	28	34	68
FSKBO20VB165	6,50	11,72	3 600	5 000	2 000	2 800	3 680	5 220	104	135	223
FSKBO25VB165	6,50	11,72	6 585	9 250	3 670	5 135	6 585	9 260	230	265	480
FSKBO30VB205	9,20	19,53	8 340	12 160	4 600	33 650	8 340	12 160	320	378	675

Príklad objednávky FSKBO | 16 | VB | 12 | 5 | LME | W | 145

- Typ stola
- Ø hriadeľa
- VB : guličková skrutka
- Ø guličkovej skrutky
- Stúpanie
- Typ ložiska
- Typ hriadeľa
- Zdvih

FISATECH

SLTL-G lineárne stoly

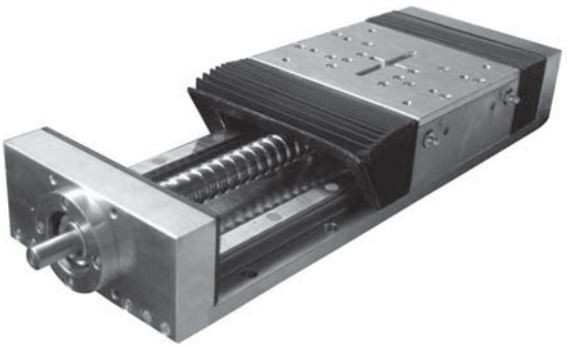


Lineárne stoly SLTL-G sú vhodné pre zabezpečenie presných lineárnych pohybov a polohovania.

Lineárne stoly SLTL-G sú vyrobené z eloxovaného hliníka.

Pohon lineárneho stola je pomocou guličkovej skrutky vyrobenej v presnosti C7
(Presnosť :52µ/300 mm). Nieje k dispozícii vo veľkosti 5 a 10 mm.

Vedenie :
Pohyb stola je zabezpečený rotačným pohybom guličkovej skrutky .

Ochrana :
Celá škála vedenia typu SLTL-G má zakryté vodiace element ochranným mechom, aby bola zabezpečená dlhá životnosť.

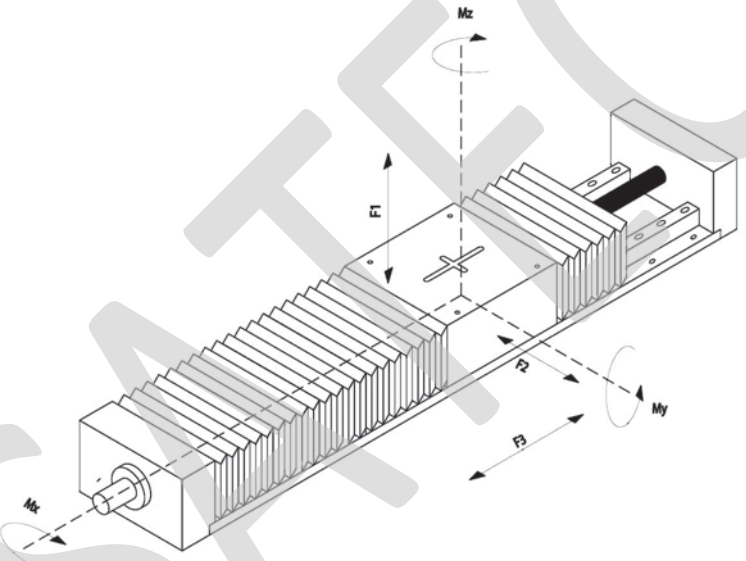


Zaťaženie N	SLTL15G-S		SLTL15G-H		SLTL20G-S		SLTL20G-H		SLTL25G-S		SLTL25G-H	
	Static.	Dynamic.	Static.	Dynamic.	Static.	Dynamic.	Static.	Dynamic.	Static.	Dynamic.	Static.	Dynamic.
F1	12500	5600	18000	8400	24400	10500	36600	15800	38000	16300	57000	24400
F2	3100	1400	4500	2100	6100	2600	9100	3900	9500	4000	14200	6100
F3	2091	970	2091	970	3196	1360	3760	1600	5400	1880	5400	1880

Zaťaženie Nm	SLTL15G-S		SLTL15G-H		SLTL20G-S		SLTL20G-H		SLTL25G-S		SLTL25G-H	
	Static.	Dynamic.	Static.	Dynamic.	Static.	Dynamic.	Static.	Dynamic.	Static.	Dynamic.	Static.	Dynamic.
Mx	500	190	620	270	1310	560	1850	750	2000	800	2700	1100
My	150	90	150	90	470	290	470	290	880	490	880	490
Mz	130	60	130	60	400	200	400	200	700	305	700	305

FISATECH

Lineárne stoly

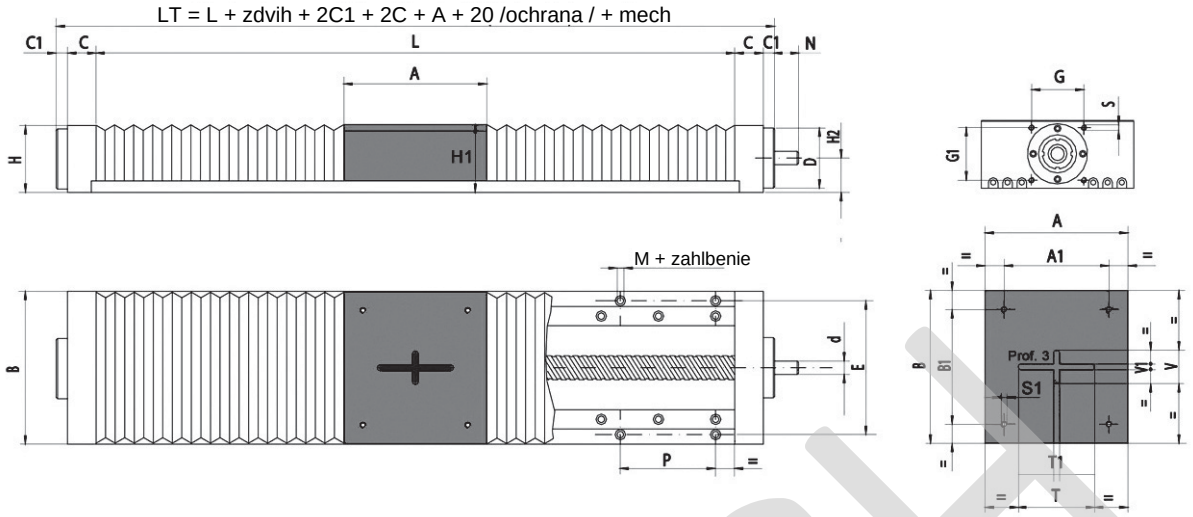

Rozmery /mm/

Typ	A	A1	B	B1	C	C1	D	d	E	G	G1	H	H1
SLTL15G	120	100	125	105	25	8	60h7	10h7	110	55	55	60	60
SLTL20G	150	130	160	140	30	12	60h7	14h7	140	55	55	70	71
SLTL25G	180	160	180	160	30	12	60h7	14h7	160	55	55	80	85

Rozmery /mm/

Typ	H2	M	N	P	S	S1	T	T1	V	V1	Stúpanie skrutky		Ø skrutky
SLTL15G	30	6.5	25	80	M6	M6	60	5	25	5	5	10	16
SLTL20G	36	6.5	25	80	M6	M6	80	6	35	6	5	10	20
SLTL25G	40	6.5	40	100	M6	M8	100	6	50	6	5	10	25

Príklad objednávky SLTL | 15G | 5 | 400 | S

- **Typ**
- **Rozmery (15, 20, 25)**
- **Stúpanie skrutky (5 alebo 10)**
- **Zdvih**
- **S : štandardné prevedenie**
  H : vysokovýkonné

FISATECH