


Typ FSU-C5



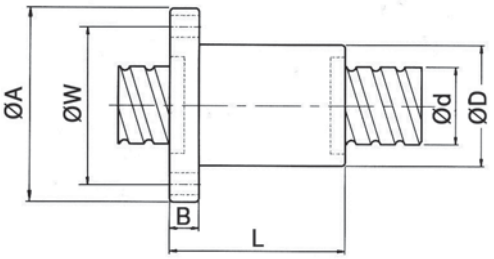

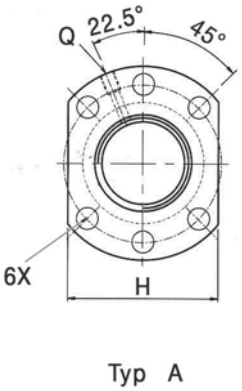

Typ A

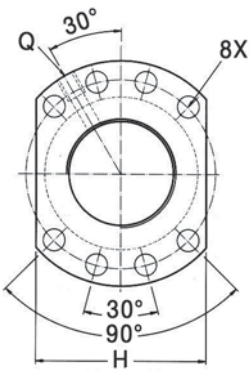

Typ B

Podľa normy DIN 69051

Typ	Ød	Stúpanie	Typ	Ø guličiek	D g6	A	B	L	W	X	H	Q domazávací otvor	Zaťaženie dyn. C Kgf	Zaťaženie stat. Co Kgf	Axiálna vôľa mm
				Rozmery /mm/											
R1605C5R6FSU	16	5	A	3,175	28	48	10	50	38	5,5	40	M6	980	1 650	0,025
R1605C5R12FSU	16	5	A	3,175	28	48	10	50	38	5,5	40	M6	980	1 650	0,025
R1605C5R18FSU	16	5	A	3,175	28	48	10	50	38	5,5	40	M6	980	1 650	0,025
R2005C5R6FSU	20	5	A	3,175	36	58	10	53	47	6,6	44	M6	1 100	2 280	0,025
R2005C5R12FSU	20	5	A	3,175	36	58	10	53	47	6,6	44	M6	1 100	2 280	0,025
R2005C5R18FSU	20	5	A	3,175	36	58	10	53	47	6,6	44	M6	1 100	2 280	0,025
R2505C5R12FSU	25	5	A	3,175	40	62	10	53	51	6,6	48	M6	1 250	3 070	0,025
R2505C5R18FSU	25	5	A	3,175	40	62	10	53	51	6,6	48	M6	1 250	3 070	0,025
R3205C5R12FSU	32	5	A	3,175	50	80	12	53	65	9	62	M6	1 400	4 080	0,025
R3205C5R18FSU	32	5	A	3,175	50	80	12	53	65	9	62	M6	1 400	4 080	0,025
R3210C5R12FSU	32	10	A	6,350	50	80	16	90	65	9	62	M6	3 340	7 080	0,025
R3210C5R18FSU	32	10	A	6,350	50	80	16	90	65	9	62	M6	3 340	7 080	0,025
R4005C5R12FSU	40	5	B	3,175	63	93	16	56	78	9	70	M8	1 575	5 290	0,025
R4005C5R18FSU	40	5	B	3,175	63	93	16	56	78	9	70	M8	1 575	5 290	0,025
R5010C5R18FSU	50	10	B	6,350	75	110	18	93	93	11	85	M8	4 390	12 400	0,025
R5010C5R30FSU	50	10	B	6,350	75	110	18	93	93	11	85	M8	4 390	12 400	0,025

Na základe požiadavky je možné vyhotovenie skrutky z nerezovej ocele v rozmedzí Ø 16 až 180 mm.

Typ s guličkovou skrutkou a maticou ako pár.

Príklad objednávky R20 | 05 | C5 | R6 | FSU

Ø skrutky

Stúpanie

Trieda presnosti 18 µm na 300 mm

Dĺžka
R6 = 600 mm
R12 = 1 200 mm
R18 = 1 800 mm
R30 = 3 000 mm

Typ matice


Upevnenia konca skrutiek :




FISATECH


Typ FDU-C5



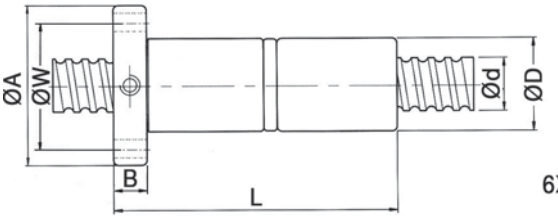



Typ A



Typ B

Podľa normy DIN 69051

Typ	Ød	Stúpanie	Typ	Ø guličky	D g6	A	B	L	W	X	H	Q domazávací otvor	dyn. C Kgf	stat. Co Kgf	Axiálna vôľa mm
	Rozmery /mm/												Zaťaženie		
R1605C5R12FDU	16	5	A	3,175	28	48	10	80	38	5,5	40	M6	765	1 240	0
R1605C5R18FDU	16	5	A	3,175	28	48	10	80	38	5,5	40	M6	765	1 240	0
R2005C5R12FDU	20	5	A	3,175	36	58	12	92	47	6,6	44	M6	1 100	2 280	0
R2005C5R18FDU	20	5	A	3,175	36	58	12	92	47	6,6	44	M6	1 100	2 280	0
R2505C5R12FDU	25	5	A	3,175	40	62	12	92	51	6,6	48	M6	1 250	3 070	0
R2505C5R18FDU	25	5	A	3,175	40	62	12	92	51	6,6	48	M6	1 250	3 070	0
R2510C5R12FDU	25	10	A	4,762	40	62	12	153	51	6,6	48	M6	2 070	4 270	0
R2510C5R18FDU	25	10	A	4,762	40	62	12	153	51	6,6	48	M6	2 070	4 270	0
R3205C5R12FDU	32	5	A	3,175	50	80	12	92	65	9	62	M6	1 400	4 080	0
R3205C5R18FDU	32	5	A	3,175	50	80	12	92	65	9	62	M6	1 400	4 080	0
R3210C5R12FDU	32	10	A	6,350	50	80	16	160	65	9	62	M6	3 340	7 080	0
R3210C5R18FDU	32	10	A	6,350	50	80	16	160	65	9	62	M6	3 340	7 080	0
R4005C5R18FDU	40	5	B	3,175	63	93	15	96	78	9	70	M8	1 575	5 290	0
R4005C5R30FDU	40	5	B	3,175	63	93	15	96	78	9	70	M8	1 575	5 290	0
R4010C5R18FDU	40	10	B	6,350	96	93	18	162	78	9	70	M8	3 850	9 470	0
R4010C5R30FDU	40	10	B	6,350	96	93	18	162	78	9	70	M8	3 850	9 470	0

Na základe požiadavky je možné vyhotovenie skrutky z nerezovej ocele v rozmedzí Ø 16 až 180 mm.

Typ s guličkovou skrutkou a maticou ako pár.

Príklad objednávky R20 | 05 | C5 | R6 | FDU

Ø skrutky

Stúpanie

Trieda presnosti 18 µm / 300 mm

Dĺžka
R6 = 600 mm
R12 = 1 200 mm
R18 = 1 800 mm
R30 = 3 000 mm

Typ matice /dvojitý/

Upevnenia konca skrutiek :



FISATECH