
V-belt pulleys for locking devices



FISATECH

V-belt pulleys for locking devices

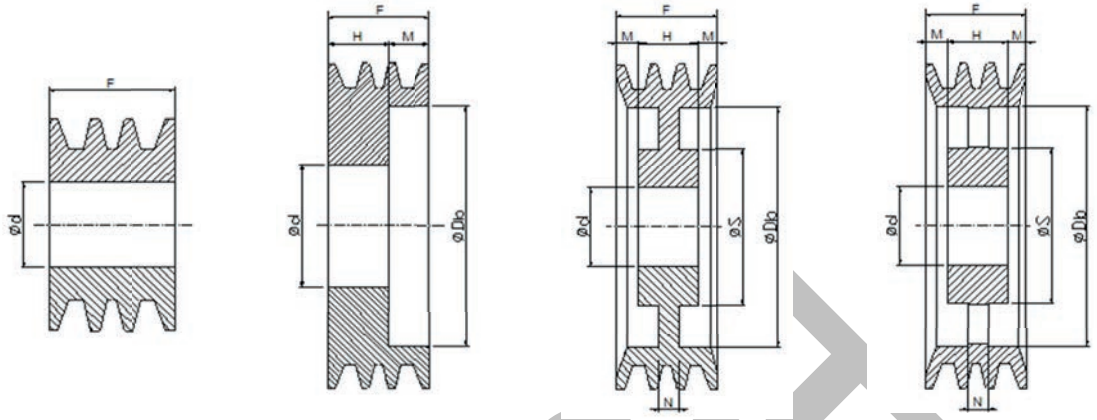


SPA

1 2 3 4

Internal code	Dp	Grooves	Form	** ØdH8			F	H	Ø S	M	Ø Db	N
				Ø 55	Ø 65	Ø 80						
AK0090155		1	1	55			20					
AK0090255		2	1	55			35					
AK0090355	90	3	1	55			50					
AK0090455		4	1	55			65					
AK0090555		5	1	55			80					
AK0095155		1	1	55			20					
AK0095255		2	1	55			35					
AK0095355	95	3	1	55			50					
AK0095455		4	1	55			65					
AK0095555		5	1	55			80					
AK01001**		1	1	55	65		20					
AK01002**		2	1	55	65		35					
AK01003**	100	3	1	55	65		50					
AK01004**		4	1	55	65		65					
AK01005**		5	1	55	65		80					
AK01051**		1	1	55	65		20					
AK01052**		2	1	55	65		35					
AK01053**	105	3	1	55	65		50					
AK01054**		4	1	55	65		65					
AK01055**		5	1	55	65		80					
AK01121**		1	1	55	65		20					
AK01122**		2	2	55	65		35	27		8	79	
AK01123**	112	3	2	55	65		50	27		23	79	
AK01124**		4	2	55	65		65	27		38	79	
AK01125**		5	3	55	65		80	27		26,5	79	27
AK01201**		1	1	55	65	80	20					
AK01202**		2	2	55	65	80	35	27		8	88	
AK01203**	120	3	2	55	65	80	50	27		23	88	
AK01204**		4	2	55	65	80	65	27		38	88	
AK01205**		5	3	55	65	80	80	27		26,5	88	27
AK01251**		1	1	55	65	80	20					
AK01252**		2	2	55	65	80	35	27		8	92	
AK01253**	125	3	2	55	65	80	50	27		23	92	
AK01254**		4	2	55	65	80	65	27		38	92	
AK01255**		5	3	55	65	80	80	27		26,5	92	27
AK01301**		1	1	55	65	80	20					
AK01302**		2	2	55	65	80	35	27		8	97	
AK01303**	130	3	2	55	65	80	50	27		23	97	
AK01304**		4	2	55	65	80	65	27		38	97	
AK01305**		5	3	55	65	80	80	27		26,5	97	27
AK01401**		1	1	55	65	80	20					
AK01402**		2	2	55	65	80	35	27		8	107	
AK01403**	140	3	2	55	65	80	50	27		23	107	
AK01404**		4	2	55	65	80	65	27		38	107	
AK01405**		5	3	55	65	80	80	27		26,5	107	27

** = Pulley bore diameter (seat for locking device)

FISATECH

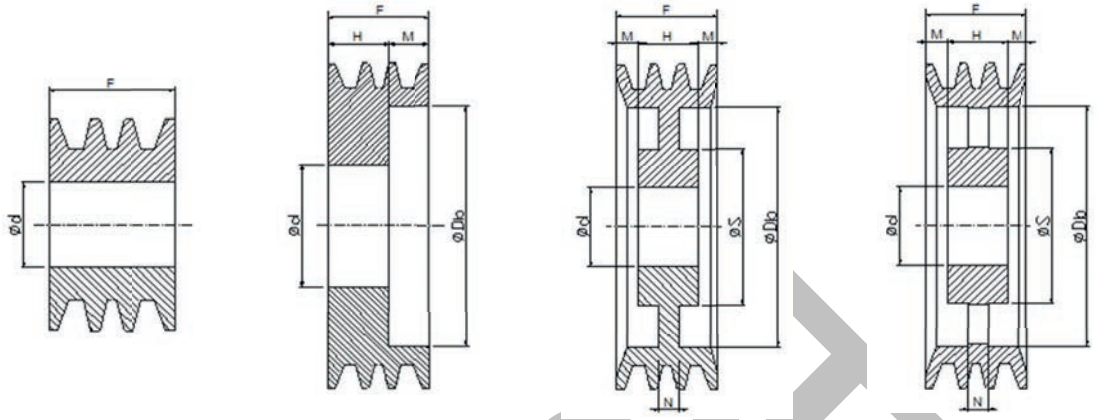

SPA


1 2 3 4

Internal code	Dp	Grooves	Form	** ØdH8			F	H	Ø S	M	Ø Db	N
				Ø 55	Ø 65	Ø 80						
AK01501**		1	1	55	65	80	20					
AK01502**		2	2	55	65	80	35	27		8	117	
AK01503**	150	3	2	55	65	80	50	27		23	117	
AK01504**		4	2	55	65	80	65	27		38	117	
AK01505**		5	3	55	65	80	80	27		26,5	117	27
AK01601**		1	1	55	65	80	20					
AK01602**		2	2	55	65	80	35	27		8	127	
AK01603**	160	3	2	55	65	80	50	27		23	127	
AK01604**		4	2	55	65	80	65	27		38	127	
AK01605**		5	3	55	65	80	80	27		26,5	127	27
AK01701**		1	1	55	65	80	20					
AK01702**		2	3	55	65	80	35	27		4	137	27
AK01703**	170	3	3	55	65	80	50	27		11,5	137	27
AK01704**		4	3	55	65	80	65	27		19	137	27
AK01705**		5	3	55	65	80	80	27		26,5	137	27
AK01801**		1	1	55	65	80	20					
AK01802**		2	3	55	65	80	35	27		4	147	27
AK01803**	180	3	3	55	65	80	50	27		11,5	147	27
AK01804**		4	3	55	65	80	65	27		19	147	27
AK01805**		5	3	55	65	80	80	27		26,5	147	27
AK01901**		1	1	55	65	80	20					
AK01902**		2	3	55	65	80	35	27	120	4	157	12
AK01903**	190	3	3	55	65	80	50	27	120	11,5	157	12
AK01904**		4	3	55	65	80	65	27	120	19	157	12
AK01905**		5	3	55	65	80	80	27	120	26,5	157	12
AK02001**		1	1	55	65	80	20					
AK02002**		2	3	55	65	80	35	27	120	4	167	12
AK02003**	200	3	3	55	65	80	50	27	120	11,5	167	14
AK02004**		4	3	55	65	80	65	27	120	19	167	14
AK02005**		5	3	55	65	80	80	27	120	26,5	167	14
AK02251**		1	3	55	65	80	20	20	120		192	12
AK02252**		2	3	55	65	80	35	27	120	4	192	12
AK02253**	225	3	3	55	65	80	50	27	120	11,5	192	14
AK02254**		4	3		65	80	65	27	120	19	192	14
AK02255**		5	3		65	80	80	27	120	26,5	192	14
AK02501**		1	4	55	65	80	20	20	130		217	14
AK02502**		2	4	55	65	80	35	27	130	4	217	14
AK02503**	250	3	4	55	65	80	50	27	130	11,5	217	14
AK02504**		4	4		65	80	65	27	130	19	217	14
AK02505**		5	4		65	80	80	27	130	26,5	217	14
AK02801**		1	4	55	65	80	20	20	130		247	14
AK02802**		2	4	55	65	80	35	27	130	4	247	14
AK02803**	280	3	4	55	65	80	50	27	130	11,5	247	14
AK02804**		4	4		65	80	65	27	130	19	247	14
AK02805**		5	4		65	80	80	27	130	26,5	247	14

** = Pulley bore diameter (seat for locking device)

FISATECH

V-belt pulleys for locking devices

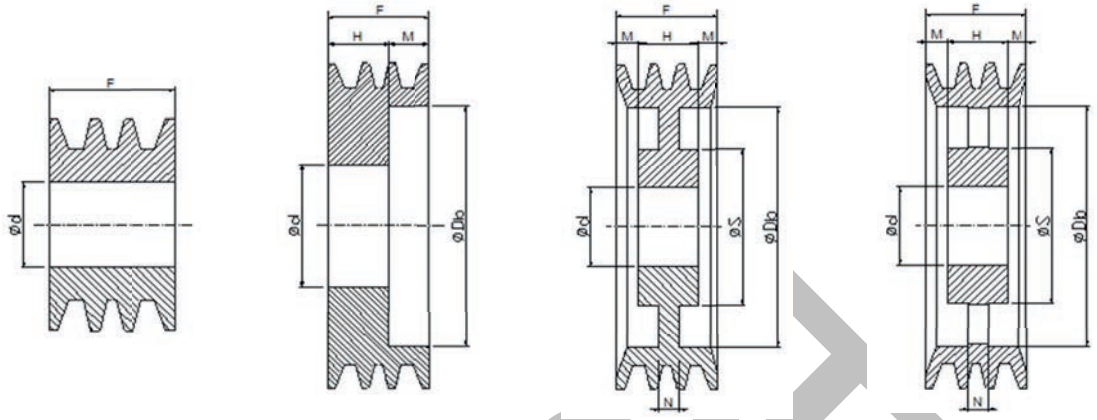

SPA


1 2 3 4

Internal code	Dp	Grooves	Form	** ØdH8			F	H	Ø S	M	Ø Db	N
				Ø 55	Ø 65	Ø 80						
AK03001**		1	4	55	65	80	20	20	130		267	14
AK03002**		2	4	55	65	80	35	27	130	4	267	14
AK03003**	300	3	4	55	65	80	50	27	130	11,5	267	14
AK03004**		4	4		65	80	65	27	130	19	267	14
AK03005**		5	4		65	80	80	27	130	26,5	267	14
AK03151**		1	4	55	65	80	20	20	130		282	14
AK03152**		2	4	55	65	80	35	27	130	4	282	14
AK03153**	315	3	4	55	65	80	50	27	130	11,5	282	14
AK03154**		4	4		65	80	65	27	130	19	282	14
AK03155**		5	4		65	80	80	27	130	26,5	282	16
AK03551**		1	4	55	65	80	20	20	130		317	14
AK03552**		2	4	55	65	80	35	27	130	4	317	14
AK03553**	355	3	4	55	65	80	50	27	130	11,5	317	14
AK03554**		4	4		65	80	65	27	130	19	317	18
AK03555**		5	4		65	80	80	27	130	26,5	317	20
AK03801**		1	4		65	80	20	20	130		347	14
AK03802**		2	4		65	80	35	27	130	4	347	14
AK03803**	380	3	4		65	80	50	27	130	11,5	347	14
AK03804**		4	4		65	80	65	27	130	19	347	18
AK03805**		5	4		65	80	80	27	130	26,5	347	20
AK04001**		1	4		65	80	20	20	130		367	14
AK04002**		2	4		65	80	35	27	130	4	367	14
AK04003**	400	3	4		65	80	50	27	130	11,5	367	16
AK04004**		4	4		65	80	65	27	130	19	367	20
AK04005**		5	4		65	80	80	27	130	26,5	367	24
AK04251**		1	4		65	80	20	20	130		392	14
AK04252**		2	4		65	80	35	27	130	4	392	14
AK04253**	425	3	4		65	80	50	27	130	11,5	392	16
AK04254**		4	4		65	80	65	27	130	19	392	20
AK04255**		5	4		65	80	80	27	130	26,5	392	24
AK04501**		1	4		65	80	20	20	130		417	14
AK04502**		2	4		65	80	35	27	130	4	417	14
AK04503**	450	3	4		65	80	50	27	130	11,5	417	16
AK04504**		4	4		65	80	65	27	130	19	417	20
AK04505**		5	4		65	80	80	27	130	26,5	417	24
AK05001**		1	4		65	80	20	20	130		467	14
AK05002**		2	4		65	80	35	27	130	4	467	16
AK05003**	500	3	4		65	80	50	27	130	11,5	467	20
AK05004**		4	4		65	80	65	27	130	19	467	25
AK05005**		5	4		65	80	80	27	130	26,5	467	25
AK06301**		1	4		65	80	20	20	130		597	16
AK06302**		2	4		65	80	35	27	130	4	597	20
AK06303**	630	3	4		65	80	50	27	130	11,5	597	22
AK06304**		4	4		65	80	65	27	130	19	597	25
AK06305**		5	4		65	80	80	27	130	26,5	597	25

** = Pulley bore diameter (seat for locking device)

FISATECH

V-belt pulleys for locking devices

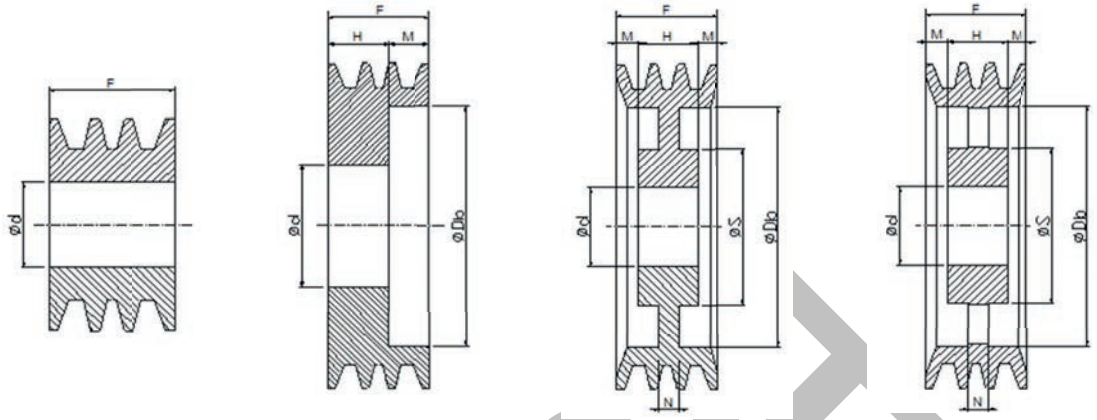

SPB


1 2 3 4

Internal code	Dp	Grooves	Form	** ØdH8			F	H	Ø S	M	Ø Db	N
				Ø 55	Ø 65	Ø 80						
BK0090155		1	1	55			25					
BK0090255		2	1	55			44	27				
BK0090355	90	3	1	55			63	27				
BK0090455		4	1	55			82	27				
BK0090555		5	1	55			101	27				
BK0105155		1	1	55			25					
BK0105255		2	2	55			44	27		17	65	
BK0105355	105	3	2	55			63	27		36	65	
BK0105455		4	2	55			82	27		55	65	
BK0105555		5	2	55			101	27		74	65	
BK0112155		1	1	55			25					
BK0112255		2	2	55			44	27		17	70	
BK0112355	112	3	2	55			63	27		36	70	
BK0112455		4	2	55			82	27		55	70	
BK0112555		5	2	55			101	27		74	70	
BK01201**		1	1	55	65		25					
BK01202**		2	2	55	65		44	27		17	78	
BK01203**	120	3	2	55	65		63	27		36	78	
BK01204**		4	2	55	65		82	27		55	78	
BK01205**		5	2	55	65		101	27		74	78	
BK01251**		1	1	55	65		25					
BK01252**		2	2	55	65		44	27		17	83	
BK01253**	125	3	2	55	65		63	27		36	83	
BK01254**		4	2	55	65		82	27		55	83	
BK01255**		5	2	55	65		101	27		74	83	
BK01301**		1	1	55	65	80	25					
BK01302**		2	2	55	65	80	44	27		17	90	
BK01303**	130	3	2	55	65	80	63	27		36	90	
BK01304**		4	2	55	65	80	82	27		55	90	
BK01305**		5	2	55	65	80	101	27		74	90	
BK01401**		1	1	55	65	80	25					
BK01402**		2	2	55	65	80	44	27		17	98	
BK01403**	140	3	2	55	65	80	63	27		36	98	
BK01404**		4	2	55	65	80	82	27		55	98	
BK01405**		5	2	55	65	80	101	27		74	98	
BK01501**		1	1	55	65	80	25					
BK01502**		2	2	55	65	80	44	27		17	108	
BK01503**	150	3	2	55	65	80	63	27		36	108	
BK01504**		4	2	55	65	80	82	27		55	108	
BK01505**		5	2	55	65	80	101	27		74	108	
BK01601**		1	1	55	65	80	25					
BK01602**		2	2	55	65	80	44	27		17	118	
BK01603**	160	3	2	55	65	80	63	27		36	118	
BK01604**		4	2	55	65	80	82	27		55	118	
BK01605**		5	2	55	65	80	101	27		74	118	
BK01606**		6	2	55	65	80	120	27		93	118	

** = Pulley bore diameter (seat for locking device)

FISATECH

V-belt pulleys for locking devices

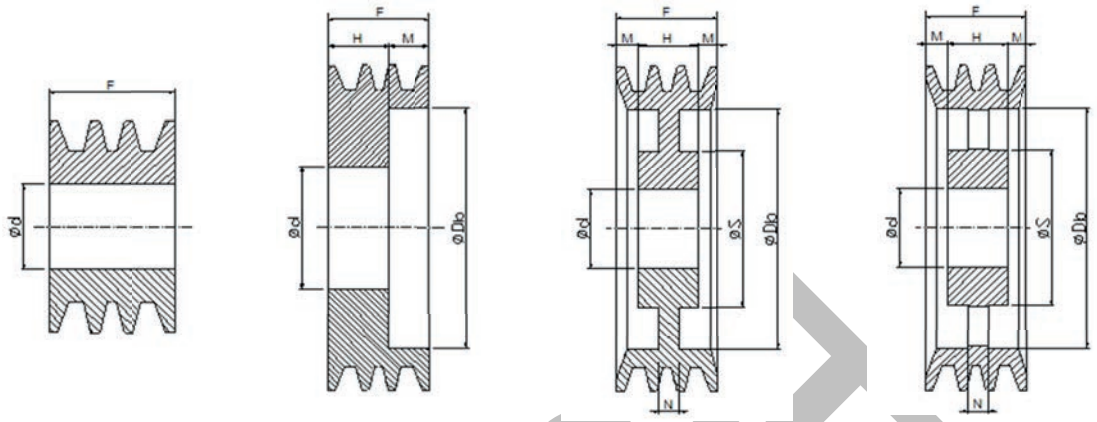

SPB


1 2 3 4

Internal code	Dp	Grooves	Form	** ØdH8			F	H	Ø S	M	Ø Db	N
				Ø 55	Ø 65	Ø 80						
BK01701**		1	1	55	65	80	25					
BK01702**		2	3	55	65	80	44	27		8,5	128	27
BK01703**	170	3	3	55	65	80	63	27		18	128	27
BK01704**		4	3	55	65	80	82	27		27,5	128	27
BK01705**		5	3	55	65	80	101	27		37	128	27
BK01801**		1	1	55	65	80	25					
BK01802**		2	3	55	65	80	44	27		8,5	138	27
BK01803**	180	3	3	55	65	80	63	27		18	138	27
BK01804**		4	3	55	65	80	82	27		27,5	138	27
BK01805**		5	3	55	65	80	101	27		37	138	27
BK01901**		1	1	55	65	80	25					
BK01902**		2	3	55	65	80	44	27		8,5	148	27
BK01903**	190	3	3	55	65	80	63	27		18	148	27
BK01904**		4	3	55	65	80	82	27		27,5	148	27
BK01905**		5	3	55	65	80	101	27		37	148	27
BK02001**		1	1	55	65	80	25					
BK02002**		2	3	55	65	80	44	27	120	8,5	158	15
BK02003**	200	3	3	55	65	80	63	27	120	18	158	15
BK02004**		4	3	55	65	80	82	27	120	27,5	158	15
BK02005**		5	3	55	65	80	101	27	120	37	158	15
BK02006**		6	3	55	65	80	120	27	120	46,5	158	18
BK02121**		1	3	55	65	80	25	25	120		170	15
BK02122**		2	3	55	65	80	44	27	120	8,5	170	15
BK02123**	212	3	3	55	65	80	63	27	120	18	170	15
BK02124**		4	3		65	80	82	27	120	27,5	170	15
BK02125**		5	3		65	80	101	27	120	37	170	15
BK02251**		1	3	55	65	80	25	25	120		183	15
BK02252**		2	3	55	65	80	44	27	120	8,5	183	15
BK02253**	225	3	3	55	65	80	63	27	120	18	183	15
BK02254**		4	3		65	80	82	27	120	27,5	183	15
BK02255**		5	3		65	80	101	27	120	37	183	15
BK02256**		6	3		65	80	120	27	120	46,5	183	18
BK02401**		1	3	55	65	80	25	25	120		198	16
BK02402**		2	3	55	65	80	44	27	120	8,5	198	16
BK02403**	240	3	3	55	65	80	63	27	120	18	198	16
BK02404**		4	3		65	80	82	27	120	27,5	198	16
BK02405**		5	3		65	80	101	27	130	37	198	16
BK02501**		1	3	55	65	80	25	25	120		208	16
BK02502**		2	3	55	65	80	44	27	120	8,5	208	16
BK02503**		3	3	55	65	80	63	27	120	18	208	16
BK02504**	250	4	3		65	80	82	27	120	27,5	208	16
BK02505**		5	3		65	80	101	27	130	37	208	16
BK02506**		6	3		65	80	120	27	130	46,5	208	18

** = Pulley bore diameter (seat for locking device)

FISATECH

V-belt pulleys for locking devices

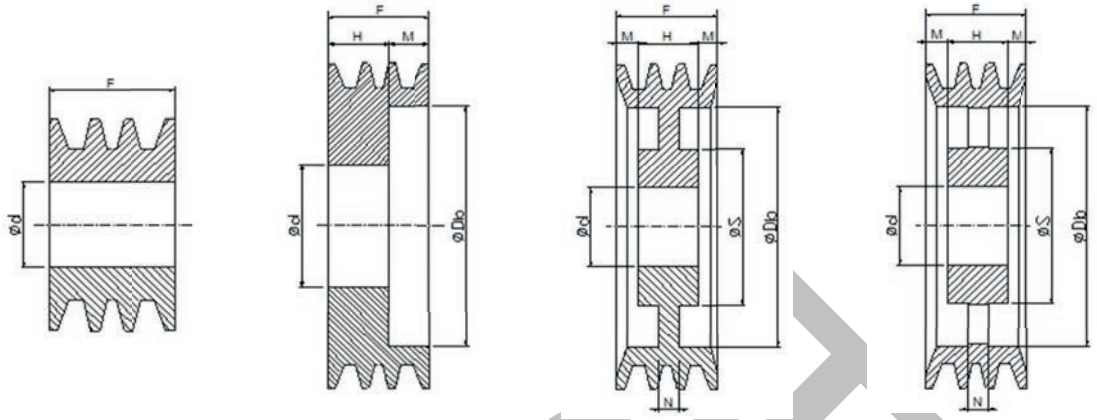

SPB


1 2 3 4

Internal code	Dp	Grooves	Form	** ØdH8			F	H	Ø S	M	Ø Db	N
				Ø 55	Ø 65	Ø 80						
BK02801**		1	3	55	65	80	25	25	120		238	16
BK02802**		2	3	55	65	80	44	27	120	8,5	238	16
BK02803**	280	3	3		65	80	63	27	120	18	238	16
BK02804**		4	3		65	80	82	27	120	27,5	238	16
BK02805**		5	3		65	80	101	27	130	37	238	16
BK03001**		1	4	55	65	80	25	25	130		258	15
BK03002**		2	4	55	65	80	44	27	130	8,5	258	15
BK03003**	300	3	4		65	80	63	27	130	18	258	18
BK03004**		4	4		65	80	82	27	130	27,5	258	20
BK03005**		5	4		65	80	101	27	130	37	258	22
BK03151**		1	4	55	65	80	25	25	130		273	15
BK03152**		2	4	55	65	80	44	27	130	8,5	273	15
BK03153**	315	3	4		65	80	63	27	130	18	273	18
BK03154**		4	4		65	80	82	27	130	27,5	273	20
BK03155**		5	4		65	80	101	27	130	37	273	22
BK03551**		1	4	55	65	80	25	25	130		308	16
BK03552**		2	4		65	80	44	27	130	8,5	308	18
BK03553**	355	3	4		65	80	63	27	130	18	308	22
BK03554**		4	4		65	80	82	27	130	27,5	308	22
BK03555**		5	4		65	80	101	27	130	37	308	24
BK03801**		1	4		65	80	25	25	130		338	20
BK03802**		2	4		65	80	44	27	130	8,5	338	20
BK03803**	380	3	4		65	80	63	27	130	18	338	22
BK03804**		4	4		65	80	82	27	130	27,5	338	24
BK03805**		5	4		65	80	101	27	130	37	338	24
BK04001**		1	4		65	80	25	25	130		358	20
BK04002**		2	4		65	80	44	27	130	8,5	358	20
BK04003**	400	3	4		65	80	63	27	130	18	358	22
BK04004**		4	4		65	80	82	27	130	27,5	358	24
BK04005**		5	4		65	80	101	27	130	37	358	24
BK04251**		1	4		65	80	25	25	130		383	22
BK04252**		2	4		65	80	44	27	130	8,5	383	22
BK04253**	425	3	4		65	80	63	27	130	18	383	24
BK04254**		4	4		65	80	82	27	130	27,5	383	24
BK04255**		5	4		65	80	101	27	130	37	383	24
BK04501**		1	4		65	80	25	25	130		408	20
BK04502**		2	4		65	80	44	27	130	8,5	408	20
BK04503**	450	3	4		65	80	63	27	130	18	408	24
BK04504**		4	4		65	80	82	27	130	27,5	408	24
BK04505**		5	4		65	80	101	27	130	37	408	24
BK05001**		1	4		65	80	25	25	130		458	20
BK05002**		2	4		65	80	44	27	130	8,5	458	20
BK05003**	500	3	4		65	80	63	27	130	18	458	24
BK05004**		4	4		65	80	82	27	130	27,5	458	24
BK05005**		5	4		65	80	101	27	130	37	458	24

** = Pulley bore diameter (seat for locking device)

FISATECH

V-belt pulleys for locking devices

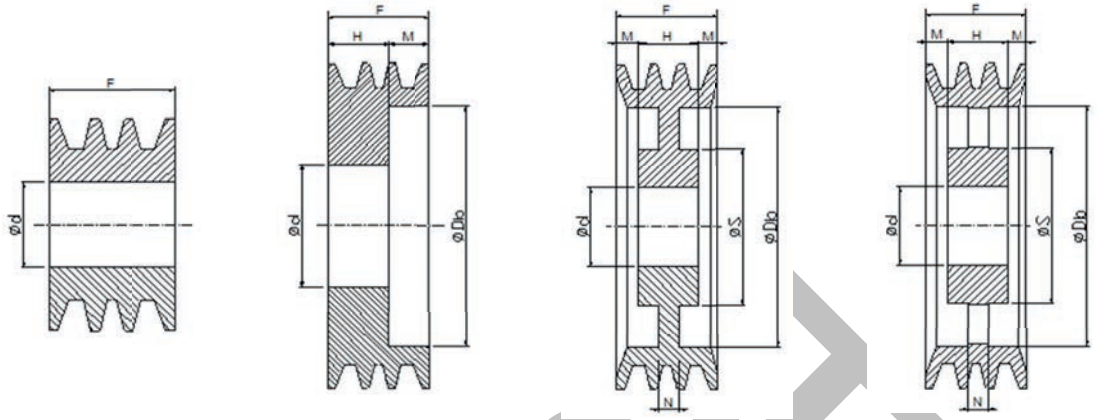

SPC


1 2 3 4

Internal code	Dp	Grooves	Form	** ØdH8			F	H	Ø S	M	Ø Db	N
				Ø 55	Ø 65	Ø 80						
CK01301**		1	2	55	65		34	25		9	75	
CK01302**		2	2	55	65		59,5	27		32,5	75	
CK01303**	130	3	2	55	65		85	27		58	75	
CK01304**		4	2	55	65		111	27		83,5	75	
CK01305**		5	2	55	65		136	27		109	75	
CK01401**		1	2	55	65		34	25		9	83	
CK01402**		2	2	55	65		59,5	27		32,5	83	
CK01403**	140	3	2	55	65		85	27		58	83	
CK01404**		4	2	55	65		111	27		83,5	83	
CK01405**		5	2	55	65		136	27		109	83	
CK01501**		1	2	55	65	80	34	25		9	93	
CK01502**		2	2	55	65	80	59,5	27		32,5	93	
CK01503**	150	3	2	55	65	80	85	27		58	93	
CK01504**		4	2	55	65	80	111	27		83,5	93	
CK01505**		5	2	55	65	80	136	27		109	93	
CK01601**		1	2	55	65	80	34	25		9	103	
CK01602**		2	2	55	65	80	59,5	27		32,5	103	
CK01603**	160	3	2	55	65	80	85	27		58	103	
CK01604**		4	3	55	65	80	111	27		83,5	103	
CK01605**		5	3	55	65	80	136	27		109	103	
CK01701**		1	2	55	65	80	34	25		9	113	
CK01702**		2	2	55	65	80	59,5	27		32,5	113	
CK01703**	170	3	2	55	65	80	85	27		58	113	
CK01704**		4	3	55	65	80	111	27		83,5	113	
CK01705**		5	3	55	65	80	136	27		109	113	
CK01801**		1	2	55	65	80	34	25		9	123	
CK01802**		2	2	55	65	80	59,5	27		32,5	123	
CK01803**	180	3	2	55	65	80	85	27		58	123	
CK01804**		4	3	55	65	80	111	27		83,5	123	
CK01805**		5	3	55	65	80	136	27		109	123	
CK01901**		1	2	55	65	80	34	25		9	133	
CK01902**		2	2	55	65	80	59,5	27		32,5	133	
CK01903**	190	3	2	55	65	80	85	27		58	133	
CK01904**		4	3	55	65	80	111	27		83,5	133	
CK01905**		5	3	55	65	80	136	27		109	133	
CK02001**		1	2	55	65	80	34	25		9	143	
CK02002**		2	2	55	65	80	59,5	27		32,5	143	
CK02003**	200	3	2	55	65	80	85	27		58	143	
CK02004**		4	3	55	65	80	111	27		83,5	143	
CK02005**		5	3	55	65	80	136	27		109	143	
CK02251**		1	3		65	80	34	25	120	9	168	18
CK02252**		2	3		65	80	59,5	27	120	32,5	168	18
CK02253**	225	3	3		65	80	85	27	120	58	168	25
CK02254**		4	3		65	80	111	27	120	83,5	168	25
CK02255**		5	3		65	80	136	27	120	109	168	25

** = Pulley bore diameter (seat for locking device)

FISATECH

V-belt pulleys for locking devices

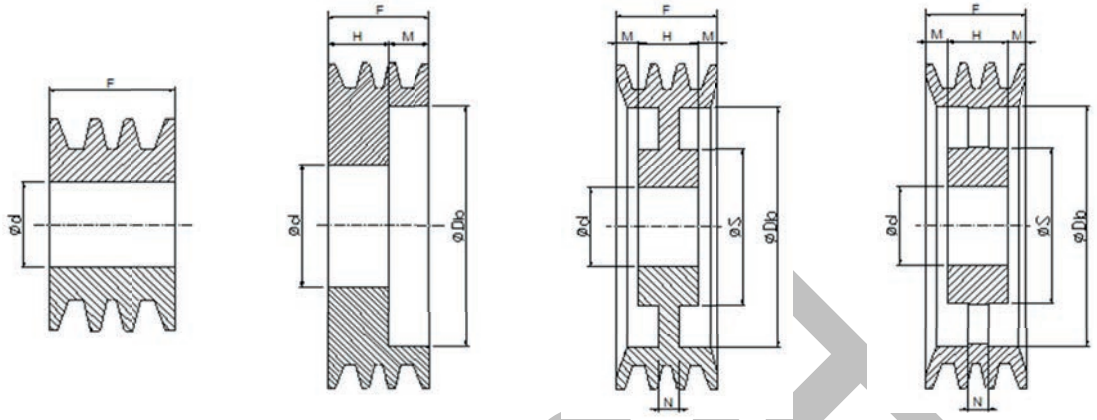

SPC

1 2 3 4

Internal code	Dp	Grooves	Form	** ØdH8			F	H	Ø S	M	Ø Db	N
				Ø 55	Ø 65	Ø 80						
CK02501**		1	3		65	80	34	25	120	4,5	193	18
CK02502**		2	3		65	80	59,5	27	120	16,5	193	18
CK02503**	250	3	3		65	80	85	27	120	29	193	25
CK02504**		4	3		65	80	111	27	130	42	193	25
CK02505**		5	3		65	80	136	27	130	54,5	193	25
CK02801**		1	3		65	80	34	27	120	3,5	223	18
CK02802**		2	3		65	80	59,5	27	120	16,5	223	18
CK02803**	280	3	3		65	80	85	27	120	29	223	25
CK02804**		4	3		65	80	136	27	130	42	223	25
CK02805**		5	3		65	80	34	27	130	54,5	223	25
CK03001**		1	3		65	80	59,5	27	120	3,5	243	20
CK03002**		2	3		65	80	85	27	120	16,5	243	20
CK03003**	300	3	3		65	80	111	27	120	29	243	25
CK03004**		4	3		65	80	136	27	130	42	243	25
CK03005**		5	3		65	80	34	27	130	54,5	243	25
CK03151**		1	4		65	80	59,5	27	130	3,5	258	20
CK03152**		2	4		65	80	85	27	130	16,5	258	20
CK03153**	315	3	4		65	80	111	27	130	29	258	25
CK03154**		4	4		65	80	136	27	130	42	258	25
CK03155**		5	4		65	80	34	27	130	54,5	258	25
CK03551**		1	4		65	80	59,5	27	130	3,5	298	25
CK03552**		2	4		65	80	85	27	130	16,5	298	25
CK03553**	355	3	4		65	80	111	27	130	29	298	25
CK03554**		4	4		65	80	136	27	130	42	298	25
CK03555**		5	4		65	80	34	27	130	54,5	298	25
CK03801**		1	4		65	80	59,5	27	130	3,5	323	25
CK03802**		2	4		65	80	85	27	130	16,5	323	25
CK03803**	380	3	4		65	80	111	27	130	29	323	25
CK03804**		4	4		65	80	136	27	130	42	323	25
CK03805**		5	4		65	80	34	27	130	54,5	323	25
CK04001**		1	4		65	80	59,5	27	130	3,5	343	25
CK04002**		2	4		65	80	85	27	130	16,5	343	25
CK04003**	400	3	4		65	80	111	27	130	29	343	25
CK04004**		4	4		65	80	136	27	130	42	343	25
CK04005**		5	4		65	80	34	27	130	54,5	343	25
CK04251**		1	4		65	80	59,5	27	130	3,5	368	25
CK04252**		2	4		65	80	85	27	130	16,5	368	25
CK04253**	425	3	4		65	80	111	27	130	29	368	25
CK04254**		4	4		65	80	136	27	130	42	368	25
CK04255**		5	4		65	80	34	27	130	54,5	368	25
CK04501**		1	4		65	80	59,5	27	130	3,5	393	25
CK04502**		2	4		65	80	85	27	130	16,5	393	25
CK04503**	450	3	4		65	80	111	27	130	29	393	25
CK04504**		4	4		65	80	136	27	130	42	393	25
CK04505**		5	4		65	80	34	27	130	54,5	393	25
CK05001**		1	4		65	80	59,5	27	130	3,5	443	25
CK05002**		2	4		65	80	85	27	130	16,5	443	25
CK05003**	500	3	4		65	80	111	27	130	29	443	25
CK05004**		4	4		65	80	136	27	130	42	443	25
CK05005**		5	4		65	80		27	130	54,5	443	25

** = Pulley bore diameter (seat for locking device)

FISATECH