
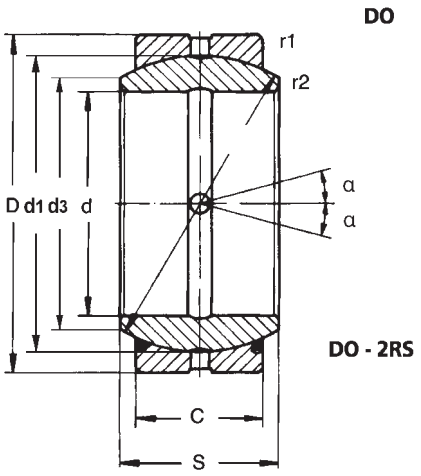


GE...DO
GE...DO-2RS

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS




- ISO 12240-1
- **REQUIRING MAINTENANCE**
- COUPLING: STEEL/STEEL

GE...DO		GE...DO-2RS								TOLERANCES		ANGLE OF OSCILLATION	LOAD FACTOR		WEIGHT
ART.	CODE BEARING WITHOUT SEALS	ART.	CODE BEARING WITH SEALS	d	d1	D	d3	S	C	d mm	D mm	α	Dynamic C KN	Static C0 KN	kg.
400 GE	GE6 DO (1)	-	-	6	11,112	14	8	6	4	-0,008	-0,008	13	3,4	17	0,004
401 GE	GE8 DO (1)	-	-	8	12,7	16	10,2	8	5	-0,008	-0,008	15	5,5	27,5	0,007
402 GE	GE10 DO (1)	-	-	10	15,875	19	13,2	9	6	-0,008	-0,009	12	8,15	40,5	0,011
403 GE	GE12 DO (1)	-	-	12	18	22	14,9	10	7	-0,008	-0,009	11	10,8	54	0,016
404 GE	GE15 DO	425 GE	GE 15 DO-2RS	15	22	26	18,4	12	9	-0,008	-0,009	8	17	85	0,025
405 GE	GE16 DO	-	-	16	_	30	20,7	14	10	-0,008	-0,009	10	21,2	106	0,038
406 GE	GE17 DO	426 GE	GE 17 DO-2RS	17	25	30	20,7	14	10	-0,008	-0,009	10	21,2	106	0,041
407 GE	GE20 DO	427 GE	GE 20 DO-2RS	20	29	35	24,1	16	12	-0,010	-0,011	9	30	146	0,061
408 GE	GE25 DO	428 GE	GE 25 DO-2RS	25	35	42	29,3	20	16	-0,010	-0,011	7	48	240	0,11
409 GE	GE30 DO	429 GE	GE 30 DO-2RS	30	40	47	34,2	22	18	-0,010	-0,011	6	62	310	0,14
410 GE	GE35 DO	430 GE	GE 35 DO-2RS	35	47	55	39,7	25	20	-0,012	-0,013	6	80	400	0,22
411 GE	GE40 DO	431 GE	GE 40 DO-2RS	40	53	62	45	28	22	-0,012	-0,013	7	100	500	0,30
412 GE	GE45 DO	432 GE	GE 45 DO-2RS	45	60	68	50,7	32	25	-0,012	-0,013	7	127	640	0,40
413 GE	GE50 DO	433 GE	GE 50 DO-2RS	50	66	75	55,9	35	28	-0,012	-0,013	6	156	780	0,54
414 GE	GE60 DO	434 GE	GE 60 DO-2RS	60	80	90	66,8	44	36	-0,015	-0,015	6	245	1220	1,0
415 GE	GE70 DO	435 GE	GE 70 DO-2RS	70	92	105	77,8	49	40	-0,015	-0,015	6	315	1560	1,5
416 GE	GE80 DO	436 GE	GE 80 DO-2RS	80	105	120	89,4	55	45	-0,015	-0,015	6	400	2000	2,2
417 GE	GE90 DO	437 GE	GE 90 DO-2RS	90	115	130	98,1	60	50	-0,020	-0,018	5	490	2450	2,7
418 GE	GE100 DO	438 GE	GE 100 DO-2RS	100	130	150	109	70	55	-0,020	-0,018	7	610	3050	4,3
419 GE	GE110 DO	439 GE	GE 110 DO-2RS	110	140	160	121	70	55	-0,020	-0,025	6	655	3250	4,7
420 GE	GE120 DO	440 GE	GE 120 DO-2RS	120	160	180	135	85	70	-0,020	-0,025	6	950	4750	8,0
421 GE	GE140 DO	441 GE	GE 140 DO-2RS	140	180	210	155	90	70	-0,025	-0,030	7	1080	5400	11,0
422 GE	GE160 DO	442 GE	GE 160 DO-2RS	160	200	230	170	105	80	-0,025	-0,030	8	1370	6800	13,5
423 GE	GE180 DO	443 GE	GE 180 DO-2RS	180	225	260	198	105	80	-0,025	-0,035	6	1530	7650	18,5
424 GE	GE200 DO	551 GE	GE 200 DO-2RS	200	250	290	213	130	100	-0,030	-0,035	7	2120	10600	28,0
-	-	552 GE	GE 220 DO-2RS	220	275	320	239	135	100	-0,030	-0,040	8	2320	11600	35,5
-	-	553 GE	GE 240 DO-2RS	240	300	340	265	140	100	-0,030	-0,040	8	2550	12700	40,0
-	-	554 GE	GE 260 DO-2RS	260	325	370	288	150	110	-0,035	-0,040	7	3050	15300	50,0
-	-	555 GE	GE 280 DO-2RS	280	350	400	313	155	120	-0,035	-0,040	6	3550	18000	64,0
-	-	556 GE	GE 300 DO-2RS	300	380	430	336	165	130	-0,035	-0,045	7	3800	19000	75,0


(1) LUBRIFICATION NOT POSSIBLE

FISATECH

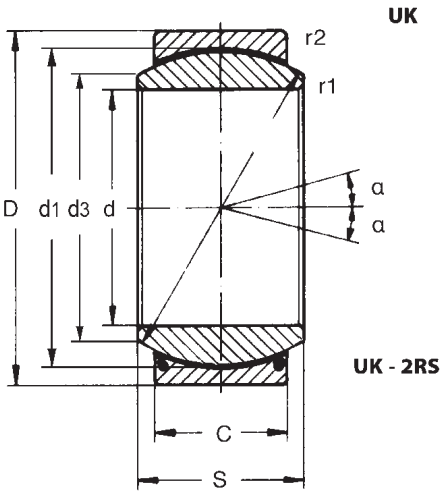

GE...UK
GE...UK-2RS

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS



Standard version
- *ISO 12240-1*
- ***MAINTENANCE FREE***
- *COUPLING: CHROMED STEEL / PTFE FABRIC*

Stainless steel version CODE GE...UK-N
- *ISO 12240-1*
- ***MAINTENANCE FREE***
- *INNER RING IN* ***STAINLESS STEEL AISI 440***
- *OUTER RING IN* ***STAINLESS STEEL AISI 304***
- ***PTFE*** *FABRIC*


GE...UK		GE...UK-2RS								TOLERANCES		ANGLE OF OSCILLATION	LOAD FACTOR		WEIGHT
ART.	CODE BEARING WITHOUT SEALS	ART.	CODE BEARING WITH SEALS	d	d1	D	d3	S	C	d mm	D mm	α	Dynamic C KN	Static C0 KN	kg.
515 GE	GE6 UK	-	-	6	11,112	14	8	6	4	-0,008	-0,008	13	3,6	9	0,004
516 GE	GE8 UK	-	-	8	12,7	16	10,2	8	5	-0,008	-0,008	15	5,85	14,6	0,007
517 GE	GE10 UK	-	-	10	15,875	19	13,2	9	6	-0,008	-0,009	12	8,65	21,6	0,011
518 GE	GE12 UK	-	-	12	18	22	14,9	10	7	-0,008	-0,009	11	11,4	28,5	0,016
519 GE	GE15 UK	-	-	15	22	26	18,4	12	9	-0,008	-0,009	8	17,6	44	0,025
520 GE	GE17 UK	-	-	17	25	30	20,7	14	10	-0,008	-0,009	10	22,4	56	0,038
521 GE	GE20 UK	526 GE	GE20 UK-2RS	20	29	35	24,1	16	12	-0,010	-0,011	9	31,5/41,5 (1)	78/83 (1)	0,061
522 GE	GE25 UK	527 GE	GE25 UK-2RS	25	35	42	29,3	20	16	-0,010	-0,011	7	51/68 (1)	127/137 (1)	0,11
523 GE	GE30 UK	528 GE	GE30 UK-2RS	30	40	47	34,2	22	18	-0,010	-0,011	6	65,5/88 (1)	166/176 (1)	0,14
-	-	529 GE	GE35 UK-2RS	35	47	55	39,7	25	20	-0,012	-0,013	6	112	224	0,22
-	-	530 GE	GE40 UK-2RS	40	53	62	45	28	22	-0,012	-0,013	7	140	280	0,30
-	-	531 GE	GE45 UK-2RS	45	60	68	50,7	32	25	-0,012	-0,013	7	180	360	0,40
-	-	532 GE	GE50 UK-2RS	50	66	75	55,9	35	28	-0,012	-0,013	6	220	440	0,54
-	-	533 GE	GE60 UK-2RS	60	80	90	66,8	44	36	-0,015	-0,015	6	345	695	1,0
-	-	534 GE	GE70 UK-2RS	70	92	105	77,8	49	40	-0,015	-0,015	6	440	880	1,5
-	-	535 GE	GE80 UK-2RS	80	105	120	89,4	55	45	-0,015	-0,015	6	570	1140	2,2
-	-	536 GE	GE90 UK-2RS	90	115	130	98,1	60	50	-0,020	-0,018	5	695	1370	2,7
-	-	537 GE	GE100 UK-2RS	100	130	150	109	70	55	-0,020	-0,018	7	865	1730	4,3
-	-	538 GE	GE110 UK-2RS	110	140	160	121	70	55	-0,020	-0,025	6	930	1860	4,7
-	-	539 GE	GE120 UK-2RS	120	160	180	135	85	70	-0,020	-0,025	6	1340	2700	8,0
-	-	540 GE	GE140 UK-2RS	140	180	210	155	90	70	-0,025	-0,030	7	1500	3000	11,0
-	-	541 GE	GE160 UK-2RS	160	200	230	170	105	80	-0,025	-0,030	8	1930	3800	13,5
-	-	542 GE	GE180 UK-2RS	180	225	260	198	105	80	-0,025	-0,035	6	2160	4300	18,5
	-	543 GE	GE200 UK-2RS	200	250	290	213	130	100	-0,030	-0,035	7	3000	6000	28,0
-	-	544 GE	GE220 UK-2RS	220	275	320	239	135	100	-0,030	-0,040	8	3350	6550	35,5
-	-	545 GE	GE240 UK-2RS	240	300	340	265	140	100	-0,030	-0,040	8	3600	7200	40,0
-	-	546 GE	GE260 UK-2RS	260	325	370	288	150	110	-0,035	-0,040	7	4300	8650	50,0
-	-	547 GE	GE280 UK-2RS	280	350	400	313	155	120	-0,035	-0,040	6	5000	10000	64,0
-	-	548 GE	GE300 UK-2RS	300	380	430	336	165	120	-0,035	-0,045	7	5400	10800	75,0

(1) *FOR 2RS VERSION*

FISATECH

GE...LO

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

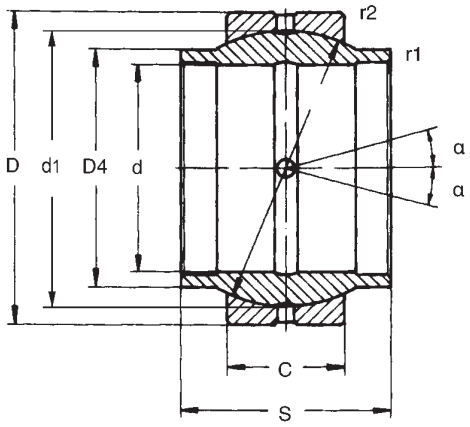


- *ISO 12240-1*
- ***REQUIRING MAINTENANCE***
- *COUPLING: STEEL/STEEL*



ART.	CODE BEARING WITHOUT SEALS	d	d1	D	S	C	D4	TOLERANCES d mm	TOLERANCES D mm	ANGLE OF OSCILLATION α	LOAD FACTOR Dynamic C KN	LOAD FACTOR Static CO KN	WEIGHT kg,
445 GE	**GE 12 LO** (1)	12	18	22	12	7	15,5	+0,018	-0,009	4	10,8	54	0,020
446 GE	**GE 16 LO**	16	23	28	16	9	20	+0,018	-0,009	4	17,6	88	0,030
447 GE	**GE 20 LO**	20	29	35	20	12	25	+0,021	-0,011	4	30	146	0,070
448 GE	**GE 25 LO**	25	35	42	25	16	30,5	+0,021	-0,011	4	48	240	0,12
569 GE	**GE 30 LO**	30	40	47	30	18	34	+0,021	-0,011	4	62	310	0,168
449 GE	**GE 32 LO**	32	44	52	32	18	38	+0,025	-0,013	4	67	335	0,20
450 GE	**GE 40 LO**	40	53	62	40	22	46	+0,025	-0,013	4	100	500	0,34
451 GE	**GE 50 LO**	50	66	75	50	28	57	+0,025	-0,013	4	156	780	0,56
452 GE	**GE 63 LO**	63	83	95	63	36	71,5	+0,030	-0,015	4	255	1270	1,2
453 GE	**GE 70 LO**	70	92	105	70	40	79	+0,030	-0,015	4	315	1560	1,7
454 GE	**GE 80 LO**	80	105	120	80	45	91	+0,030	-0,015	4	400	2000	2,4
455 GE	**GE 90 LO**	90	115	130	90	50	99	+0,035	-0,018	4	490	2450	3,2
456 GE	**GE100LO**	100	130	150	100	55	113	+0,035	-0,018	4	610	3050	4,8
457 GE	**GE110LO**	110	140	160	110	55	124	+0,035	-0,025	4	655	3250	5,8
458 GE	**GE125LO**	125	160	180	125	70	138	+0,040	-0,025	4	950	4750	8,5
561 GE	**GE160LO**	160	200	230	160	80	177	+0,040	-0,030	4	1370	6800	16,5
562 GE	**GE200LO**	200	250	290	200	100	221	+0,046	-0,035	4	2120	10600	32
563 GE	**GE250LO**	250	350	400	250	120	317	+0,046	-0,040	4	3550	18000	99
564 GE	**GE320LO**	320	450	520	320	160	405	+0,057	-0,050	4	6100	30500	240

(1) *LUBRIFICATION NOT POSSIBLE*

FISATECH

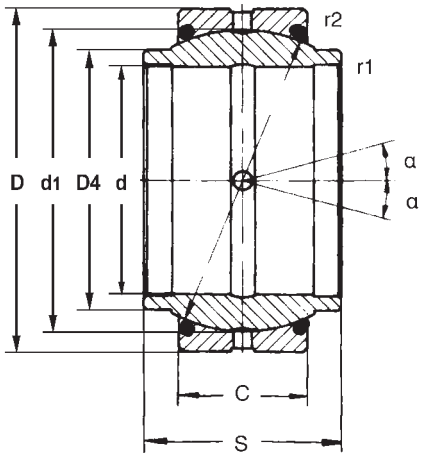

GE...HO-2RS


RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

- ***REQUIRING MAINTENANCE***
- *COUPLING: STEEL/STEEL*



ART.	CODE BEARING WITH SEALS	d	d_1	D	S	C	D4	TOLERANCES d mm	TOLERANCES D mm	ANGLE OF OSCILLATION α	LOAD FACTOR Dynamic C KN	LOAD FACTOR Static C0 KN	WEIGHT kg,
461 GE	***GE20HO - 2RS***	*20*	*29*	*35*	*24*	*12*	*24*	*-0,010*	*-0,011*	*3*	*30*	*146*	*0.057*
462GE	***GE25HO - 2RS***	*25*	*35*	*42*	*29*	*16*	*29*	*-0,010*	*-0,011*	*3*	*48*	*240*	*0.10*
463 GE	***GE30HO - 2RS***	*30*	*40*	*47*	*30*	*18*	*34.2*	*-0,010*	*-0,011*	*3*	*62*	*310*	*0.14*
464 GE	***GE35HO - 2RS***	*35*	*47*	*55*	*35*	*20*	*40*	*-0,012*	*-0,013*	*3*	*80*	*400*	*0.24*
465 GE	***GE40HO - 2RS***	*40*	*53*	*62*	*38*	*22*	*45*	*-0,012*	*-0,013*	*3*	*100*	*500*	*0.29*
466 GE	***GE45HO - 2RS***	*45*	*60*	*68*	*40*	*25*	*51.5*	*-0,012*	*-0,013*	*3*	*127*	*640*	*0.43*
467 GE	***GE50HO - 2RS***	*50*	*66*	*75*	*43*	*28*	*56.5*	*-0,012*	*-0,013*	*3*	*156*	*780*	*0.54*
468 GE	***GE60HO - 2RS***	*60*	*80*	*90*	*54*	*36*	*67.7*	*-0,015*	*-0,015*	*3*	*245*	*1220*	*1.1*
469 GE	***GE70HO - 2RS***	*70*	*92*	*105*	*65*	*40*	*78*	*-0,015*	*-0,015*	*3*	*315*	*1560*	*1.6*
470 GE	***GE80HO - 2RS***	*80*	*105*	*120*	*74*	*45*	*90*	*-0,015*	*-0,015*	*3*	*400*	*2000*	*2.4*

FISATECH

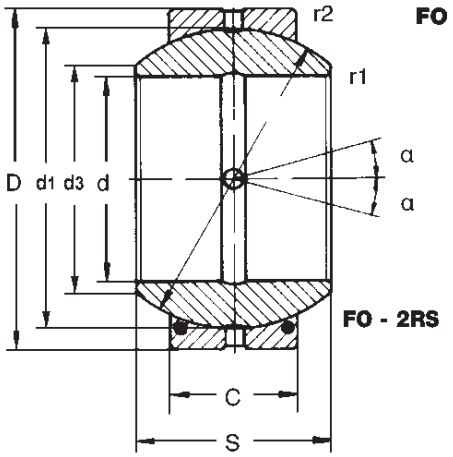

GE…FO
GE…FO-2RS

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS




- *ISO 12240-1*
- ***REQUIRING MAINTENANCE***
- *COUPLING: STEEL/STEEL*

GE…FO		***GE…FO-2RS***													
ART.	**CODE** *BEARING WITHOUT SEALS*	**ART.**	**CODE** *BEARING WITH SEALS*	**d**	**d1**	**D**	**d3**	**S**	**C**	***TOLERANCES***		***ANGLE OF OSCILLATION***	**LOAD FACTOR**		**WEIGHT**
										d mm	**D** mm	α	Dynamic C KN	Static C0 KN	kg.
471 GE	***GE 6 FO*** [1]	-	-	6	13	16	9,3	9	5	-0,008	-0,008	21	5,5	27,5	0,008
472 GE	***GE 8 FO*** [1]	-	-	8	16	19	11,6	11	6	-0,008	-0,009	21	8,15	40,5	0,014
473 GE	***GE 10 FO*** [1]	-	-	10	18	22	13,4	12	7	-0,008	-0,009	18	10,8	54	0,020
474 GE	***GE 12 FO*** [1]	-	-	12	22	26	16	15	9	-0,008	-0,009	18	17	85	0,034
475 GE	***GE 15 FO***	***495 GE***	***GE 15 FO-2RS***	15	25	30	19,2	16	10	-0,008	-0,009	16	21,2	106	0,046
476 GE	***GE 17 FO***	***496 GE***	***GE 17 FO-2RS***	17	29	35	21	20	12	-0,008	-0,011	19	30	146	0,078
477 GE	***GE 20 FO***	***497 GE***	***GE 20 FO-2RS***	20	35	42	25,2	25	16	-0,010	-0,011	17	48	240	0,15
478 GE	***GE 25 FO***	***498 GE***	***GE 25 FO-2RS***	25	40	47	29,5	28	18	-0,010	-0,011	17	62	310	0,19
479 GE	***GE 30 FO***	***499 GE***	***GE 30 FO-2RS***	30	47	55	34,4	32	20	-0,010	-0,013	17	80	400	0,29
480 GE	***GE 35 FO***	***500 GE***	***GE 35 FO-2RS***	35	53	62	39,7	35	22	-0,012	-0,013	16	100	500	0,39
481 GE	***GE 40 FO***	***501 GE***	***GE 40 FO-2RS***	40	60	68	44,7	40	25	-0,012	-0,013	17	127	640	0,52
482 GE	***GE 45 FO***	***502 GE***	***GE 45 FO-2RS***	45	66	75	50	43	28	-0,012	-0,013	15	156	780	0,68
483 GE	***GE 50 FO***	***503 GE***	***GE 50 FO-2RS***	50	80	90	57,1	56	36	-0,012	-0,015	17	245	1220	1,4
484 GE	***GE 60 FO***	***504 GE***	***GE 60 FO-2RS***	60	92	105	67	63	40	-0,015	-0,015	17	315	1560	2,0
485 GE	***GE 70 FO***	***505 GE***	***GE 70 FO-2RS***	70	105	120	78,2	70	45	-0,015	-0,015	16	400	2000	2,9
486 GE	***GE 80 FO***	***506 GE***	***GE 80 FO-2RS***	80	115	130	87,1	75	50	-0,015	-0,018	14	490	2450	3,5
487 GE	***GE 90 FO***	***507 GE***	***GE 90 FO-2RS***	90	130	150	98,3	85	55	-0,020	-0,018	15	610	3050	5,4
488 GE	***GE 100 FO***	***508 GE***	***GE 100 FO-2RS***	100	140	160	111	85	55	-0,020	-0,025	14	655	3250	5,9
489 GE	***GE 110 FO***	***509 GE***	***GE 110 FO-2RS***	110	160	180	124	100	70	-0,020	-0,025	12	950	4750	9,7
490 GE	***GE 120 FO***	***510 GE***	***GE 120 FO-2RS***	120	180	210	138	115	70	-0,020	-0,030	16	1080	5400	15,0
491 GE	***GE 140 FO***	***511 GE***	***GE 140 FO-2RS***	140	200	230	152	130	80	-0,025	-0,030	16	1370	6800	18,5
492 GE	***GE 160 FO***	***512 GE***	***GE 160 FO-2RS***	160	225	260	180	135	80	-0,025	-0,035	16	1530	7650	25,0
493 GE	***GE 180 FO***	***513 GE***	***GE 180 FO-2RS***	180	250	290	196	155	100	-0,025	-0,035	14	2120	10600	35,5
-	-	***571 GE***	***GE 200 FO-2RS***	200	275	320	220	165	100	-0,030	-0,040	15	2320	11600	45,0
-	-	***572 GE***	***GE 220 FO-2RS***	220	300	340	243	175	100	-0,030	-0,040	16	2550	12700	51,0
-	-	***573 GE***	***GE 240 FO-2RS***	240	325	370	263	190	110	-0,030	-0,040	15	3050	15300	64,5
-	-	***574 GE***	***GE 260 FO-2RS***	260	350	400	283	205	120	-0,035	-0,040	15	3550	18000	81,0
-	-	***575 GE***	***GE 280 FO-2RS***	280	375	430	310	210	120	-0,035	-0,045	15	3800	19000	94,0


(1) *LUBRIFICATION NOT POSSIBLE*

Fisatech

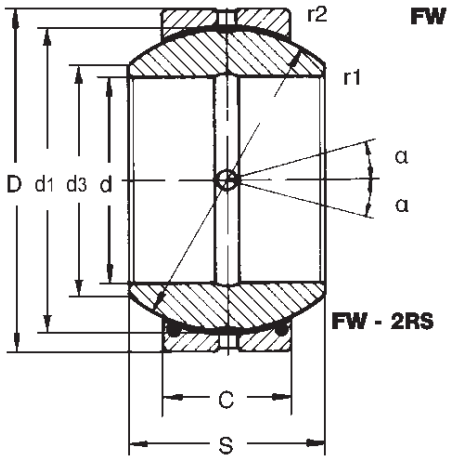

GE...FW
GE...FW-2RS


RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS



- *ISO 12240 - 1*
- ***MAINTENANCE FREE***
- *COUPLING: CHROMED STEEL/ PTFE FABRIC*

GE...FO		GE...FO-2RS													
ART.	CODE BEARING WITHOUT SEALS	ART.	CODE BEARING WITH SEALS	d	d1	D	d3	S	C	TOLERANCES d mm	TOLERANCES D mm	ANGLE OF OSCILLATION α	LOAD FACTOR Dynamic C KN	LOAD FACTOR Static CO KN	WEIGHT kg,
796 GE	GE 6 FW	-	-	6	13	16	9,3	9	5	-0,008	-0,008	21	5,85	14,6	0,008
797 GE	GE 8 FW	-	-	8	16	19	11,6	11	6	-0,008	-0,009	21	8,65	21,6	0,014
798 GE	GE 10 FW	-	-	10	18	22	13,4	12	7	-0,008	-0,009	18	11,4	28,5	0,020
799 GE	GE 12 FW	-	-	12	22	26	16	15	9	-0,008	-0,009	18	17,6	44	0,034
800 GE	GE 15 FW	-	-	15	25	30	19,2	16	10	-0,008	-0,009	16	22,4	56	0,046
801 GE	GE 17 FW	-	-	17	29	35	21	20	12	-0,008	-0,011	19	31,5	78	0,078
802 GE	GE 20 FW	-	-	20	35	42	25,2	25	16	-0,010	-0,011	17	51	127	0,15
803 GE	GE 25 FW	-	-	25	40	47	29,5	28	18	-0,010	-0,011	17	65,5	166	0,19
804 GE	GE 30 FW	805 GE	GE 30 FW-2RS	30	47	55	34,4	32	20	-0,010	-0,013	17	112	224	0,29
-	-	806 GE	GE 35 FW-2RS	35	53	62	39,7	35	22	-0,012	-0,013	16	140	280	0,39
-	-	807 GE	GE 40 FW-2RS	40	60	68	44,7	40	25	-0,012	-0,013	17	180	360	0,52
-	-	808 GE	GE 45 FW-2RS	45	66	75	50	43	28	-0,012	-0,013	15	220	440	0,68
-	-	809 GE	GE 50 FW-2RS	50	80	90	57,1	56	36	-0,012	-0,015	17	345	695	1,4
-	-	810 GE	GE 60 FW-2RS	60	92	105	67	63	40	-0,015	-0,015	17	440	880	2,0
-	-	811 GE	GE 70 FW-2RS	70	105	120	78,2	70	45	-0,015	-0,015	16	570	1140	2,9
-	-	812 GE	GE 80 FW-2RS	80	115	130	87,1	75	50	-0,015	-0,018	14	695	1370	3,5
-	-	813 GE	GE 90 FW-2RS	90	130	150	99,3	85	55	-0,020	-0,018	15	865	1730	5,4
-	-	814 GE	GE100 FW-2RS	100	140	160	111	85	55	-0,020	-0,025	14	930	1860	5,9
-	-	815 GE	GE110 FW-2RS	110	160	180	124	100	70	-0,020	-0,025	12	1340	2700	9,7
-	-	816 GE	GE120 FW-2RS	120	180	210	138	115	70	-0,020	-0,030	16	1500	3000	15,0
-	-	817 GE	GE140 FW-2RS	140	200	230	152	130	80	-0,025	-0,030	16	1930	3800	18,5
-	-	818 GE	GE160 FW-2RS	160	225	260	180	135	80	-0,025	-0,035	16	2160	4300	25,0
-	-	819 GE	GE180 FW-2RS	180	250	290	196	155	100	-0,025	-0,035	14	3000	6000	35,5

FISATECH

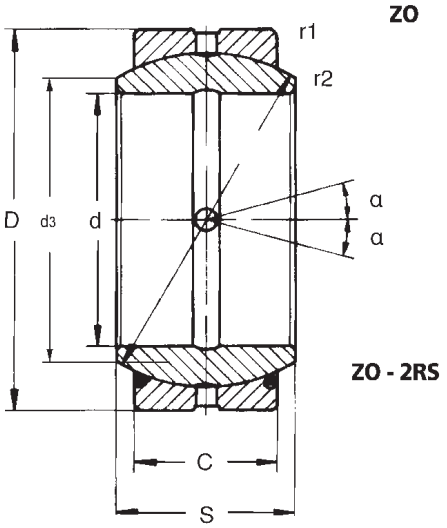

GE...ZO
GE...ZO-2RS

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS



- ***REQUIRING MAINTENANCE***
- *COUPLING: STEEL/STEEL*
- *INCHES SIZES*

GE...FO		GE...FO-2RS							TOLERANCES		ANGLE OF OSCILLATION	LOAD FACTOR		WEIGHT
ART.	CODE BEARING WITHOUT SEALS	ART.	CODE BEARING WITH SEALS	d	S	C	d3	D	d mm	D mm	α	Dynamic C KN	Static C0 KN	kg,
600 GE	GE12ZO			12,7	11,1	9,525	14,5	22,225	-0,008	-0,009	6	13,7	41,5	0,022
601 GE	GE15ZO			15,875	13,894	11,913	18,1	26,988	-0,008	-0,009	6	22,0	65,5	0,036
602 GE	GE19ZO			19,05	16,662	14,275	21,8	31,75	-0,010	-0,011	6	31,5	95,0	0,053
603 GE	GE22ZO			22,225	19,431	16,662	25,4	36,513	-0,010	-0,011	6	4,25	127	0,085
604 GE	GE25ZO	625 GE	GE25ZO-2RS	25,4	22,225	19,05	27,6	41,275	-0,010	-0,011	6	56,0	166	0,121
605 GE	GE31ZO	626 GE	GE31ZO-2RS	31,75	27,762	23,8	36	50,80	-0,012	-0,013	6	86,5	260	0,232
606 GE	GE34ZO	627 GE	GE34ZO-2RS	34,925	30,15	26,187	38,6	55,563	-0,012	-0,013	6	102	310	0,351
607 GE	GE38ZO	628 GE	GE38ZO-2RS	38,1	33,325	28,575	41,2	61,913	-0,012	-0,013	6	125	375	0,422
608 GE	GE44ZO	629 GE	GE44ZO-2RS	44,45	38,887	33,325	50,7	71,438	-0,012	-0,013	6	170	510	0,641
609 GE	GE50ZO	630 GE	GE50ZO-2RS	50,8	44,45	38,1	57,9	80,963	-0,012	-0,015	6	224	670	0,932
610 GE	GE57ZO	631 GE	GE57ZO-2RS	57,15	50,013	42,85	64,9	90,488	-0,015	-0,015	6	280	850	1,33
611 GE	GE63ZO	632 GE	GE63ZO-2RS	63,5	55,55	47,625	73,3	100,013	-0,015	-0,015	6	355	1060	1,85
612 GE	GE69ZO	633 GE	GE69ZO-2RS	69,85	61,112	52,375	79,1	111,125	-0,015	-0,015	6	415	1250	2,42
613 GE	GE76ZO	634 GE	GE76ZO-2RS	76,2	66,675	57,15	86,8	120,65	-0,015	-0,015	6	500	1500	3,10
614 GE	GE82ZO	635 GE	GE82ZO-2RS	82,55	72,238	61,9	94,2	130,175	-0,015	-0,018	6	585	1760	3,82
615 GE	GE88ZO	636 GE	GE88ZO-2RS	88,9	77,775	66,675	101,7	139,7	-0,020	-0,020	6	680	2040	4,79
616 GE	GE95ZO	637 GE	GE95ZO-2RS	95,25	83,337	71,425	108	149,225	-0,020	-0,020	6	780	2360	5,78
617 GE	GE101ZO	638 GE	GE101ZO-2RS	101,6	88,9	76,2	115	158,75	-0,020	-0,020	6	900	2650	6,99

FISATECH