ŠPIRÁLOVÉ SPOJKY WKAK





Bezvôľové špirálové spojky so zverným nábojom

Materiál: hliník, pochrómovaný

Vyrobený z jedného kusa materiálu

skrutka s valcovou hlavou DIN912



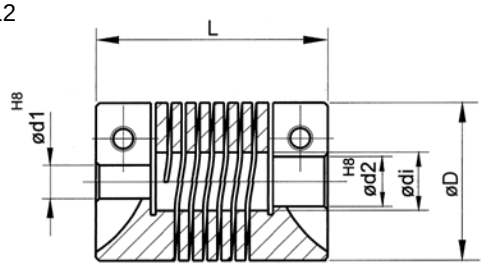

Typ	Vŕtanie d_1/d_2		Priemer	Dĺžka	Nastav. skrutka
	min.	max.	D	L	
WKAK 1421 02/02	2	2	14	21	M2x6
WKAK 1421 02/03	2	3	14	21	M2x6
WKAK 1421 03/03	3	3	14	21	M2x6
WKAK 1421 03/04	3	4	14	21	M2x6
WKAK 1421 04/04	4	4	14	21	M2x6
WKAK 1625 03/03	3	3	16	25	M2x6
WKAK 1625 03/05	3	5	16	25	M2x6
WKAK 1625 04/04	4	4	16	25	M2x6
WKAK 1625 05/05	5	5	16	25	M2x6
WKAK 1928 04/04	4	4	19	28	M3x10
WKAK 1928 04/06	4	6	19	28	M3x10
WKAK 1928 05/05	5	5	19	28	M3x10
WKAK 1928 05/06	5	6	19	28	M3x10
WKAK 1928 06/06	6	6	19	28	M3x10

Typ	Vŕtanie d_1/d_2		Priemer	Dĺžka	Nastav. skrutka
	min.	max.	D	L	
WKAK 2532 06/06	6	6	25	32	M3x10
WKAK 2532 06/08	6	8	25	32	M3x10
WKAK 2532 06/10	6	10	25	32	M3x10
WKAK 2532 08/08	8	8	25	32	M3x10
WKAK 2532 08/10	8	10	25	32	M3x10
WKAK 2532 10/10	10	10	25	32	M3x10
WKAK 2532 10/12	10	12	25	32	M3x10
WKAK 3038 10/10	10	10	30	38	M4x12
WKAK 3038 12/12	12	12	30	38	M4x12
WKAK 3038 14/14	14	14	30	38	M4x12

Typ	WKAK 1421	WKAK 1625	WKAK 1928	WKAK 2532	WKAK 3038
Max. otáčky [min-1]	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Max. krútiaci moment [Ncm]	50	60	80	120	150
Max. vyosenie hriadeľov	-	-	-		
radiálne [mm]	±0,2	±0,2	±0,25	±0,35	±0,35
axiálne [mm]	±0,25	±0,3	±0,4	±0,5	±0,5
uhol [stupeň]	±3	±3,5	±4	±4	±0,4
Tuhosť pružín v krute [Nm/rad]	4,5	5,5	8	16	19
Radiálna tuhosť pružín [N/[mm]]	22	30	36	45	60
Moment zotrvačnosti [gcm2]	1,9	3,8	8,7	29	76
Max. moment skrutiek [Ncm]	50	50	80	100	100
Hmotnosť [g]	6,5	10	16	34	58

FISATECH