
17 – Zváraný vodiaci profil typ „I“

Materiál : UNI Fe 510C DIN st 52-3
Dĺžka narezaná podľa požiadavky
Max. dĺžka 10m

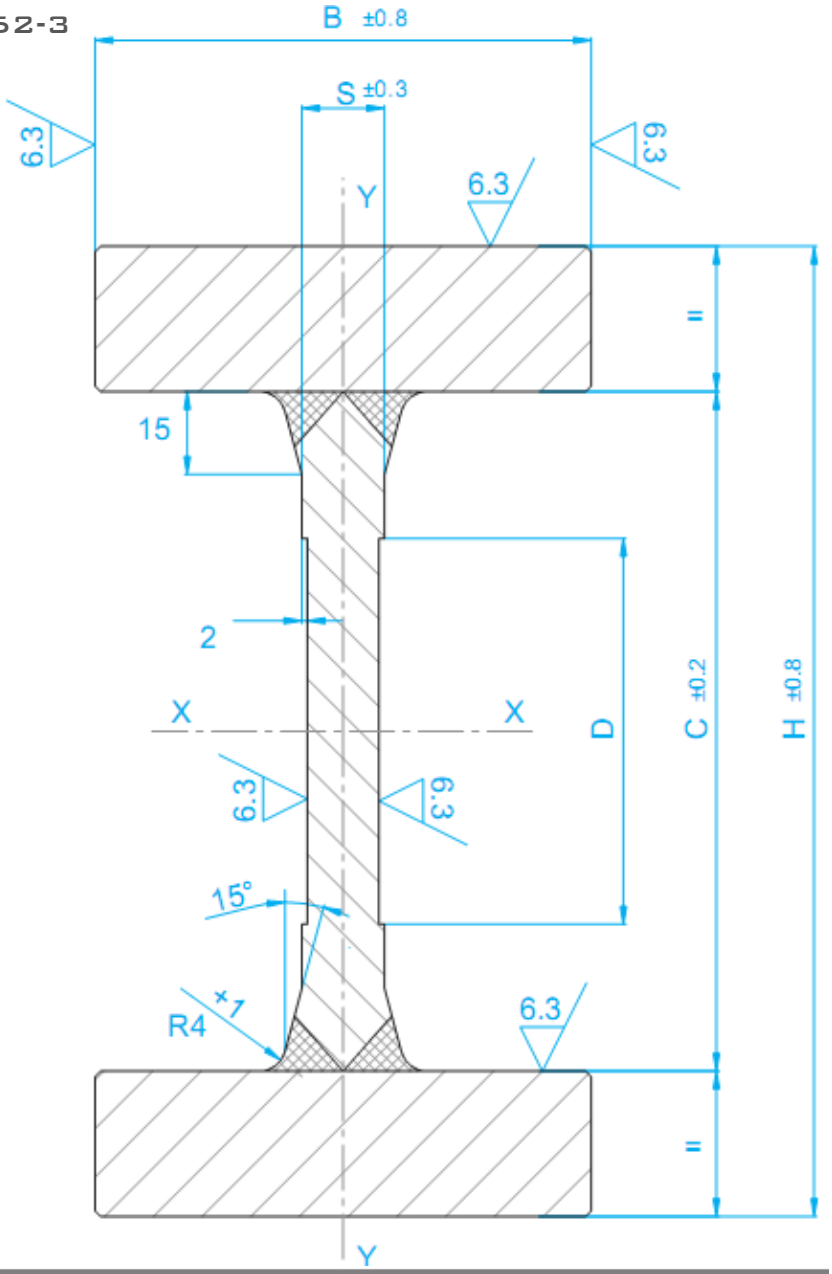

Obj. Číslo	Men. záťaž	ťažisko	Rozmery					Momenty zotrvačnosti				Váha
	KN	mm	C	H	B	S	D	Jx Cm⁴	Jy Cm⁴	Wx Cm³	Wy Cm³	Kg/m
FI 123	60	800	123,3	176	90	15	*	2960	325	336	72	52,8
FI 149	80	800	149,3	205	110	16	*	5320	615	519	112	72,9
FM 165	100	600	165,4	230	95	16	80	6825	475	593	100	71
FM 190	160	600	190,4	255	130	20	80	11983	1203	940	185	100
FM 220	180	1.200	220,4	295	150	20	125	21035	2123	1426	283	128
FM 250	280	1.200	250,4	345	160	25	125	37883	3279	2196	410	175
FM 280	360	1.200	280,4	375	190	30	125	55210	5498	2945	578	215
FM 280 R	420	1.200	280,4	395	190	30	125	69230	6642	3505	700	245

FISA