
16 – Zváraný vodiaci profil typ „U“

Materiál : UNI Fe 510C DIN st 52-3
Dĺžka narezaná podľa požiadavky
Max. dĺžka 10m

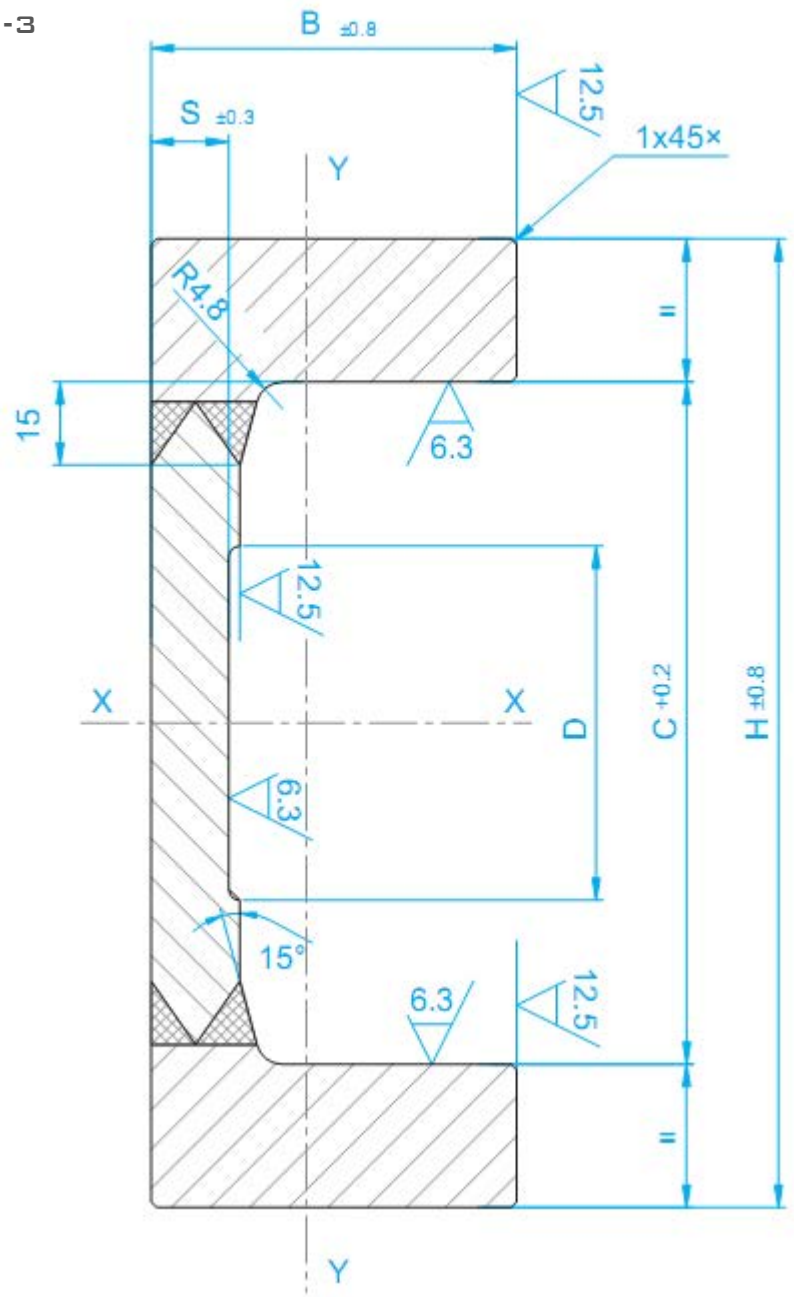

Obj. Číslo	Men. záťaž	ťažisko	Rozmery					Momenty zotrvačnosti				Váha
	KN	mm	C	H	B	S	D	Jx Cm⁴	Jy Cm⁴	Wx Cm³	Wy Cm³	Kg/m
FC 123 L	50	600	123,3	175	66	16	*	2181,6	206	249,3	86,7	42,37
FC 149 L	60	600	149,4	202	71,2	19,4	*	3480,6	276,5	344,6	114	52,31
FC 165	80	600	165,4	230	57,5	18	80	4410,5	174,6	383,5	87,5	53,3
FC 190	100	600	190,4	255	77	22	80	7631,6	434,2	598,6	167,7	73,7
FC 220	160	600	220,4	295	85	20	125	12632,7	6720,4	856,5	231,7	86,1
FC 250	200	600	250,4	344	94	26,5	125	23371,6	1117,4	1358,8	344,9	122,8

FISATECH