

Typ SMLS



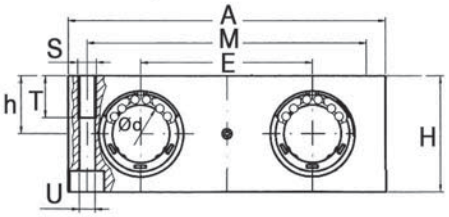

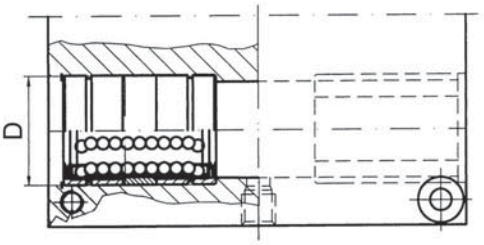

Typ	Rozmery /mm/ d	D	A	M	E	S	U	T	h	H	Váha bez ložísk g
SMLS 8 -	8	16	65	55	32	M5	4,3	11	11,5	23	230
SMLS 12 -	12	22	85	73	42	M6	5,3	13	16	32	520
SMLS 16 -	16	26	100	88	54	M6	5,3	13	18	36	780
SMLS 20 -	20	32	130	115	72	M8	6,8	18	23	46	1 740
SMLS 25 -	25	40	160	140	88	M10	9	22	28	56	3 130
SMLS 30 -	30	47	180	158	96	M12	10,5	26	32	64	4 430
SMLS 40 -	40	62	230	202	122	M16	13,5	34	40	80	8 700
SMLS 50 -	50	75	280	250	152	M16	13,5	34	48	96	10 700

SMLS 50 na zákazku.

FISATECH


Príklad objednávky | **SMLS** | **20** | **LME**


Typ ložiskového telesa

Priemer hriadeľa

Typ ložiska
LME : plastová klietka
LMES : nerezovo-plastová klietka
TK : Samozrovnávacie

Typ KTA hliníková podpora koncov osí



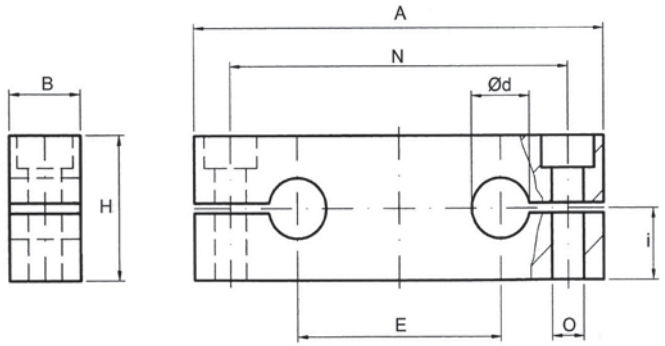



Typ	Rozmery /mm/ d	A	H	E	i	O	B	N	Váha g
KTA 8	8	65	23	32	12,5	5,5	12	52	40
KTA 12	12	85	32	42	18	6,6	14	70	90
KTA 16	16	100	36	54	20	9,0	18	82	140
KTA 20	20	130	46	72	25	11,0	20	108	250
KTA 25	25	160	56	88	30	13,5	25	132	470
KTA 30	30	180	64	96	35	13,5	25	150	620
KTA 40	40	230	80	122	44	17,5	30	190	1 150
KTA 50	50	280	96	152	52	17,5	30	240	1 500


Upevňovacie skrutky podľa DIN 912 - 8.8
Podpora konca hriadeľa pre SMLS modul

FISATECH

Typ FSKBO



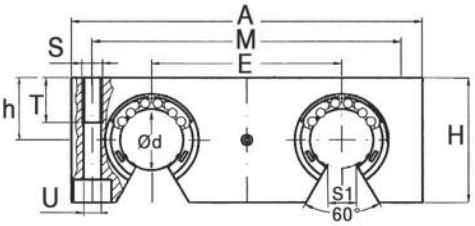

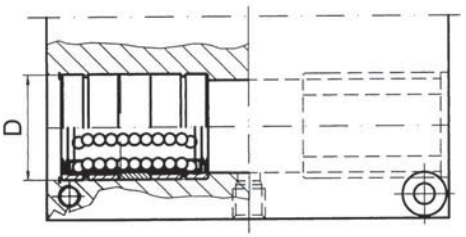

Typ	Rozmery /mm/											Váha bez ložísk
	d	D	A	M	E	S	U	T	h	H	S1	g
FSKBO 12 -	12	22	85	73	42	M6	5,3	13	18	30	7	450
FSKBO 16 -	16	26	100	88	54	M6	5,3	13	22	35	9,4	730
FSKBO 20 -	20	32	130	115	72	M8	6,8	18	25	42	10,2	1 480
FSKBO 25 -	25	40	160	140	88	M10	9	22	30	51	12,9	2 680
FSKBO 30 -	30	47	180	158	96	M12	10,5	26	35	60	13,9	3 950
FSKBO 40 -	40	62	230	202	122	M16	13,5	34	45	77	18,2	8 120

Príklad objednávky **FSKBO** **20** **LME**

Typ ložiskového telesa

Priemer hriadeľa

Typ ložísk
LME : plastová klietka
LMES : nerezovo-plastová klietka
TK : Samozrovnávacie

FISATECH