
Voľnobežné spojky

GLG

Tolerancia hriadeľa h6
Tolerancia pre vháňaný diel H7
Labyrintové tesnenie znižuje zahrievanie
T_{MAX} = 1,7 x T_N
Drážka pre pero GLG 25-80 DIN 6885



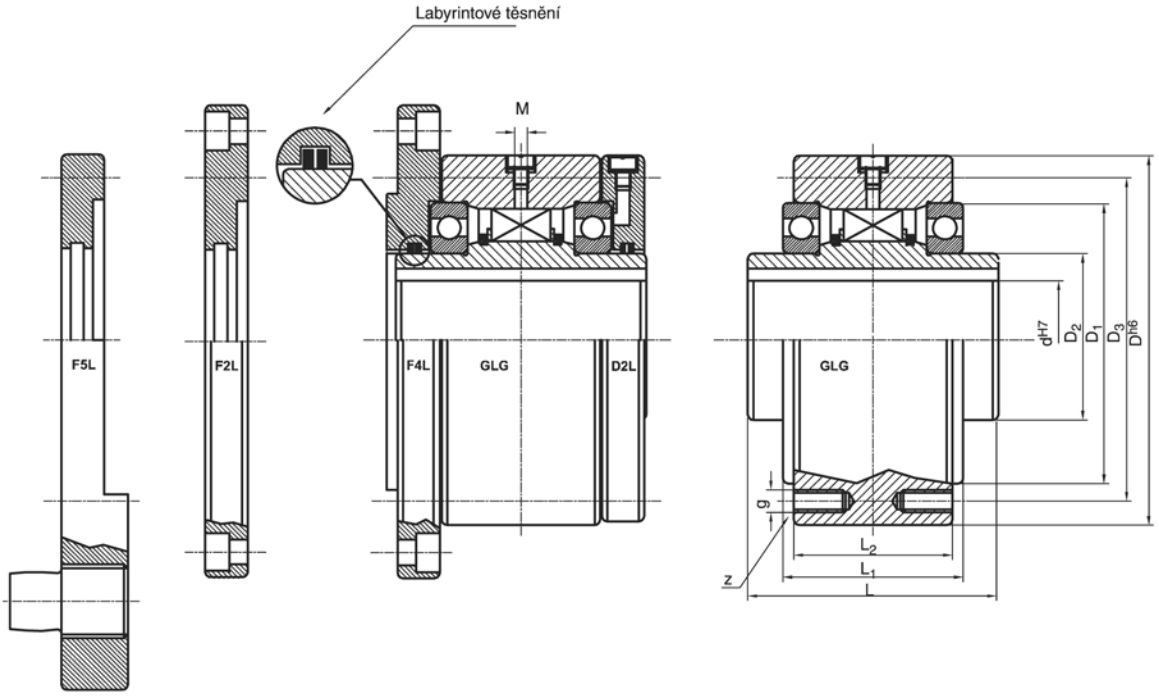

Typ	H7 [mm]	h6 [mm]	L [mm]	L_1 [mm]	L_2 [mm]	D_1 [mm]	D_2 [mm]	D_3 [mm]	z	g	M	Vnútorný krúžok n [min-1] *1	Vonkajší krúžok n [min-1] *2	T_N [Nm]	Hmotnosť [kg]
GLG 25	25	90	60	40	35	68	40	78	4	M6	M4	8200	5600	210	1,5
GLG 30	30	100	68	48	43	75	45	87	6	M6	M4	7600	5400	570	2,2
GLG 40	40	125	86	59	53	90	55	108	6	M8	M4	6500	4500	1500	4,6
GLG 50	50	150	94	72	64	110	70	132	8	M8	M4	5100	3600	2400	7,2
GLG 55	55	160	104	72	66	115	75	138	8	M10	M4	4500	3200	2400	8,6
GLG 60	60	170	114	89	78	125	80	150	10	M10	M4	3900	2700	1900	10,5
GL2G 60	60	170	114	89	78	125	80	150	10	M10	M4	3900	2700	3230	10,6
GLG 70	70	170	114	89	78	125	100	150	10	M10	M4	3900	2700	1900	11,5
GL2G 70	70	170	114	89	78	125	100	150	10	M10	M4	3900	2700	3230	11,6
GLG 80	80	170	114	89	78	125	100	150	10	M10	M4	3900	2700	1900	10,9
GL2G 80	80	170	114	89	78	125	100	150	10	M10	M4	3900	2700	3230	11,0

*1 Použitie so stojacím vonkajším krúžkom a rotujúcim vnútorným krúžkom
*2 Použitie so stojacím vnútorným krúžkom a rotujúcim vonkajším krúžkom