Voľnobežné spojky


Samostrediace

UK


Tolerancia hriadeľa h6
Tolerancia pre dosadaciu plochu H6
Drážka pre pero UKC 8 – 30 DIN 6885




UK … ZZ/2RS

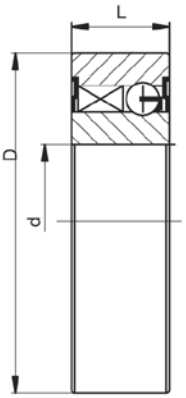

UKC … ZZ

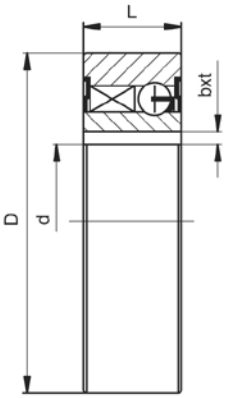

UKCC ... ZZ

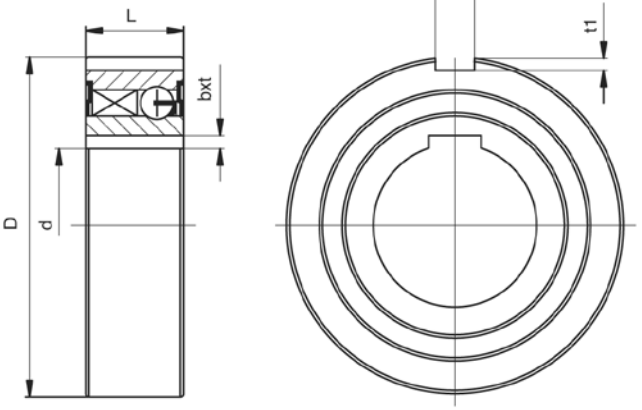

Typ	d^{H7} [mm]	D_{r6} [mm]	L [mm]	b [mm]	t [mm]	b1 [mm]	t1 [mm]	n_{max} [min-1]	Typ ložiská	T_N [Nm]	Stratový krútiaci moment [Nm]	Zaťaženie [N]		Hmotnosť [kg]
												Dynamic	Static	
UK 08 ZZ	8	22	9					15000	–	2,5	0,005	3300	860	0,02
UK 12 ZZ	12	32	10					10000	6201 ZZ	9,3	0,007	6100	2770	0,04
UK 15 ZZ	15	35	11					8400	6202 ZZ	16,9	0,009	7400	3400	0,06
UK 17 ZZ	17	40	12					7350	6203 ZZ	30,6	0,011	7900	3800	0,07
UK 20 ZZ	20	47	14					6000	6204 ZZ	50,0	0,013	9400	4450	0,11
UK 25 ZZ	25	52	15					5200	6205 ZZ	85,0	0,020	10700	5450	0,14
UK 30 ZZ	30	62	16					4200	6206 ZZ	138,0	0,044	11700	6450	0,21
UK 35 ZZ	35	72	17					3600	6207 ZZ	175,0	0,058	12600	7250	0,30
UK 40 ZZ	40	80	22					3000	–	325,0	0,070	15540	12250	0,50
UKC 12 ZZ	12	32	10	4	1,3			10000	6201 ZZ	9,3	0,007	6100	2770	0,04
UKC 15 ZZ	15	35	11	5	1,2			8400	6202 ZZ	16,9	0,009	7400	3400	0,06
UKC 17 ZZ	17	40	12	5	1,2			7350	6203 ZZ	30,6	0,011	7900	3800	0,07
UKC 20 ZZ	20	47	14	6	1,6			6000	6204 ZZ	50,0	0,013	9400	4450	0,11
UKC 25 ZZ	25	52	15	8	2,0			5200	6205 ZZ	85,0	0,020	10700	5450	0,14
UKC 30 ZZ	30	62	16	8	2,0			4200	6206 ZZ	138,0	0,044	11700	6450	0,21
UKC 35 ZZ	35	72	17	10	2,4			3600	6207 ZZ	175,0	0,058	12600	7250	0,30
UKC 40 ZZ	40	80	22	12	3,3			3000	–	325,0	0,070	15540	12250	0,50
UKCC 15 ZZ	15	35	11	5	1,2	2	0,6	8400	6202 ZZ	16,9	0,009	7400	3400	0,06
UKCC 17 ZZ	17	40	12	5	1,2	2	1,0	7350	6203 ZZ	30,6	0,011	7900	3800	0,07
UKCC 20 ZZ	20	47	14	6	1,6	3	1,5	6000	6204 ZZ	50,0	0,013	9400	4450	0,11
UKCC 25 ZZ	25	52	15	8	2,0	6	2,0	5200	6205 ZZ	85,0	0,020	10700	5450	0,14
UKCC 30 ZZ	30	62	16	8	2,0	6	2,0	4200	6206 ZZ	138,0	0,044	11700	6450	0,21
UKCC 35 ZZ	35	72	17	10	2,4	8	2,5	3600	6207 ZZ	175,0	0,058	12600	7250	0,30
UKCC 40 ZZ	40	80	22	12	3,3	10	3,0	3000	–	325,0	0,070	15540	12250	0,50
UK 17 2RS	17	40	17					7350	–	30,6	0,056	7900	3800	0,09
UK 20 2RS	20	47	19					6000	–	50,0	0,060	9400	4450	0,15
UK 25 2RS	25	52	20					5200	–	85,0	0,060	10700	5450	0,18
UK 30 2RS	30	62	21					4200	–	138,0	0,075	117000	6450	0,27