
DVOJCINNÉ MINIATÚRNE HYDRAULICKÉ VALCE

- Pozinkovaná trubka, žlto pasivovaná
  - vrstva zinku 20 um min.
  - garantovaných 150h v solnej hmle
- Redukované vonkajšie rozmery
- Volitelná poloha portu pri piestnici



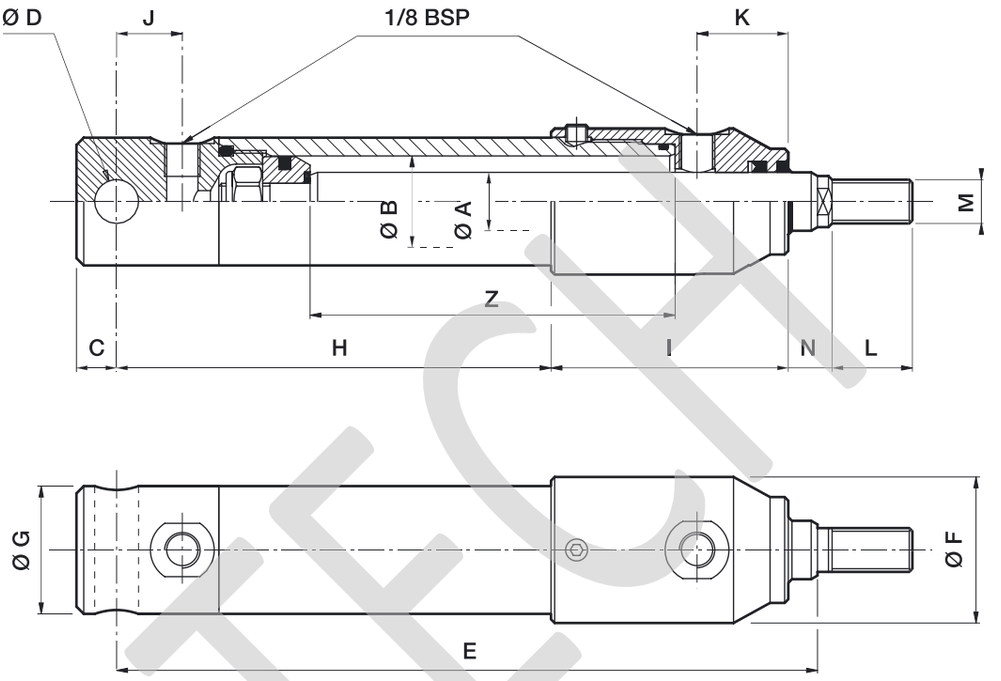

CISLO	Ø A	Ø B	Z ZDVIH	E	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Obj. (cm^3)	VAHA (Kg.)
71220/25	12	20	25	118	9	10	35	28	47	60	15	23,5	18	M10	11	12	0,58
71220/50			50	143	9	10	35	28	72	60	15	23,5	18	M10	11	20	0,66
71220/80			80	173	9	10	35	28	102	60	15	23,5	18	M10	11	29	0,76
71625/50	16	25	50	146	11	12	40	35	69	65	18	25	22	M12	12	31	0,94
71625/100			100	196	11	12	40	35	119	65	18	25	22	M12	12	56	1,22
71625/150			150	246	11	12	40	35	169	65	18	25	22	M12	12	80	1,5
71625/200			200	296	11	12	40	35	219	65	18	25	22	M12	12	105	1,78

FISATECH