

TELESKOPICKE VALCE 6-STUPNOVE

TYP F :
DIERA

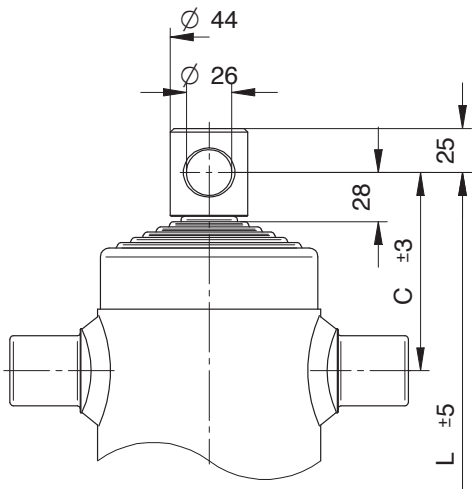


TYP S :
GULA

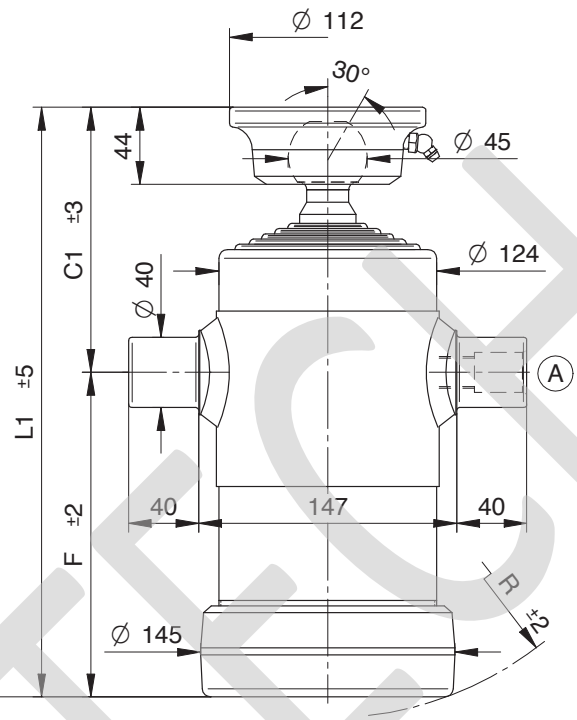


Sada tesneni: SGS032-107

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas

OPCIE




KOLISKA 3




SUP040



SUP040-A



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH045-2414

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 6 Ton

TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6000	14420	**600**	●	●	●	●	●	●				97	135	98	195	233	125	150	18	19,5	3
6001	5830	**450**	●	●	●	●	●	●				70	105	95	165	200	120	115	13	14,5	2,5
6002	8685	**840**	●	●	●	●	●	●				100	135	155	255	290	172	210	21	23,5	3,6
6003	14210	**1005**	●	●	●	●	●	●				115	155	185	300	340	200	240	24,2	25,7	4,5
6004	14215	**1245**	●	●	●	●	●	●				115	155	225	340	380	240	280	27	28,5	5,5


MAX TLAK 200 Bar

TISATECH

TELESKOPICKE VALCE 6-STUPNOVE


TYP F :
DIERA

TYP S :
GULA

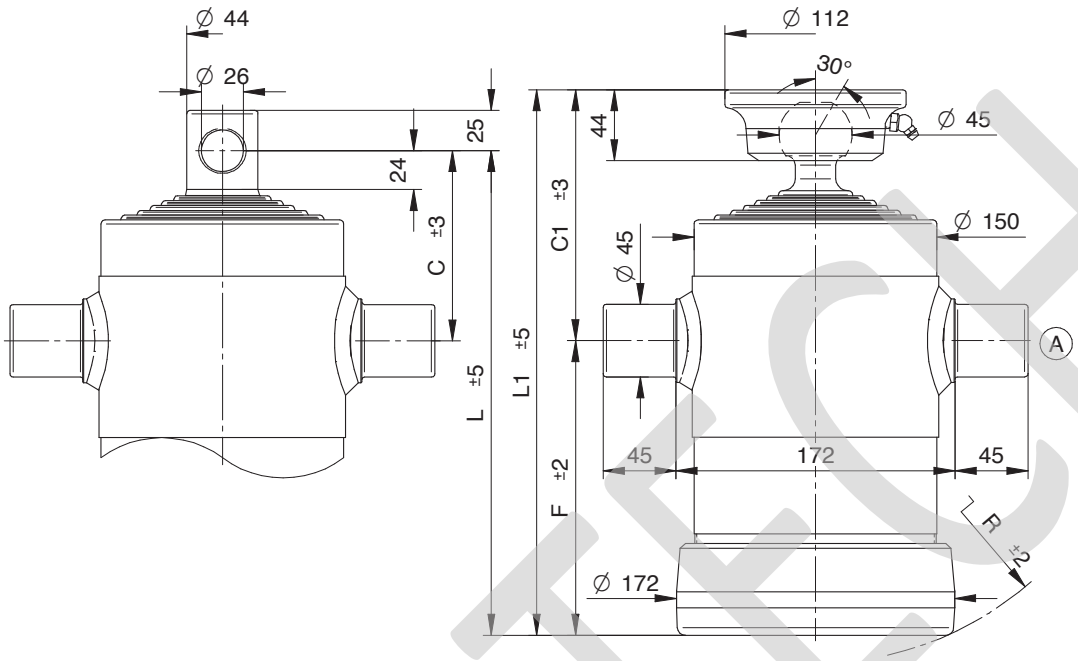


Sada tesneni: SGS046-126

STANDARD



(A) 07000000 1/2 gas


OPCIE




KOLISKA 4 + SUP050



SUP045 *SUP045-A*



26310000 *27220000*



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH045-2414

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 9 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6005	5630	**690**		●	●	●	●	●	●			108	145	123	231	268	155	170	27	29	4,3
6006	8595	**1000**		●	●	●	●	●	●			118	155	183	301	338	205	240	34	36	6,5
6007	8600	**1180**		●	●	●	●	●	●			118	155	213	331	368	235	270	38	40	7,1
6008	9790	**1480**		●	●	●	●	●	●			118	155	263	381	418	280	320	44	46	8,9
6009	9795	**1780**		●	●	●	●	●	●			118	155	313	431	468	330	370	49	51	11,2
6010	9796	**2257**		●	●	●	●	●	●			118	155	393	511	548	405	450	56	58	12
6011	9797	**2557**		●	●	●	●	●	●			118	155	443	561	598	455	500	61	63	16
6012	9798	**2977**		●	●	●	●	●	●			118	155	513	631	668	525	570	68	70	19

MAX TLAK 200 Bar


HISAITECH

TELESKOPICKE VALCE 6-STUPNOVE

TYP F :
DIERA

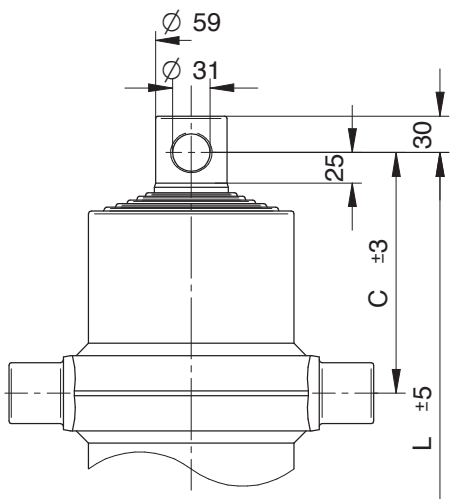


TYP S :
GULA

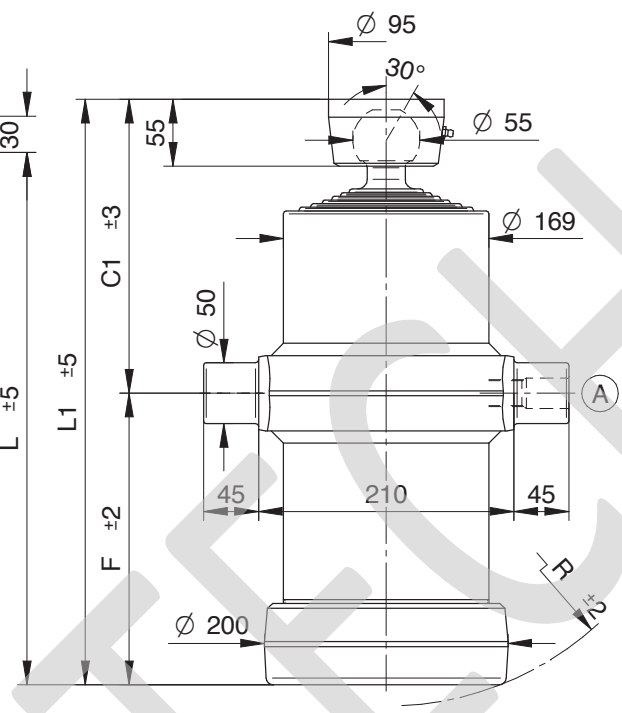


Sada tesneni: SGS061-145

STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas


OPCIE




KOLISKA 5



SUP050 SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH055-2957

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 13 Ton

TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6017	14340	**985**			●	●	●	●	●	●		198	242	110	308	352	150	240	50	52	10
6018	11815	**1165**			●	●	●	●	●	●		198	242	140	338	382	170	270	54	56	10,5
6019	11816	**1345**			●	●	●	●	●	●		198	242	170	368	412	197	300	59	61	12
6020	9800	**1465**			●	●	●	●	●	●		198	242	190	388	432	215	320	61	63	13
6021	11817	**1765**			●	●	●	●	●	●		198	242	240	438	482	260	370	68	70	15,6
6022	11818	**2245**			●	●	●	●	●	●		198	242	320	518	562	335	450	78	80	19,8
6023	11819	**2535**			●	●	●	●	●	●		198	242	370	568	612	385	500	86	88	23
6024	11830	**2955**			●	●	●	●	●	●		198	242	440	638	682	450	570	95	97	26
6025	11835	**3585**			●	●	●	●	●	●		198	242	570	768	812	580	700	114	116	32


MAX TLAK 200 Bar

TISATECH

TELESKOPICKE VALCE 6-STUPNOVE


TYP F :
DIERA

TYP S :
GULA

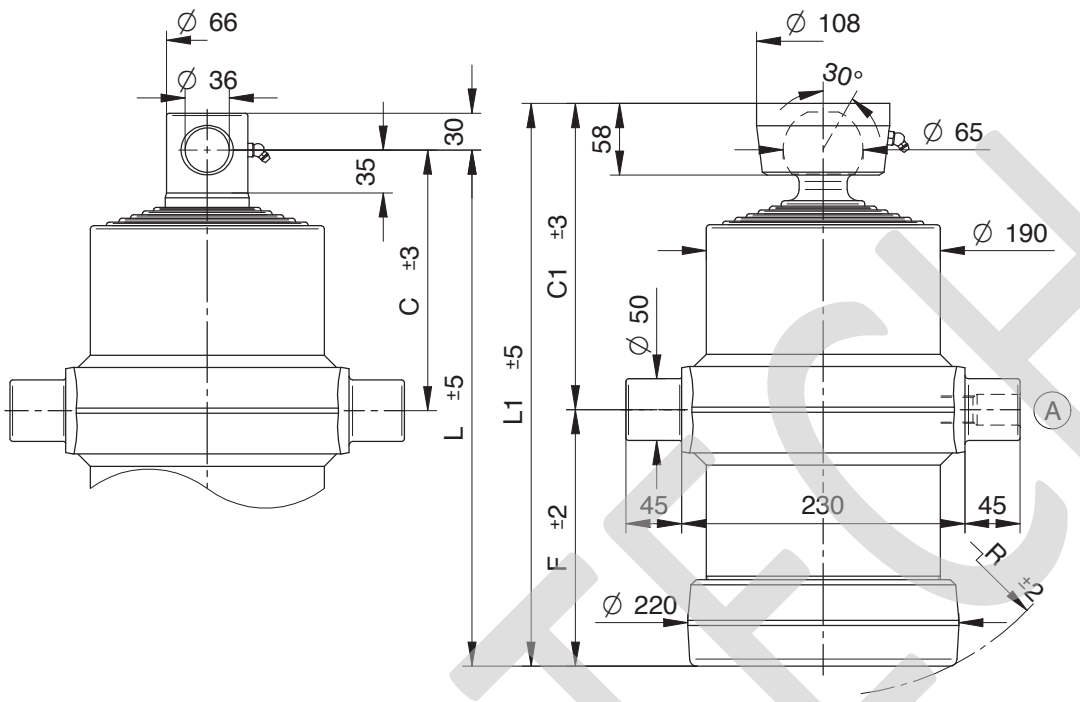


Sada tesneni: SGS068-165

STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas


OPCIE




KOLISKA 6



SUP050 SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH065-2782

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 20 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
4058	3397	**1540**	●	●	●	●	●	●				212	248	208	420	456	235	335	79	82	18,5
4059	3387	**1810**	●	●	●	●	●	●				212	248	253	465	501	275	380	88	91	21,5
4060	4281	**2225**	●	●	●	●	●	●				212	248	323	535	571	345	450	100	103	25,9
4061	4282	**2490**	●	●	●	●	●	●				212	248	373	585	621	390	500	109	112	29,4
4062	4283	**2910**	●	●	●	●	●	●				212	248	443	655	691	460	570	122	125	34,6
4063	4284	**3405**	●	●	●	●	●	●				212	248	543	755	791	555	670	141	144	40
4064	4280	**3585**	●	●	●	●	●	●				212	248	573	785	821	585	700	146	149	42
4065	5305	**3765**	●	●	●	●	●	●				212	248	603	815	851	615	730	152	155	44
4066	14505	**4185**	●	●	●	●	●	●				212	248	673	885	921	685	800	166	169	49

MAX TLAK 220 Bar

TECHNICAL


TELESKOPICKE VALCE 6-STUPNOVE

TYP S :
GULA

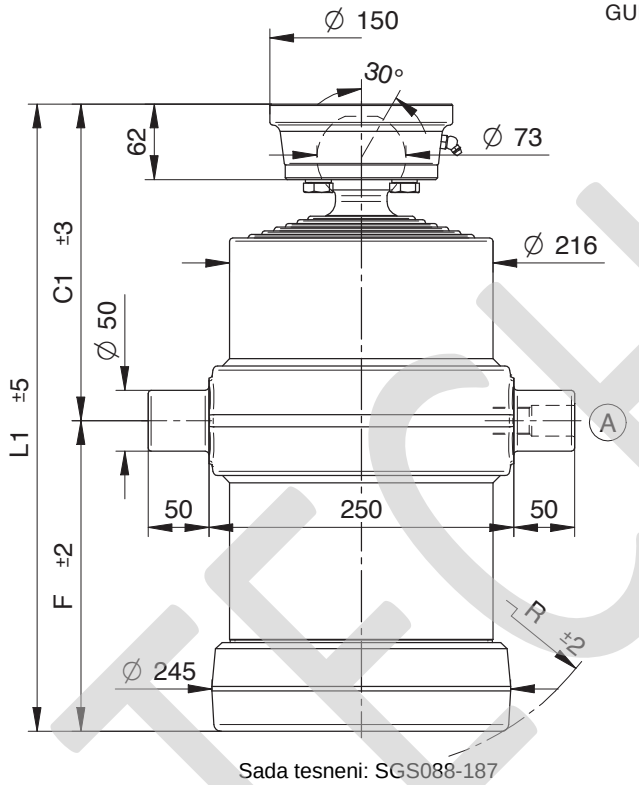


Sada tesneni: SGS088-187

STANDARD




(A) 26100000 3/4 gas

OPCIE




KOLISKA 7




SUP050




SUP050-A



26320000



27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 25 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6050	14040	**1415**		●	●	●	●	●	●			-	260	195	-	455	230	320	-	100	22
6051	14041	**1505**		●	●	●	●	●	●			-	260	210	-	470	244	335	-	104	23
6052	14042	**1740**		●	●	●	●	●	●			-	260	255	-	515	283	380	-	114	28
6053	14043	**2160**		●	●	●	●	●	●			-	260	325	-	585	348	450	-	128	34
6054	14044	**2430**		●	●	●	●	●	●			-	260	375	-	635	395	500	-	139	38
6055	14045	**2850**		●	●	●	●	●	●			-	260	445	-	705	462	570	-	154	45
6056	14046	**3265**		●	●	●	●	●	●			-	260	525	-	785	535	650	-	171	51
6057	13910	**3565**		●	●	●	●	●	●			-	260	575	-	835	590	700	-	181	56

MAX TLAK 220 Bar

TISATECH


TELESKOPICKE VALCE 6-STUPNOVE

TYP S :
GULA

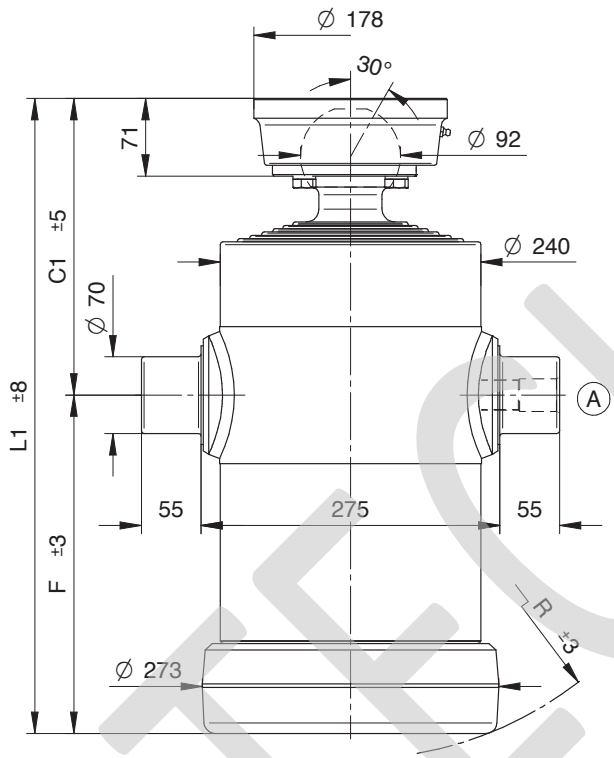


Sada tesneni: SGS107-210

STANDARD




(A) 26700000 1" gas


OPCIE




KOLISKA 8A




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 32 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm								ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6059	12640	**1260**		●	●	●	●	●	●			-	250	210	-	460	248	300	-	120	25
6060	12641	**1380**		●	●	●	●	●	●			-	250	230	-	480	265	320	-	123	27,5
6061	12642	**1470**		●	●	●	●	●	●			-	250	245	-	495	277	335	-	127	29,5
6062	12643	**1680**		●	●	●	●	●	●			-	270	270	-	540	300	380	-	137	33
6063	12644	**1905**		●	●	●	●	●	●			-	270	310	-	580	335	420	-	148	37,2
6064	12645	**2085**		●	●	●	●	●	●			-	270	340	-	610	364	450	-	157	40,5
6065	12646	**2355**		●	●	●	●	●	●			-	270	390	-	660	410	500	-	166	47,5
6066	12647	**2595**		●	●	●	●	●	●			-	270	430	-	700	448	540	-	181	52,5
6067	12648	**2775**		●	●	●	●	●	●			-	270	460	-	730	478	570	-	194	56
6068	12649	**3220**		●	●	●	●	●	●			-	270	540	-	810	552	650	-	220	64,5
6069	12654	**3520**		●	●	●	●	●	●			-	270	590	-	860	600	700	-	243	70,5

MAX TLAK 200 Bar

TECH


TELESKOPICKE VALCE 6-STUPNOVE

TYP S :
GULA

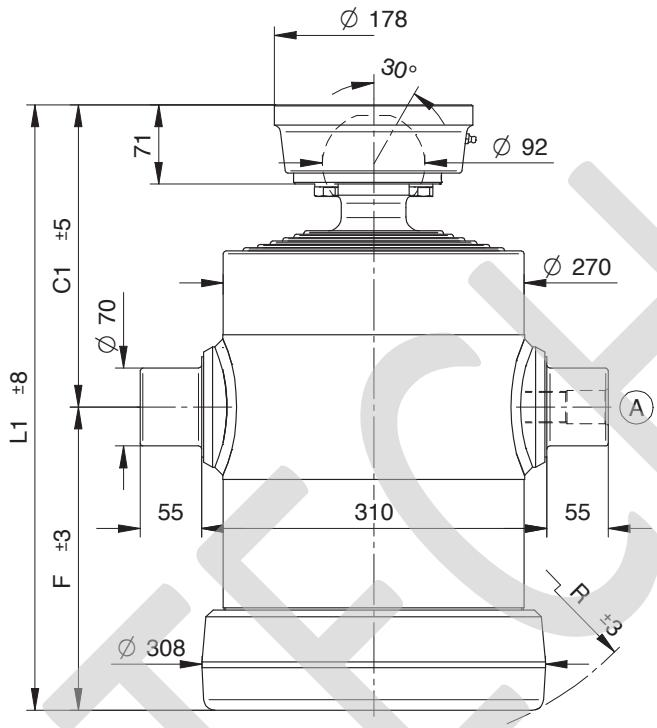


Sada tesneni: SGS126-236

STANDARD




(A) 26700000 1" gas


OPCIE




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 40 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6029	14749	**1215**			●	●	●	●	●	●		-	250	210	-	460	260	300	-	149	30,8
6030	14750	**1335**			●	●	●	●	●	●		-	250	230	-	480	277	320	-	155	33,9
6031	14751	**1425**			●	●	●	●	●	●		-	250	245	-	495	289	335	-	160	36,3
6032	14752	**1590**			●	●	●	●	●	●		-	270	270	-	540	310	380	-	175	40
6033	14753	**1830**			●	●	●	●	●	●		-	270	310	-	580	346	420	-	190	46,3
6034	14754	**2010**			●	●	●	●	●	●		-	270	340	-	610	373	450	-	197	51
6035	14755	**2280**			●	●	●	●	●	●		-	270	390	-	660	419	500	-	213	58,8
6036	14756	**2520**			●	●	●	●	●	●		-	270	430	-	700	456	540	-	226	65
6037	14757	**2700**			●	●	●	●	●	●		-	270	460	-	730	484	570	-	235	69,8

MAX TLAK 200 Bar

TISATECH


TELESKOPICKE VALCE 6-STUPNOVE

TYP S :
GULA

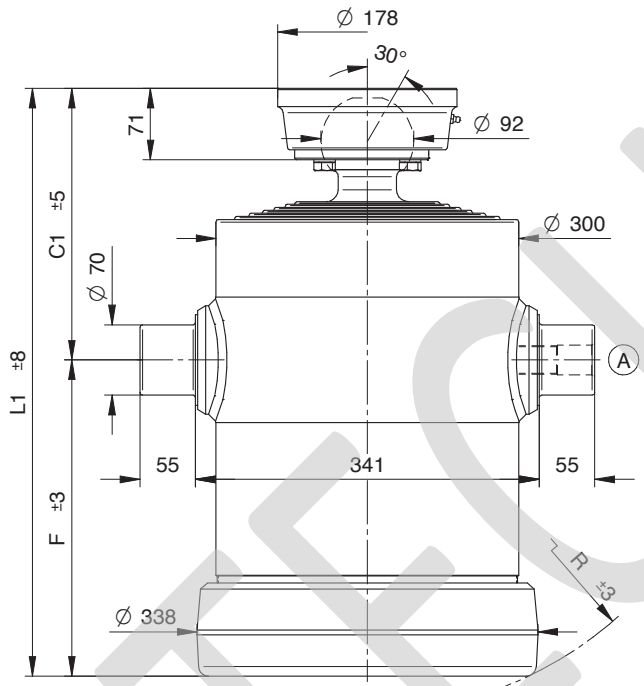


Sada tesneni: SGS145-265

STANDARD




(A) 26700000 1" gas


OPCIE




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 50 Ton

TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6079	14769	**1170**				●	●	●	●	●	●	-	250	215	-	465	272	300	-	182	37,7
6080	14770	**1290**				●	●	●	●	●	●	-	250	235	-	485	288	320	-	189	41,6
6081	14771	**1380**				●	●	●	●	●	●	-	250	250	-	500	300	335	-	194	44,6
6082	14772	**1520**				●	●	●	●	●	●	-	270	275	-	545	338	380	-	214	49,2
6083	14773	**1760**				●	●	●	●	●	●	-	270	315	-	585	373	420	-	230	57,2
6084	14774	**1940**				●	●	●	●	●	●	-	270	345	-	615	400	450	-	246	63,1
6085	14775	**2225**				●	●	●	●	●	●	-	270	395	-	665	446	500	-	266	73,1
6086	14776	**2465**				●	●	●	●	●	●	-	270	435	-	705	483	540	-	280	81
6087	14777	**2645**				●	●	●	●	●	●	-	270	465	-	735	511	570	-	296	87
6091	14781	**3700**				●	●	●	●	●	●	-	270	645	-	915	670	750	-	338	128

MAX TLAK 200 Bar

HSA TECH