
Valcekova retaz s unasacom tvaru “U”



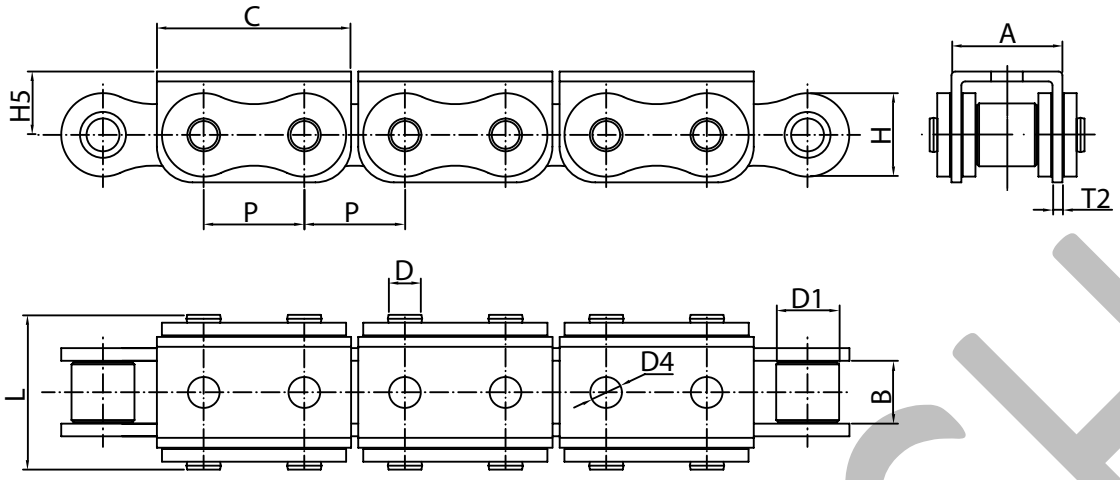

Referencia	Rozostup	Vnutorna sirka	ø Valcek	ø Cap	Dlzka capu	Rozmer platnicky a U unasaca						Sila pri pretrhnuti	Hmotnost / meter
DIN/ISO	P	B min	D1 max	D max	L max	H	A	C	H5	D4	T2	Q min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	Kg/m
08B-U1	12,700	7,75	8,51	4,45	20,00	11,80	14,60	24,20	8,30	4,00	1,60	18,00	1,13
08B-U2	12,700	7,75	8,51	4,45	34,30	11,80	28,40	24,20	8,30	4,00	1,50	32,00	1,96
10B-U1	15,875	9,65	10,16	5,08	23,20	14,70	16,80	30,00	11,30	5,00	1,60	19,00	1,53
10B-U2	15,875	9,65	10,16	5,08	39,70	14,70	33,30	30,00	11,30	5,00	1,50	44,50	2,47
12B-U1	19,050	11,68	12,07	5,72	25,70	16,00	19,60	36,00	13,00	5,00	1,85	29,00	1,90
12B-U2	19,050	11,68	12,07	5,72	45,30	16,00	39,10	36,00	12,00	5,00	1,85	57,80	3,03
16A-U1	25,400	15,75	15,88	7,92	37,20	24,00	27,50	46,00	16,00	7,00	2,42	42,00	3,87
16B-U1	25,400	17,02	15,88	8,28	39,70	21,00	29,05	49,00	15,40	6,00	1,60	58,00	3,73
16B-U2	25,400	17,02	15,88	8,28	71,70	21,00	60,93	49,00	16,20	6,00	1,60	106,00	6,15
20B-U1	31,750	19,56	19,05	10,19	48,00	26,40	36,00	57,00	21,00	8,00	3,50	85,00	6,00
24B-U1	38,100	25,40	25,40	14,63	61,60	33,20	47,00	72,60	28,00	10,00	4,50	160,00	10,88